


Geberit Silent-db20 sweptentry grenrør 88,5° dobbelt



Eksempelbillede

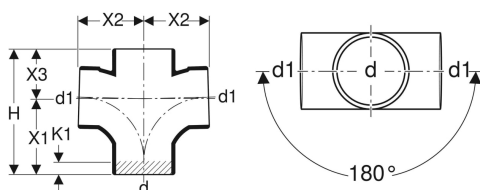

Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til lodret montering

Egenskaber

- Med swept entry
- Slidstærk

- Optimalt lyddæpende
- UV-bestandig

Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1
310.102.14.1	184561110	100	110 mm	110 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm