


**Tilbehør Bundventil med kappe # 005024**

| &lt; 50 mm &gt; |

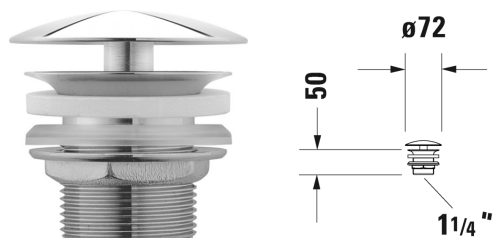

| Bundventil med kappe   | Dimension | Vægt | Ordrenummer |
|--|-----------|------|-------------|
| til håndvaske uden overløb   |           |      |             |
| <b>Farver</b>  |           |      |             |
| <b>Varianter</b>   |           |      |             |
| <b>Passende tilbehør</b>   |           |      |             |
| 2-huls håndvaskarmatur XL keramisk kartusche, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 180 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil   |           |      | D11130002   |
| 2-huls håndvaskarmatur M keramisk kartusche, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil  |           |      | D11120002   |
| 2-huls elektronisk armatur strømdrevet via separat transformator XL elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 180 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm) |           |      | D11110007   |
| 2-huls elektronisk armatur til nettilslutning M elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm)                     |           |      | D11100008   |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>2-huls håndvaskarmatur med drejeregreb XL keramisk kartusche, fleksibel tilslutningslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 180 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil</p>   | D11130009 |
| <p>2-huls håndvaskarmatur med drejeregreb M keramisk kartusche, fleksibel tilslutningslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil</p>  | D11120009 |
| <p>2-huls elektronisk armatur til nettilslutning XL elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 180 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm)</p>                   | D11110008 |
| <p>2-huls elektronisk armatur strømdrevet via separat transformator M elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm)</p> | D11100007 |
| <p>1-grebs håndvaskarmatur L keramisk kartusche, Fremspring 140 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom</p>   | WT1030002 |
| <p>1-grebs håndvaskarmatur XL keramisk kartusche, Fremspring 160 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom</p>  | WT1040002 |
| <p>1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 125 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom</p>   | WT1020002 |
| <p>1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom</p>   | WT1010002 |

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.