

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Høj effektivitet ift. standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: 100
- IRC teknologi

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	60,00 W
Nominal spænding	12.0 V
Wattforbrug	60,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Tilsvarende lampe effekt	90 W


Fotometriske data

Nominal lysstrøm	1650 lm
Nominal farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Målt lumenstrøm	1650 lm
Farvegengivelsesindex	100
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	1650 lm
Farvegengivelsesindex	100

Lysfordeling

Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s

Dimensioner



Diameter	12,0 mm
Total længde	44,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	30,0 mm
Længde	44,0 mm
Udvendig kolbe	E12

Maksimum diameter	12,0 mm
--------------------------	---------

Levetid

Nominal levetid	4000 h
Målt levetid	4000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
Dæmpbar	Ja


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	65 kWh/1000h
Energiklasse	B

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30
--	--------------------------------

Lys distribution

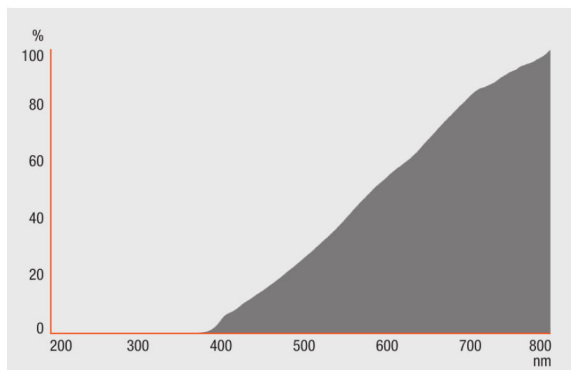

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300785400	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	5,83 g	0.04 dm ³
4050300951751	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	224,29 g	1.86 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.