
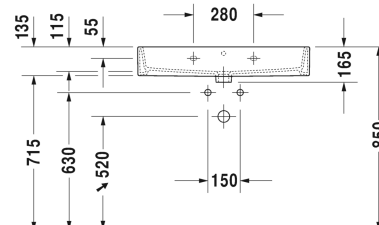
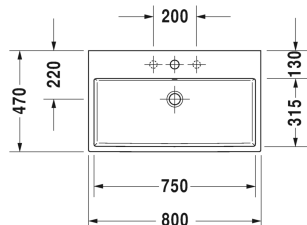


Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350800000 /
2350800060 / 2350800041 / 2350800070

| < 800 mm > |

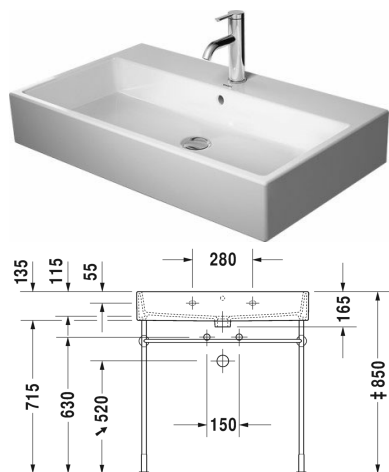

Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 800 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
● med overløb	800 x 470 mm	24,700 kg	2350800000
☒ med overløb	800 x 470 mm	24,700 kg	2350800060
● uden overløb	800 x 470 mm	24,700 kg	2350800041
☒ uden overløb	800 x 470 mm	24,700 kg	2350800070
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør til porcelæn			
Push-open bundventil til håndvaske med overløb		0,400 kg	005052
Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb	75 mm	0,400 kg	005038
Tilbehør			
Håndklædeholder firkantet rør 14 mm, til håndvask # 045480, 235080	755 mm	0,700 kg	003038
Vandlås		1,500 kg	005036
Matchende produkter			
Metalstativ højde justerbar +50 mm, til håndvask # 045480, 235080,			003066

Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350800000 /
2350800060 / 2350800041 / 2350800070

| < 800 mm > |

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235080, 784 x 459 mm	784 x 459 mm	LC6177
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, til Vero Air # 235080, 784 x 459 mm	784 x 459 mm	LC6277
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235080, 784 x 459 mm	784 x 459 mm	LC6777
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235080, 784 x 459 mm	784 x 459 mm	BR4055
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, til Vero Air # 235080, 784 x 459 mm	784 x 459 mm	BR4155
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235080, 784 x 459 mm	784 x 459 mm	BR4435
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235080, 784 x 460 mm	784 x 460 mm	XS4095
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235080, 784 x 460 mm	784 x 460 mm	XS4195
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, til Vero Air # 235080, 784 x 460 mm	784 x 460 mm	XS4475
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235080, 784 x 454 mm	784 x 454 mm	XV4236
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235080, 784 x 454 mm	784 x 454 mm	XV4336
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235080, 784 x 442 mm	784 x 442 mm	DE4273
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235080, 784 x 442 mm	784 x 442 mm	DE4373
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235080, 784 x 460 mm	784 x 460 mm	K25077
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235080, 784 x 460 mm	784 x 460 mm	K25277
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B21020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002

Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350800000 /
2350800060 / 2350800041 / 2350800070

|< 800 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.