



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstarttid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Driftsposition	UNIVERSAL [Universal]
Levetid til 5 % fejl (nom.)	13000 h
Levetid til 10 % fejl (nom.)	15000 h
Levetid til 20 % fejl (nom.)	17000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	21000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	98 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	90 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	74 %

LLMF-klassificeret, 20.000 t.	50 %
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	828 [CCT af 2800 K]
Lysstrøm (nom.)	5500 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	5500 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,447
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,4
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104 lm/W
Farvegengivelsesindeks (min.)	81

MASTER CityWhite CDO-TT

Farvegengivelsesindeks (nom.)	84
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	98 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	92 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	88 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	80 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	74 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	71 %
Fordeling af skotopisk/fotopisk lumen	1,30

Drift og el

Power (Rated) (Nom)	53,0 W
Lyskildens strømstyrke, opvarmning (maks.)	0,9 A
Lyskildens strømstyrke (EM) (nom.)	0,760 A
Tændingsspidsspænding (maks.)	2500 V
Tændingsforsyningsspænding (min.)	198 V
Gentændingstid (min.) (maks.)	720 s
Tændingstid (maks.)	30 s
Spænding (maks.)	92 V
Spænding (min.)	76 V
Spænding (nom.)	83 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Opvarmningstid 90 % (maks.)	3 min

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	T31 [T 31mm]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	F
-------------------------	---

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	5,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	53 kWh
	473330

UV

PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
--------------------	-----------


Krav med hensyn til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.)	350 °C
Sokkeltemperatur (maks.)	200 °C
Sokkeltemperatur (maks.)	392 °F

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871829118561100
Ordreproduktnavn	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
EAN/UPC – produkt	8718291185611
Ordrekode	18561100
Lokal ordrekode	2052800560
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Beregnet lokal kodebeskrivelse B2B	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	928082419235
Kopier nettovægt (stykke)	0,060 kg
ILCOS-kode	MT-50/828-H-E27-39/156

Målskitse





MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-TT



Fotometriske data

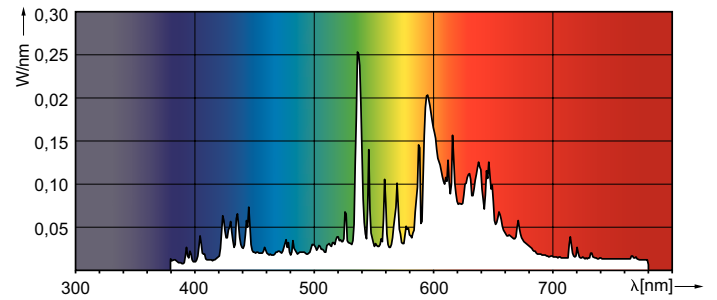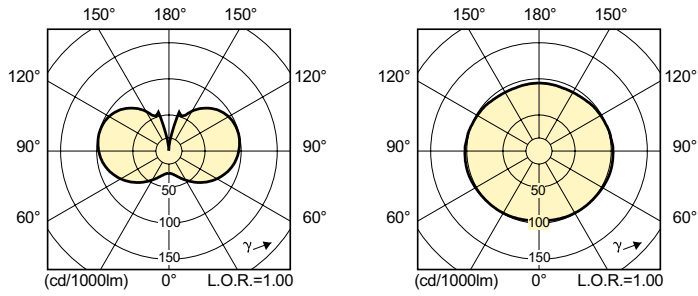

LDLD_CDO-TT_0006-Light distribution diagram

LDPO_CDO-TT_0001-Spectral power distribution Colour

Levetid

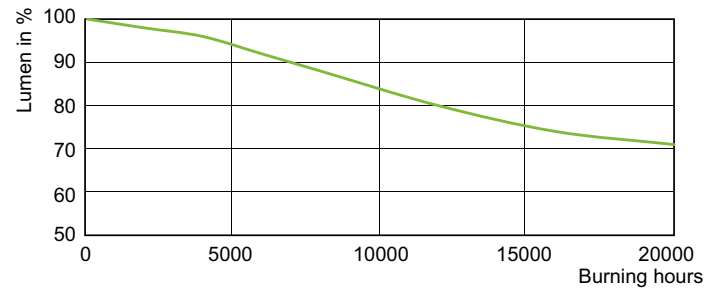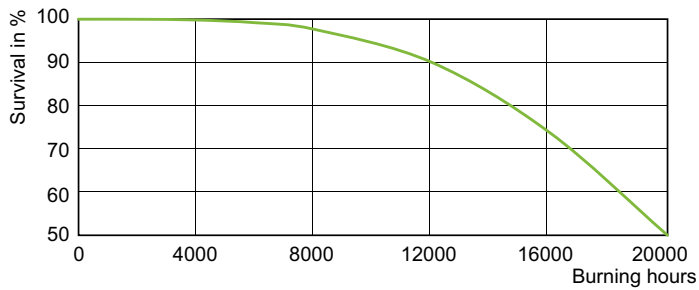

LDLE_CDO-TT_0004-Life expectancy diagram

LDLM_CDO-TT_0004-Lumen maintenance diagram

