


## Geberit FlowFit union med indvendigt gevind

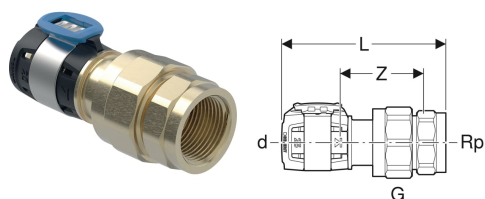

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop
- Tætningskive af Centellen® HD WS 3822

### Tekniske data

Materiale | Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z	SW	
620.600.00.1	088552017	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.9 cm	3.3 cm	30 mm	Ny
620.601.00.1	088552020	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	8.5 cm	3.9 cm	30 mm	Ny
620.602.00.1	088552025	20	25 mm	3/4 "	1 "	9.2 cm	4.4 cm	38 mm	Ny
620.603.00.1	088552032	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	9.4 cm	4.1 cm	46 mm	Ny
620.613.00.1	088552033	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	10.6 cm	5.1 cm	46 mm	Ny
620.604.00.1	088552040	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.9 cm	5.4 cm	55 mm	Ny
620.614.00.1	088552041	32	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	11.2 cm	5.6 cm	55 mm	Ny
620.605.00.1	088552050	40	50 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	13.8 cm	5.9 cm	55 mm	Ny
620.615.00.1	088552051	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	14.9 cm	6.6 cm	67 mm	Ny
620.606.00.1	088552063	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	13.3 cm	4.3 cm	89 mm	Ny