


## Geberit Mepla union med indvendigt gevind

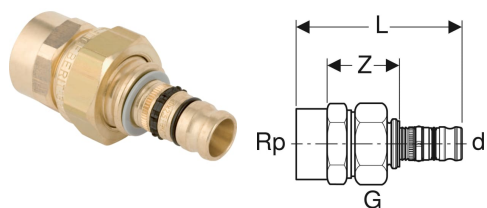

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning af Centellen® R WS 3825

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VWS nr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
601.595.00.5	087522617	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	6.6 cm	2.8 cm
602.595.00.5	087522620	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	6.8 cm	2.8 cm
603.595.00.5	087522626	20	26 mm	3/4 "	1 "	7.6 cm	3 cm
604.595.00.5	087522632	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	7 cm	2.5 cm
604.596.00.5	087522633	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	8.6 cm	3.8 cm
605.595.00.5	087522640	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	9 cm	3.7 cm
605.596.00.5	087522641	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	9.4 cm	4.1 cm
606.595.00.5	087522650	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.2 cm	5.5 cm
606.596.00.5	087522651	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	10.9 cm	4.8 cm
607.595.00.5	087522663	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	12.4 cm	3.4 cm