


Geberit systemrør ML, rullevarer

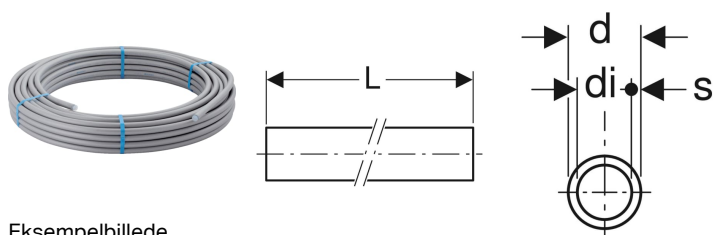

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Sølvgrå udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / AI / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.41 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	
Disse produkter passer til system: Geberit FlowFit							
619.060.00.1	088502216	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	Ny
619.070.00.1	088502316	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	Ny
619.050.00.1	088502116	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	Ny
619.051.00.1	088502120	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	Ny
619.061.00.1	088502220	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	Ny
619.052.00.1	088502125	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	Ny
Disse produkter passer til system: Geberit PushFit							
619.060.00.1	088502216	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	Ny
619.070.00.1	088502316	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	Ny
619.050.00.1	088502116	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	Ny
619.051.00.1	088502120	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	Ny
619.061.00.1	088502220	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	Ny
619.052.00.1	088502125	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	Ny

Tilbehør

- Geberit saks
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj
- Geberit rørskeer ML
- Geberit isoleringslange