


Geberit systemrør ML, stangvarer

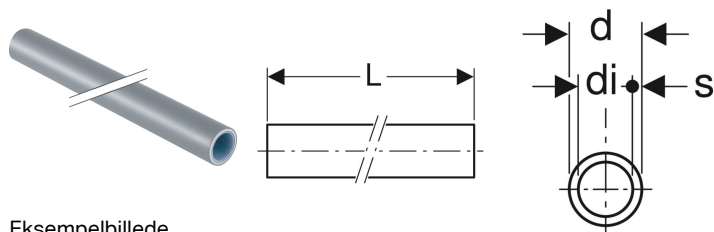

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Sølvgrå udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.41 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	
Disse produkter passer til system: Geberit FlowFit							
619.020.00.1	088500516	12	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	Ny
619.021.00.1	088500520	15	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	Ny
619.022.00.1	088500525	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	Ny
619.023.00.1	088500532	25	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	5 m	Ny
619.024.00.1	088500540	32	40 mm	34 mm	3 mm	5 m	Ny
619.025.00.1	088500550	40	50 mm	42.4 mm	3.8 mm	5 m	Ny
619.026.00.1	088500563	50	63 mm	55 mm	4 mm	5 m	Ny
619.027.00.1	088500575	65	75 mm	65.8 mm	4.6 mm	5 m	Ny
Disse produkter passer til system: Geberit PushFit							
619.020.00.1	088500516	12	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	Ny
619.021.00.1	088500520	15	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	Ny
619.022.00.1	088500525	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	Ny

Tilbehør

- Geberit saks
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj
- Geberit rørskeer ML
- Geberit isoleringslange
- Geberit fixpunktfastgørelse