

KARFA afløbskobling er en monteringsfærdig overgang mellem afløbsrør fra vaske og lignende sanitetsgenstande og den videre afløbsinstallation.



KARFA afløbskobling anvendes både ved lodrette installationer (til indhugning i væg) og vandrette installationer (under gulv).

PEH-delen består af en 90° bøjning med påsvejst nippelstykke.

- * Standardmål som anført i skemaet, andre L og B mål på bestilling. Afløbstilslutningen er **KARFA** afløbskobling VVS nr. 75 0349 med flange, med indlagt neoprenpakning for tætning om afløbsrør, samt O-ring, der giver tæthed ved tilspænding mod væg eller gulv.

Materialer: Afløbskobling/flange af poleret, rustfrit stål med indlæg af ABS – varmebestandig neoprenpakning (110°) og O-ring – afløbsbøjning af PEH.

KARFA afløbskobling 75 0352 leveres med DBI-dut til beskyttelse af nippelstykket ved montering. Kan endvidere leveres med afblændingsplade, såfremt afløbsinstallationen først færdiggøres senere.

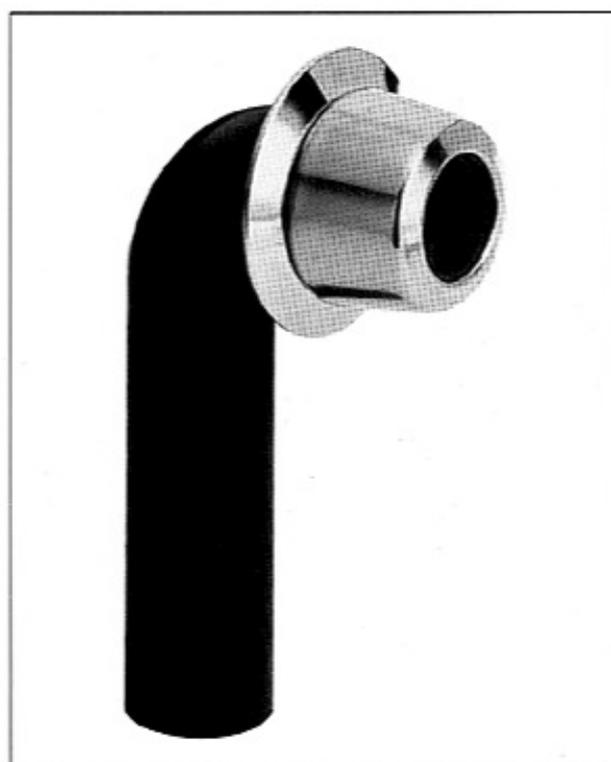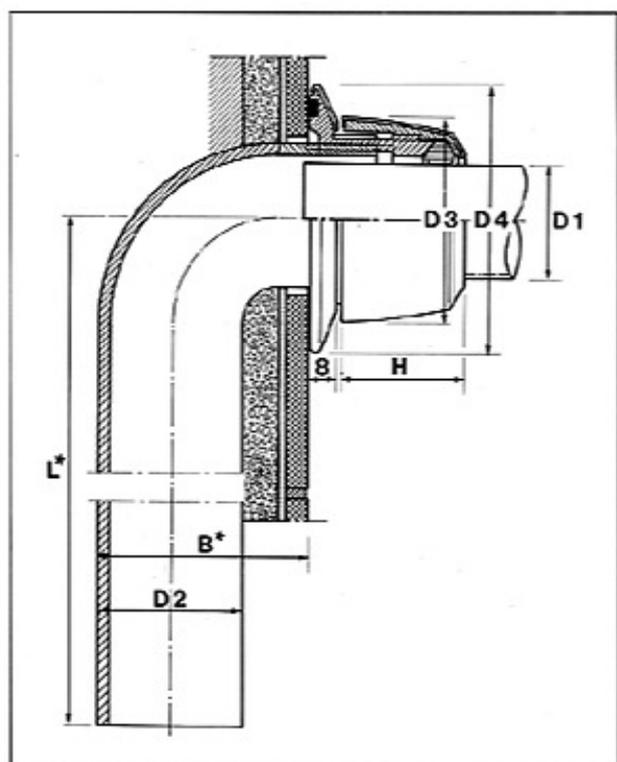

| VVS nr. | D1 | D2 | D3 | D4 | *B | H | *L |
|-------------|----|---------|----|----|---------|----|-----|
| 75 0352.632 | 32 | 40/R 1¼ | 56 | 75 | 60 – 72 | 34 | 150 |
| 75 0352.640 | 40 | 50/R 1½ | 70 | 90 | 70 – 82 | 39 | 180 |

Alle mål i mm.