


Geberit Mepla overgang med indvendigt gevind

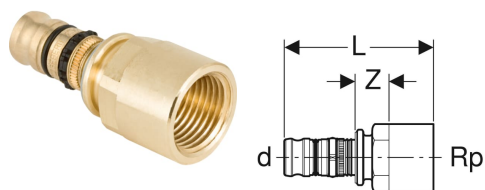

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø | Rp | L | Z |
|--------------|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 601.555.00.5 | 087518617 | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 " | 5.6 cm | 1.8 cm |
| 601.556.00.5 | | 12 / 20 | 16 mm | 3/4 " | 5.9 cm | 1.7 cm |
| 602.555.00.5 | 087518620 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 5.9 cm | 1.8 cm |
| 602.556.00.5 | 087518621 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 " | 6.1 cm | 1.9 cm |
| 603.556.00.5 | 087518625 | 20 | 26 mm | 3/4 " | 6.6 cm | 1.9 cm |
| 603.557.00.5 | 087518626 | 20 / 25 | 26 mm | 1 " | 7.1 cm | 2.2 cm |
| 604.557.00.5 | 087518632 | 25 | 32 mm | 1 " | 6.7 cm | 2.2 cm |
| 604.558.00.5 | 087518633 | 25 / 32 | 32 mm | 1 1/4 " | 7.4 cm | 2.3 cm |
| 605.557.00.5 | 087518639 | 32 / 25 | 40 mm | 1 " | 7.5 cm | 2.4 cm |
| 605.558.00.5 | 087518640 | 32 | 40 mm | 1 1/4 " | 7.7 cm | 2.4 cm |
| 605.559.00.5 | 087518641 | 32 / 40 | 40 mm | 1 1/2 " | 8.4 cm | 2.5 cm |
| 606.559.00.5 | 087518650 | 40 | 50 mm | 1 1/2 " | 8.8 cm | 2.7 cm |
| 606.560.00.5 | 087518651 | 40 / 50 | 50 mm | 2 " | 9.7 cm | 3.2 cm |
| 607.560.00.5 | 087518663 | 50 | 63 mm | 2 " | 12.7 cm | 3.3 cm |
| 607.561.00.5 | 087518664 | 50 / 65 | 63 mm | 2 1/2 " | 13.3 cm | 3.5 cm |
| 608.561.00.5 | 087518675 | 65 | 75 mm | 2 1/2 " | 14.7 cm | 2.9 cm |