

PRODUKTDATABLAD

DULUX D/E LED HF & AC Mains 6 W/4000K

OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS | LED replacement for CFLni with 4-pin G24q base for ECG and AC mains operation



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Lavt energiforbrug
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompaktør til brug i armaturer med elektronisk forkobling (ECG) eller til 230V
- Kompaktør med 4-stift 2G24q sokkel
- Rotérbar sokkel ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

| | |
|--|-------------|
| Wattforbrug | 6,00 W |
| Nominel wattforbrug | 6,00 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B) | 320 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 510 |
| Driftsfrekvens | 50/60 Hz |
| Startstrøm | < 20 A |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90 |


Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Nominel lysstrøm | 660 lm |
| Målt lumenstrøm | 660 lm |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0,80 |
| Farvetemperaturer | Koldt hvidt |
| Farvetemperatur | 4000 K |
| Lumen | 660 lm |
| Farvegengivelsesindex | 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc _m |
| Nominel farvetemperatur | 4000 K |
| Farvegengivelsesindex | 80 |

Lysfordeling

| | |
|-----------------------|----------|
| Opvarmningstid (60 %) | < 0,50 s |
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |
| Opstarttid | < 0,5 s |

Dimensioner



| | |
|-----------------------|----------|
| Total længde | 143,0 mm |
| Diameter | 33,0 mm |
| Udvendig kolbe | - |
| Længde | 143,0 mm |

Temperaturer og driftsbetingelser

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+50 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 80 °C |

Levetid

| | |
|--|---------|
| Nominel levetid | 30000 h |
| Målt levetid | 30000 h |
| Antal tænd/sluk | 200000 |
| Lumenvedligeholdelse ved endt levetid | 0,80 |

Generel Beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G24q-1 |
| Kviksølvindhold | 0,0 mg |
| Kviksølvfri | Ja |
| Design/version | Mat |
| Korrekt bortskaffelse jf. WEEE | Ja |

Egenskaber

| | |
|----------------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|----------------|-----|


Godkendelse og Standarder

| | |
|---|-------------|
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Energiklasse | A++ |
| Energiforbrug | 6 kWh/1000h |

Internationale Koder

| | |
|---------------------|-----------------|
| Ordreference | DULUXDE13LED 6W |
|---------------------|-----------------|


Lys distribution

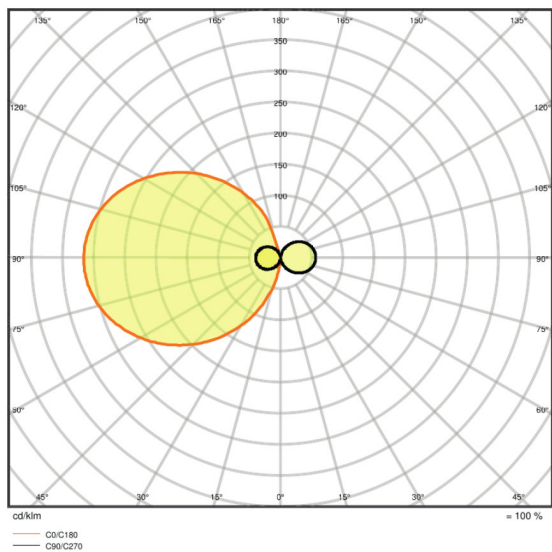

LDC typ polar

SIKKERHEDSANVISNING

- ikke relevant
- Ikke egnet til drift med konventionelle forkoblinger (CCG)

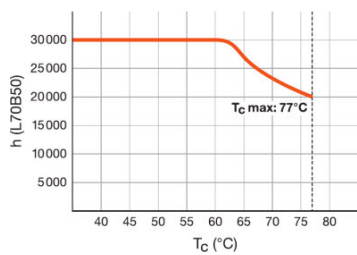

Others graphics

LOGISTIK DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075559103 | Folding carton box 1 | 37 mm x 37 mm x 151 mm | 98,00 g | 0.21 dm ³ |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 4058075559110 | Shipping carton box 10 | 193 mm x 82 mm x 165 mm | 1042,00 g | 2.61 dm ³ |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.