


Geberit Isol Flex lydisolationsmåtte selvklæbende

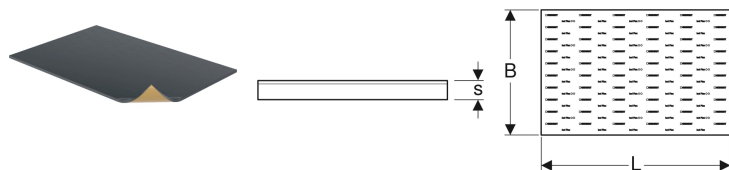

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til luft- og bygningslydisolering
- Til anvendelse som kondensvandsisolering af afløbsrør, betinget egnet

Egenskaber

- Selvklæbende
- Lyddæmpende
- Overflade velegnet til klæbebånd
- Brandindikationsciffer BKZ 5.2 iht. anvendelse til brandbeskyttelse fra VKF

- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1

Tekniske data

Installationstemperatur	-5 – +40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – +60 °C
Temperaturbestandighed	-20 – +80 °C
Varmedningsevne	0.042 W/(m.K)
Vanddampdiffusionsmodstand	32000

Varenr.	WVS nr.	s	L	B
356.016.00.1	189089118	17 mm	118 cm	78 cm