

# SALUS BUNDMODUL

## SALUS BUNDMODUL BM x-x-x

Bundmodulerne i høj kvalitet tilpasses markedets kendte mærker indenfor FJV-vekslere for hurtig og nem montering.

- kvalitet med fokus på de små detaljer
- klar til vægmontering.
- klar til montering direkte i flamingoen inden støbning.
- Isolerede fordelere og rør iht. DS452
- Flexibel tilpasning
- Gulvvarmestyringen monteres direkte på bundmodulet
- Rustfri gulvvarme manifold med aftap og luftskrue, standard 20mm omløbere medfølger (andre størrelser kan tilvælges inden bestilling)
- Messing eller Rødgods fordeler og fittings til vand inkl. 15mm omløbere



\*Kontrolboks KL08RF medfølger ikke.

**SALUS**  
CONTROLS

[www.salus-controls.dk](http://www.salus-controls.dk)

# SALUS BUNDMODUL


## SALUS BUNDMODUL BM x-x-x

- Bundmodulet leveres med ønsket bestyknings fra 3 – 12 kredse gulvvarme
- Bundmodulet leveres med ønsket bestyknings fra 2 – 12 kredse brugsvand

Bundmodulet kan monteres i et 60 cm modulskab op til 8 kredse gulvvarme og 8 afgreninger til koldt og varmt vand. Flere kredse gulvvarme eller afgreninger til brugsvand kræver mere plads.

Lagerførte bundmoduler i standard størrelser

Navn	Gulvvarme	Koldvand	Varmtvand	VVS Nr.	Højde	Brede	Dybde
BM 4-5-4	4	5	4	401996104	555 mm	380 mm	400 mm
BM 6-5-4	6	5	4	401996106	555 mm	480 mm	400 mm
BM 8-9-6	8	9	6	401996108	555 mm	580 mm	400 mm
BM 10-9-6	10	9	6	401996110	555 mm	680 mm	400 mm
BM 12-10-6	12	10	6	401996112	555 mm	780 mm	400 mm

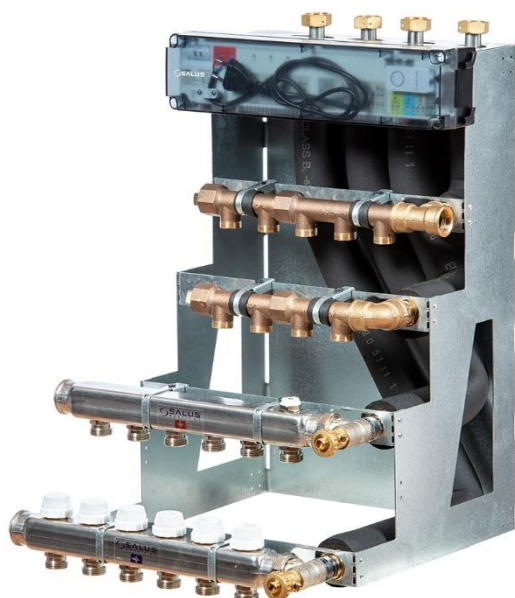

**SALUS**  
CONTROLS

[www.salus-controls.dk](http://www.salus-controls.dk)

\*Kontrolboks KL08RF medfølger ikke.