


Geberit Silent-PP rør med to muffer

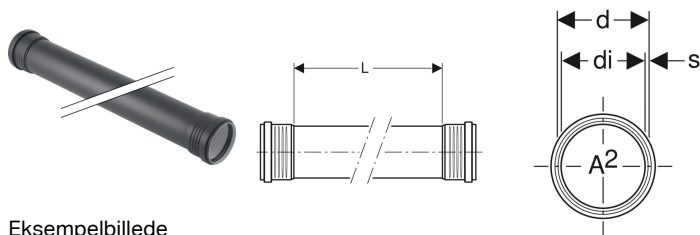

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret

- Trelags-rør
- Rør hvidt indvendigt
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-C / PP-MD / PP-C
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	WVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
390.010.14.1	184823032	30	32 mm	28 mm	2 mm	50 cm	6.2 cm ²
390.110.14.1	184823040	40	40 mm	36 mm	2 mm	50 cm	10.2 cm ²
390.210.14.1	184823050	50	50 mm	46 mm	2 mm	50 cm	16.6 cm ²
390.310.14.1	184823075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	50 cm	38.3 cm ²
390.410.14.1	184823090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	50 cm	55.2 cm ²
390.510.14.1	184823110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	50 cm	83 cm ²
390.610.14.1	184823125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	50 cm	106.8 cm ²
390.011.14.1	184825032	30	32 mm	28 mm	2 mm	100 cm	6.2 cm ²
390.111.14.1	184825040	40	40 mm	36 mm	2 mm	100 cm	10.2 cm ²
390.211.14.1	184825050	50	50 mm	46 mm	2 mm	100 cm	16.6 cm ²
390.311.14.1	184825075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	100 cm	38.3 cm ²
390.411.14.1	184825090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	100 cm	55.2 cm ²
390.511.14.1	184825110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	100 cm	83 cm ²
390.611.14.1	184825125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	100 cm	106.8 cm ²
390.012.14.1	184826032	30	32 mm	28 mm	2 mm	150 cm	6.2 cm ²
390.112.14.1	184826040	40	40 mm	36 mm	2 mm	150 cm	10.2 cm ²
390.212.14.1	184826050	50	50 mm	46 mm	2 mm	150 cm	16.6 cm ²
390.312.14.1	184826075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	150 cm	38.3 cm ²
390.412.14.1	184826090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	150 cm	55.2 cm ²
390.512.14.1	184826110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	150 cm	83 cm ²
390.612.14.1	184826125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	150 cm	106.8 cm ²
390.013.14.1	184827032	30	32 mm	28 mm	2 mm	200 cm	6.2 cm ²
390.113.14.1	184827040	40	40 mm	36 mm	2 mm	200 cm	10.2 cm ²
390.213.14.1	184827050	50	50 mm	46 mm	2 mm	200 cm	16.6 cm ²
390.313.14.1	184827075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	200 cm	38.3 cm ²
390.413.14.1	184827090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	200 cm	55.2 cm ²
390.513.14.1	184827110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	200 cm	83 cm ²
390.613.14.1	184827125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	200 cm	106.8 cm ²

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
390.014.14.1	184828032	30	32 mm	28 mm	2 mm	300 cm	6.2 cm ²
390.114.14.1	184828040	40	40 mm	36 mm	2 mm	300 cm	10.2 cm ²
390.214.14.1	184828050	50	50 mm	46 mm	2 mm	300 cm	16.6 cm ²
390.314.14.1	184828075	70	75 mm	69.8 mm	2.6 mm	300 cm	38.3 cm ²
390.414.14.1	184828090	90	90 mm	83.8 mm	3.1 mm	300 cm	55.2 cm ²
390.514.14.1	184828110	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	300 cm	83 cm ²
390.614.14.1	184828125	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	300 cm	106.8 cm ²