



BOSCH


Invented for life

Aftrækssystemer til kedler

DN60, DN60/100, DN80 og DN80/125

Håndbog til installatøren

Bosch aftrækssystemer – til kedler op til 50 kW

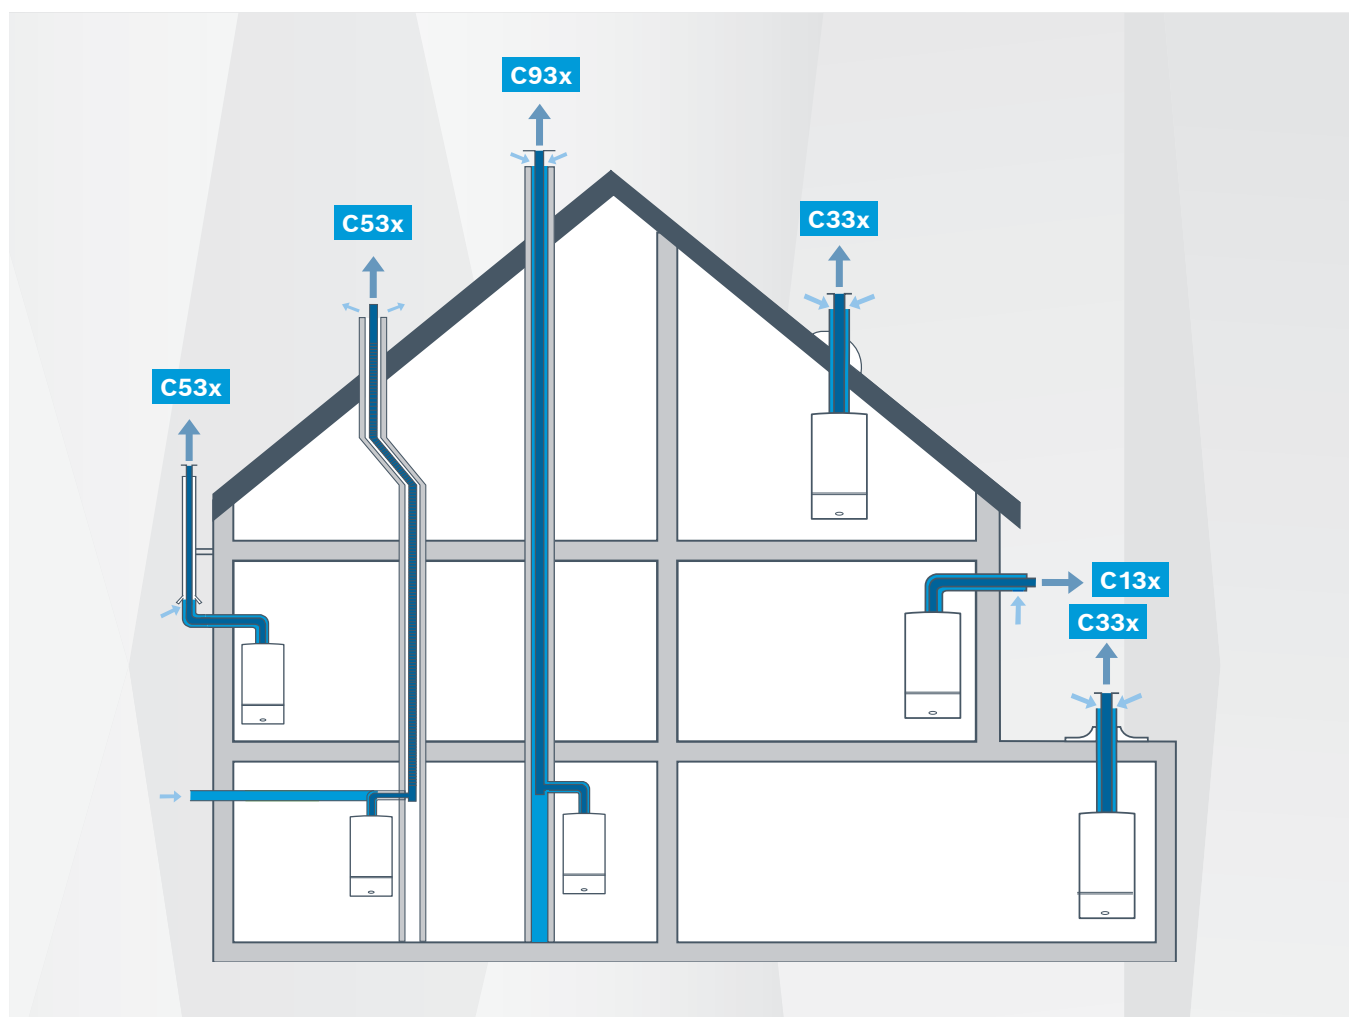

Indholdsfortegnelse

Dimension	System	Aftræksføring	Side
DN60 DN60/100	C93x	Lige aftræk i skakt med friskluft fra skakten	4
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra skakten	5
	B53	Lige aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet	6
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet	7
	C33x	Balanceret lodret aftræk	8
C13x	Balanceret vandret aftræk	9	
DN80 DN80/125	C93x	Lige aftræk i skakt med friskluft fra skakten	10
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra skakten	11
	B53	Lige aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet	12
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet	13
	C53x	Lige aftræk i skakt med friskluft fra facaden	14
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra facaden	15
		Facadeaftræk	16
	C33x	Lodret balanceret	17
	C13x	Vandret balanceret	18
Samlet overblik over samtlige aftræksdele			20-25
Samlet overblik over samtlige aftrækslængder			26-27

Bosch aftrækssystemer – kvalitet, tryghed og sikkerhed

Denne håndbog har til formål at give dig som installatør et overblik over, hvilke aftræksløsninger du kan anvende sammen med Bosch gaskedler op til 50 kW. For hver løsning finder du en principtegning, en liste over de anvendte aftrækspakker og -dele samt en oversigt over, hvor langt aftrækket må føres for de enkelte gaskedler i vores sortiment.

Test og beregninger

Hos Bosch går vi op i tryghed og sikkerhed for dig og dine kunder. Derfor er alt vores aftrækstilbehør udført i yderst høj kvalitet. Der er udført test med aftræksdelene og alle længder er blevet beregnet af vores udviklingsafdeling for at sikre funktion, ydeevne og ikke mindst tæthed.

CE-mærkning og ydeevnedeklaration

Alle de aftræk, som er beskrevet i denne håndbog er CE-mærkede og dokumenteret af en ydeevnedeklaration. Deklarationen kan du hente på vores hjemmeside*.

Brugervenlighed

Ved udvikling og udvælgelse af de enkelte aftræksdele og -systemer har vi hos Bosch haft fokus på både brugervenlighed og funktion. Derfor er installationen af aftrækssystemerne let at forstå og udføre. Alle aftræksdele og -pakker følges af en installationsmanual, som også er at finde på vores hjemmeside*

Aftrækslængder


Når du vælger et Bosch aftræk til en Bosch kedel, behøver du ikke selv at beregne den maksimale tilladte aftrækslængde eller sikre kompatibiliteten af aftrækket. Det har vi gjort for dig.

I denne håndbog og i installationsmanualen for de enkelte gaskedler, kan du finde de maksimale tilladte aftræksføringer for de enkelte løsninger. Disse længder sikrer, at aftrækket fungerer, som det skal og skal derfor altid overholdes. Længderne er fundet ud fra både dels fysiske tests og del tryktabsberegninger fra vores produktudviklere.



* Al teknisk dokumentation kan downloades fra www.Bosch-climate.dk - Til Installatøren - Downloadcenter - Teknisk dokumentation.

DN60 Lige aftræk i skakt med friskluft fra skakten

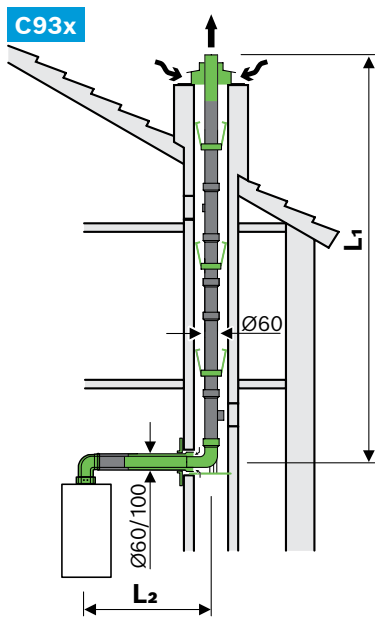

Aftrækslængder i meter

Aftækstype	C93x – DN60/100 lige rør					
	Skaktmål i mm	100x100 110x110	120x120 ≥130x130	Ø100	Ø110	Ø120 ≥Ø130
Kedel						
Condens 9000i W 20	10/ 5	11/ 5	8/ 5		10/ 5	
Condens 9000i W 20*	19/ 5		18/ 5	19/ 5		
Condens 9000i W 30	10/ 5	11/ 5	8/ 5		10/ 5	
Condens 9000i W 40 / 50	-					
Condens 9000i WM 30/150	9/ 5	10/ 5	9/ 5		12/ 5	
Condens 5000 W ZSB 14-6	15/ 5					
Condens 5000 W ZSB 24-5	12/ 5	14/ 5	10/ 5		13/ 5	
Condens 5000 W ZWB 28-5	7/ 5	8/ 5	6/ 5		7/ 5	
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	-					
EuroPur ZSBE 16-3 A	15/ 5					
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	15/ 5					
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	-					
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	15/ 5					

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftrækslængde (L2)

Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m


*Kun med konverteringssæt – kodestik 1542 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set60-C93x	DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 230	342141426
FC-Set-S60	DN60 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 522	342142000
FC-S60-500	DN60 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 623	342142001
FC-S60-1000	DN60 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 624	342142002
FC-S60-2000	DN60 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 625	342142003
FC-SE60-45	DN60 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 627	342141036
FC-SE60-87	DN60 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 626	342141026
FC-O60	DN60 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 632	342140006
FC-C60-500	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 614	342142011
FC-C60-1000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 615	342142012
FC-C60-2000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 500	342142013
FC-CE60-15	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 529	342141001
FC-CE60-30	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 528	342141003
FC-CE60-45	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 501	342141004
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CO60	DN60/100 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 536	342142010
FC-CE60-45	DN60/100 Balancerede aftræk 2x45°	7 738 112 298	342141016
FC-CA60-87	DN60/100 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 535	342142521
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460
FC-O60	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 527	342142570

DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN60 Pakke med aftræksrør – 10 m
 <ul style="list-style-type: none"> Indeholder: <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN60 Kedeladapter ▶ Bøjning 87° ▶ DN60/100 rør, 500 mm ▶ Fodbøjning ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette 	 <ul style="list-style-type: none"> Indeholder: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 stk. DN60 rør - 0,5 m ▶ 1 stk. DN60 rør - 1 m ▶ 4 stk. DN60 rør - 2 m

DN60 Flexibelt aftræk i skakt med friskluft fra skakten

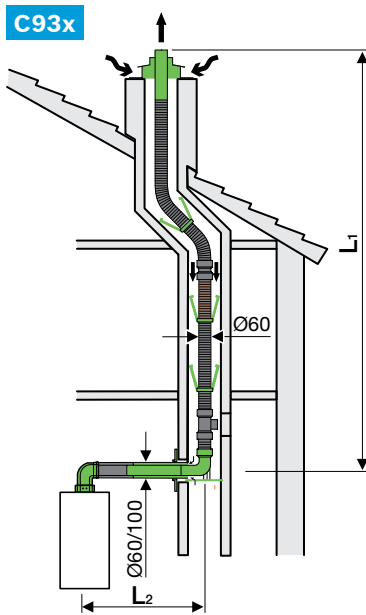

Aftrækslængder i meter

Kedel	Aftrækstype	C93x – DN60/100 fleksibelt rør			
		Skaktmål i mm	100x100 110x110 120x120	≥ 130x130	Ø100 Ø110 Ø120 ≥ Ø130
Condens 9000i W 20					-
Condens 9000i W 20*		10/ 5	11/ 5		10/ 5
Condens 9000i W 30					-
Condens 9000i W 40 / 50					-
Condens 9000i WM 30/150					-
Condens 5000 W ZSB 14-6			11/ 5		-
Condens 5000 W ZSB 24-5					-
Condens 5000 W ZWB 28-5					-
Condens 5000 WT ZWSB 30-4					-
EuroPur ZSBE 16-3 A			11/ 5		-
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3		10/ 5			9/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3					-
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3		10/ 5			9/ 5

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftrækslængde (L2)

Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

*Kun med konverteringssæt – kodelistik 1542 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)


Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set60-C93x	DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 230	342141426
FC-Set-F60	DN60 Aftrækspakke, fleksibel - 12,5 m	7 738 112 524	342140106
FC-Set-F60	DN60 Aftrækspakke, fleksibel - 5 m	7 738 112 525	342140116
FC-O60	DN60 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 632	342140006
FC-O60	DN60 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 533	342142550
FC-FO60	DN60 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 634	342142560
FC-C60-500	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 614	342142011
FC-C60-1000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 615	342142012
FC-C60-2000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 500	342142013
FC-CE60-15	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 529	342141001
FC-CE60-30	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 528	342141003
FC-CE60-45	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 501	342141004
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CO60	DN60/100 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 536	342142010
FC-CE60-45	DN60/100 Balancerede aftræk 2x45°	7 738 112 298	342141016
FC-CA60-87	DN60/100 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 535	342142521
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460
FC-O60	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 527	342142570

DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN60 Aftrækspakke, fleksibel – 12,5 m
<ul style="list-style-type: none"> Indeholder: <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN60 Kedeladapter ▶ Bøjning 87° ▶ DN60/100 rør, 500 mm ▶ Fodbøjning ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette 	<ul style="list-style-type: none"> Indeholder: <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN60 fleksibelt aftræksrør – 12,5 m ▶ Koblingsstykker – top og bund ▶ 3 stk. Afstandsholdere ▶ Bærebæslag til skorsten

DN60 Lige aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet

B53

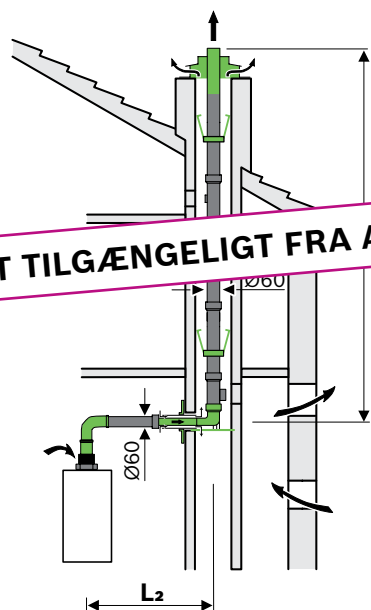

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	B53 – DN60 lige rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	17/ 5
Condens 9000i W 20*	30/ 5
Condens 9000i W 30	17/ 5
9000i W 40 / 50	-
9000i WM 30/150	18/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	30/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5w	20/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	13/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	-
EuroPur ZSBE 16-3 A	30/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	37/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	-
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	37/ 5

Samlet maks. aftrækslængde ($L=L_1+L_2$)/ maks. vandret aftrækslængde (L_2)
 Fradrag for bøjninger: $87^\circ = 1,5$ m, $15-45^\circ = 0,5$ m

*Kun med konverteringssæt – kodestik 1542 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set60-B53	DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, B53	7 738 113 233	N/A
FC-Set-S60	DN60 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 522	342142000
FC-S60-500	DN60 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 623	342142001
FC-S60-1000	DN60 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 624	342142002
FC-S60-2000	DN60 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 625	342142003
FC-SE60-45	DN60 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 627	342141036
FC-SE60-87	DN60 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 626	342141026
FC-O60	DN60 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 632	342140006
FC-O60	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 527	342142570

DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, B53



- Indeholder:
- ▶ Gitter til friskluft ved kedel
 - ▶ DN60 rør
 - ▶ DN60 Bøjning 87°
 - ▶ DN60/100 rør
 - ▶ Fodbøjning
 - ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk.
 - ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe
 - ▶ Dækrosette


DN60 Pakke med aftræksrør – 10 m



- Indeholder:
- ▶ 2 stk. DN60 rør - 0,5 m
 - ▶ 1 stk. DN60 rør - 1 m
 - ▶ 4 stk. DN60 rør - 2 m

DN60 Flexibelt aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet

B53

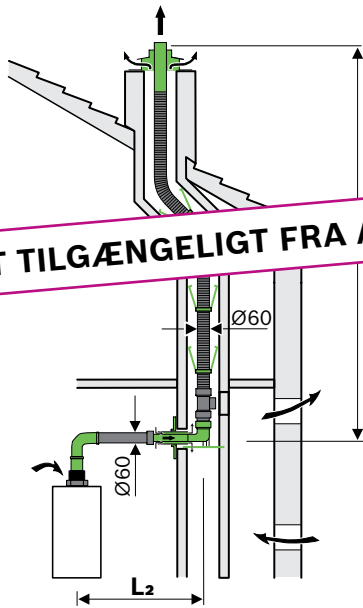

Aftrækslængder i meter

	Aftrækstype	B53 – DN60 fleks. rør
Kedel		
Condens 9000i W 20		7/ 5
Condens 9000i W 20*		14/ 5
Condens 9000i W 30		7/ 5
9000i W 40 / 50		-
9000i WM 30/150		7/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6		11/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5		-
Condens 5000 W ZWB 28-5		-
Condens 5000 WT ZWSB 30-4		-
EuroPur ZSBE 16-3 A		15/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3		11/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3		-
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3		11/ 5

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftrækslængde (L2)
 Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15-45° = 0,5 m


*Kun med konverteringssæt – kodestik 1542 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set60-B53	DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, B53	7 738 113 233	N/A
FC-Set-F60	DN60 Aftrækspakke, fleksibel - 12,5 m	7 738 112 524	342140106
FC-Set-F60	DN60 Aftrækspakke, fleksibel - 5 m	7 738 112 525	342140116
FC-O60	DN60 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 632	342140006
FC-O60	DN60 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 533	342142550
FC-FO60	DN60 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 634	342142560
FC-S60-500	DN60 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 623	342142001
FC-S60-1000	DN60 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 624	342142002
FC-S60-2000	DN60 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 625	342142003
FC-SE60-45	DN60 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 627	342141036
FC-SE60-87	DN60 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 626	342141026
FC-O60	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 527	342142570

DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, B53	DN60 Aftrækspakke, fleksibel – 12,5 m
<ul style="list-style-type: none"> Indeholder: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gitter til friskluft ved kedel ▶ DN60 rør ▶ DN60 Bøjning 87° ▶ DN60/100 rør ▶ Fodbøjning ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette 	<ul style="list-style-type: none"> Indeholder: <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN60 Flex. aftræksrør – 12,5 m ▶ Koblingsstykker – top og bund ▶ 3 stk. Afstandsholdere ▶ Bærebæslag til skorsten

DN60 Balanceret lodret aftræk

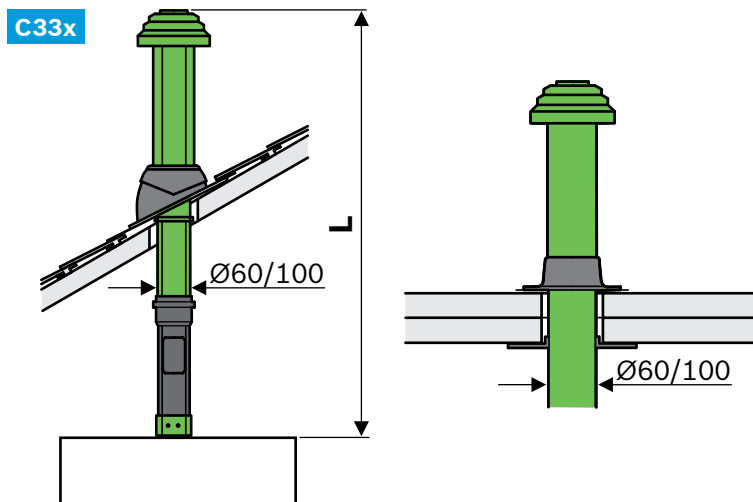

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C33x - DN60/100
Kedel	
Condens 9000i W 20	11
Condens 9000i W 20 *	20
Condens 9000i W 30	11
Condens 9000i W 40 / 50	-
Condens 9000i WM 30/150	11
Condens 5000 W ZSB 14-6	13
Condens 5000 W ZSB 24-5	6
Condens 5000 W ZWB 28-5	6
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	6
EuroPur ZSBE 16-3 A	13
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	15
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	7
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	15

Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15-45° = 0,5 m
 *Kun med konverteringssæt – kodestik 1542
 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)


Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F60-C33x	DN60/100 Lodret balanceret aftrækspakke	7 738 112 504	342141406
FC-C60-500	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 614	342142011
FC-C60-1000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 615	342142012
FC-C60-2000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 500	342142013
FC-CE60-15	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 529	342141001
FC-CE60-30	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 528	342141003
FC-CE60-45	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 501	342141004
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CO60	DN60/100 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 536	342142010
FC-CE60-45	DN60/100 Balancerede aftræk 2x45°	7 738 112 298	342141016
FC-CA60-87	DN60/100 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 535	342142521
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460
FC-O60-80	DN125 Udvendig forlænger - 0,5 m sort	7 738 112 618	342142060
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0° - 250 mm	7 738 112 508	342142590
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0° - 150 mm	7 738 112 620	342142591
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0-15° - 120mm	7 738 112 510	342142592
FC-O60-80	Taginddækning 25-50° - 700x1000 mm	7 738 113 227	342142593

DN60/100 Lodret balanceret aftrækspakke, C33x	Taginddækninger
<p>Indeholder: ▶ DN60 Kedeladapter ▶ DN60/100 teleskopisk rør, 500-1169 mm med UV top ▶ Rørbærer</p>	<p>0°, 250/150mm 0-15°, 120mm 25-50°, 0,7x1m</p>

DN60 Balanceret vandret aftræk

C13x

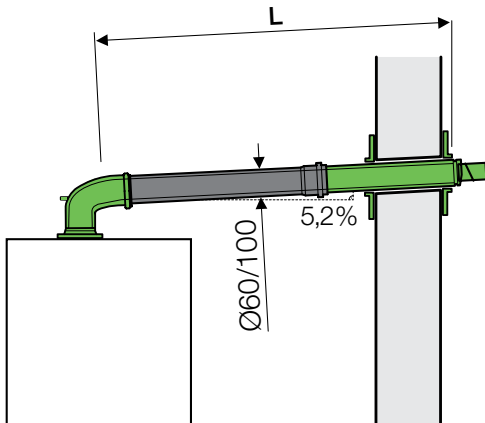

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C13x - DN60/100
Kedel	
Condens 9000i W 20	7
Condens 9000i W 20 *	17
Condens 9000i W 30	7
Condens 9000i W 40 / 50	-
Condens 9000i WM 30/150	7
Condens 5000 W ZSB 14-6	14
Condens 5000 W ZSB 24-5	5
Condens 5000 W ZWB 28-5	5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	5
EuroPur ZSBE 16-3 A	14
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	16
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	16

Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m
 *Kun med konverteringssæt – kodestik 1542
 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør


Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F60-C13x	DN60/100 Vandret balanceret aftrækspakke	7 738 112 499	342141416
FC-C60-500	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 614	342142011
FC-C60-1000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 615	342142012
FC-C60-2000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 500	342142013
FC-CE60-15	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 529	342141001
FC-CE60-30	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 528	342141003
FC-CE60-45	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 501	342141004
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CO60	DN60/100 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 536	342142010
FC-CE60-45	DN60/100 Balancerede aftræk 2x45°	7 738 112 298	342141016
FC-CA60-87	DN60/100 Aftræksadapter til kedel	7 738 112 636	342142520
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460

DN60/100 Vandret balanceret aftrækspakke, C13x



- Indeholder:
- ▶ DN60 Kedeladapter 87°
 - ▶ DN60/100 teleskopisk rør, 310–505 mm med UV afslutning
 - ▶ Indvendig og udvendig dækrosette

DN80 Lige aftræk i skakt med friskluft fra skakten

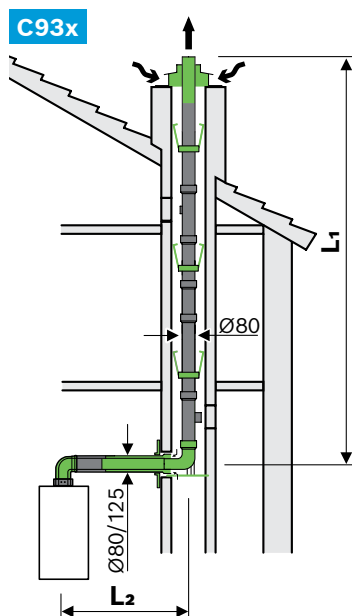

Aftrækslængder i meter

Afrækstype	C93x - Splitaftræk. DN80/125, lige rør									
	120x120	130x130	140x140	150x150	160x160 ≥170x170	Ø120	Ø130	Ø140 Ø150	Ø160 ≥Ø170	
Kedel	Skaktmål i mm									
Condens 9000i W 20	25/ 5				13/ 5				23/ 5	25/ 5
Condens 9000i W 30	25/ 5				13/ 5				23/ 5	25/ 5
Condens 9000i W 40	29/ 5	31/ 5		17/ 5		28/ 5		31/ 5		
Condens 9000i W 50	14/ 5	18/ 5		9/ 5		16/ 5		18/ 5		
Condens 9000i WM 30/150	24/ 5				20/ 5				24/ 5	
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5				15/ 5				24/ 5	25/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5	25/ 5				15/ 5				24/ 5	25/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	25/ 5				15/ 5				24/ 5	25/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	22/ 5	23/ 5		14/ 5	20/ 5		23/ 5			
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5				15/ 5				24/ 5	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	23/ 5				16/ 5				23/ 5	
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	23/ 5				16/ 5				23/ 5	
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	23/ 5				16/ 5				23/ 5	


Samlet maks. aftrækslængde ($L=L_1+L_2$) / vandret maks. aftrækslængde (L_2)
 Fradrag for bøjninger: $87^\circ = 1,5$ m, $15-45^\circ = 0,5$ m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-C93x	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 247	342141428
FC-Set-S80	DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 670	342142030
FC-S80-500	DN80 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 650	342142032
FC-S80-1000	DN80 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 651	342142033
FC-S80-2000	DN80 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 652	342142034
FC-SE80-45	DN80 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 653	342141124
FC-SE80-87	DN80 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 654	342141128
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke - 300 mm	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN80/125 Tagafslutning, rustfrit stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m
<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN80/125 Bøjning 87° ▶ DN80/125 rør, 500 mm ▶ Fodbøjning (til montering oppefra) ▶ Afstandsholdere til skakt - 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette 	<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 stk. DN60 rør - 0,5 m ▶ 1 stk. DN60 rør - 1 m ▶ 4 stk. DN60 rør - 2 m

DN80 Flexibelt aftræk i skakt med friskluft fra skakten

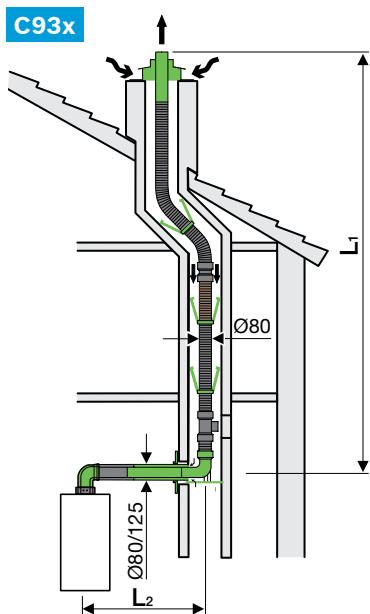

Aftrækslængder i meter

Aftækstype		C93x – Splitaftæk. DN80/125, fleksibelt rør							
Kedel	Skaktmål i mm	120x120				130x130			
		140x140	150x150	160x160	≥170x170	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150
Condens 9000i W 20		25/ 5				19/ 5			
Condens 9000i W 30		25/ 5				19/ 5			
Condens 9000i W 40		20/ 5	26/ 5	28/ 5		12/ 5	23/ 5	27/ 5	
Condens 9000i W 50		10/ 5	13/ 5			6/ 5	11/ 5	13/ 5	
Condens 9000i WM 30/150		24/ 5				20/ 5			
Condens 5000 W ZSB 14-6		18/ 5	23/ 5	25/ 5		11/ 5	19/ 5	23/ 5	
Condens 5000 W ZSB 24-5		18/ 5	23/ 5	25/ 5		11/ 5	19/ 5	23/ 5	
Condens 5000 W ZWB 28-5		18/ 5	23/ 5	25/ 5		11/ 5	19/ 5	23/ 5	
Condens 5000 WT ZWSB 30-4		16/ 5	20/ 5	22/ 5	24/ 5	11/ 5	14/ 5	18/ 5	22/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A		18/ 5	23/ 5	25/ 5		11/ 5	19/ 5	23/ 5	
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3		19/ 5	21/ 5	24/ 5		12/ 5	15/ 5	20/ 5	24/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3		19/ 5	21/ 5	24/ 5		12/ 5	15/ 5	20/ 5	24/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3		19/ 5	21/ 5	24/ 5		12/ 5	15/ 5	20/ 5	24/ 5


Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ vandret maks. aftrækslængde (L2)
 Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15-45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-C93x	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 247	342141428
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 15 m	7 738 112 689	342141468
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 25 m	7 738 112 690	342141478
FC-O80	DN80 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 723	342142551
FC-FO80	DN80 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 691	342142561
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN80 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 15 m
<ul style="list-style-type: none"> Indeholder: <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN80/125 Bøjning 87° ▶ DN80/125 rør, 500 mm ▶ Fodbøjning (til montering oppefra) ▶ Afstandsholdere til skakt - 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette 	<ul style="list-style-type: none"> Indeholder: <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN80 fleksibelt aftræksrør 15 m ▶ Koblingsstykke ▶ 3 stk. Afstandsholdere ▶ Bærebælslag til skorsten

DN80 Lige aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet

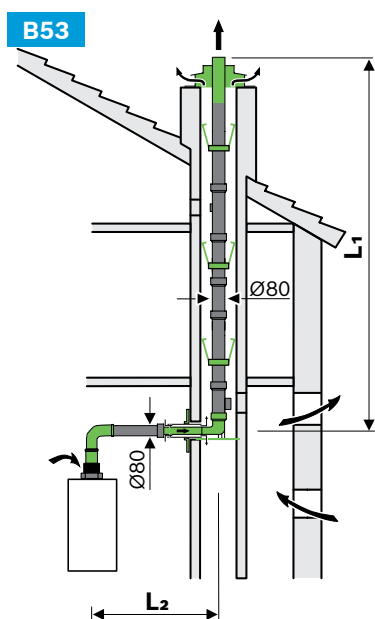

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	B53 – DN80 lige rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5
Condens 9000i W 30	45/ 5
Condens 9000i W 40	45/ 5
Condens 9000i W 50	28/ 5
Condens 9000i WM 30/150	50/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5	25/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	50/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	50/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	50/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5

Samlet maks. aftrækslængde ($L=L_1+L_2$)/
maks. vandret aftrækslængde (L_2)
Fradrag for bøjninger: $87^\circ = 1,5$ m, $15-45^\circ = 0,5$ m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-B53	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, B53	7 738 113 254	342141448
FC-Set-S80	DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 670	342142030
FC-SO80	DN80 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 730	342142031
FC-S80-500	DN80 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 650	342142032
FC-S80-1000	DN80 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 651	342142033
FC-S80-2000	DN80 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 652	342142034
FC-SE80-45	DN80 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 653	342141124
FC-SE80-87	DN80 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 654	342141128
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, B53




- Indeholder:
- ▶ Friskluftsgitter til kedel
 - ▶ DN80 Bøjning 87°
 - ▶ DN80 rør
 - ▶ Fodbøjning (til montering oppefra)
 - ▶ Afstandsholdere til skakt - 6 stk.
 - ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe
 - ▶ Dækrosette

DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m



- Indeholder:
- ▶ 2 stk. DN60 rør - 0,5 m
 - ▶ 1 stk. DN60 rør - 1 m
 - ▶ 4 stk. DN60 rør - 2 m

DN80 Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet

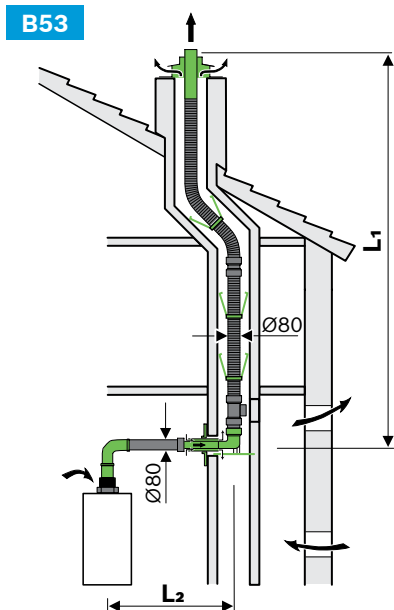

Aftræksslængder i meter

Aftrækstype	B53 – DN80 fleks. rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5
Condens 9000i W 30	45/ 5
Condens 9000i W 40	45/ 5
Condens 9000i W 50	21/ 5
Condens 9000i WM 30/150	50/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5	25/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	33/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	30/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	35/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5

Samlet maks. aftræksslængde (L=L1+L2)/
maks. vandret aftræksslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør


Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-B53	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, B53	7 738 113 254	342141448
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 15 m	7 738 112 689	342141468
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 25 m	7 738 112 690	342141478
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-O80	DN80 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 723	342142551
FC-FO80	DN80 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 691	342142561
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN80 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, B53




- Indeholder:
- ▶ Friskluftsgitter til kedel
 - ▶ DN80 Bøjning 87°
 - ▶ DN80 rør
 - ▶ Fodbøjning (til montering oppefra)
 - ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk.
 - ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe
 - ▶ Dækrosette

DN80 Aftrækspakke, fleksibel – 15 m



- Indeholder:
- ▶ DN80 Fleks. aftræksrør 15 m
 - ▶ Koblingsstykke
 - ▶ 3 stk. Afstandsholdere
 - ▶ Bærebæslag til skorsten

DN80 Lige aftræk i skakt med friskluft fra facaden

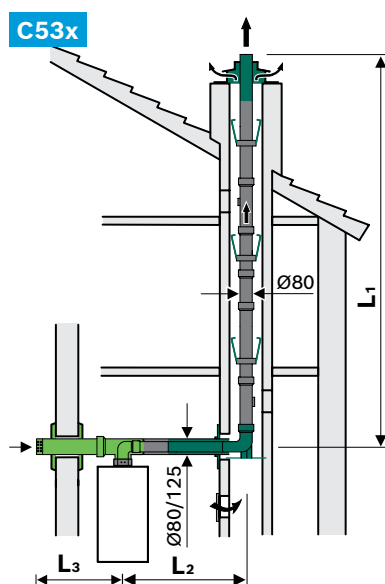

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C53x - DN80 lige rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5/ 5
Condens 9000i W 30	50/ 5/ 5
Condens 9000i W 40	50/ 5/ 5
Condens 9000i W 50	27/ 5/ 5
Condens 9000i WM 30/150	50/ 5/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5/ 5
Condens 5000 W ZSB 24/5	25/ 5/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	50/ 5/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	37/ 2/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	45/ 2/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5/ 5


Samlet maks. aftrækslængde ($L=L1+L2$)/ maks. vandret aftrækslængde ($L2$)/ maks. længde af friskluftsør
Fradrag for bøjninger: $87^\circ = 1,5$ m, $15-45^\circ = 0,5$ m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-C93x	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 247	342141428
FC-Set80-C53x	DN80/125 Pakke til friskluft fra facade, C53x	7 738 112 552	342141438
FC-Set-S80	DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 670	342142030
FC-S80-500	DN80 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 650	342142032
FC-S80-1000	DN80 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 651	342142033
FC-S80-2000	DN80 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 652	342142034
FC-SE80-45	DN80 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 653	342141124
FC-SE80-87	DN80 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 654	342141128
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m
<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN80/125 Bøjning 87° ▶ DN80/125 rør, 500 mm ▶ Fodbøjning (til montering oppefra) ▶ Afstandsholdere til skakt - 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette 	<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 stk. DN60 rør - 0,5 m ▶ 1 stk. DN60 rør - 1 m ▶ 4 stk. DN60 rør - 2 m
<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN80/125 T-stykke ▶ DN80/125 rør, 200 + 500 mm ▶ Gitter til friskluftshul i væg ▶ Gitter til friskluftsør ▶ 2 stk. dækrosetter 	

DN80 Flexibelt aftræk i skakt med friskluft fra facaden

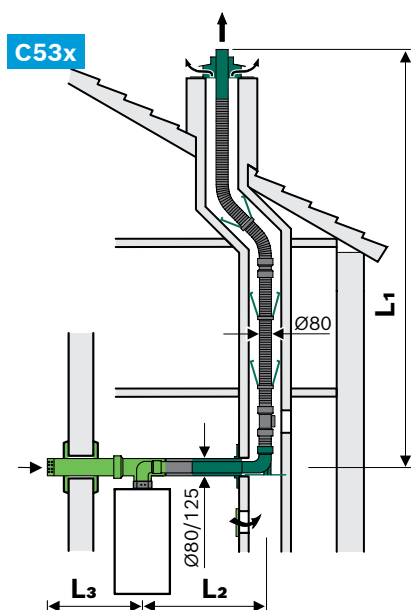

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C53x – DN80 fleks. rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5/ 5
Condens 9000i W 30	50/ 5/ 5
Condens 9000i W 40	32/ 5/ 5
Condens 9000i W 50	14/ 5/ 5
Condens 9000i WM 30/150	30/ 5/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5/ 5
Condens 5000 W ZSB 24/5	25/ 5/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	28/ 5/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	24/ 2/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	29/ 2/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5/ 5

Samlet maks. aftrækslængde ($L=L1+L2$)/ maks. vandret aftrækslængde ($L2$)/ maks. længde af friskluftsrør
 Fradrag for bøjninger: $87^\circ = 1,5$ m, $15-45^\circ = 0,5$ m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-C93x	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 247	342141428
FC-Set80-C53x	DN80/125 Pakke til friskluft fra facade, C53x	7 738 112 552	342141438
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 15 m	7 738 112 689	342141468
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 25 m	7 738 112 690	342141478
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-O80	DN80 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 723	342142551
FC-FO80	DN80 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 691	342142561
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN80 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573


DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN80 Aftrækspakke, fleksibel – 15 m
<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN80/125 Bøjning 87° ▶ DN80/125 rør, 500 mm ▶ Fodbøjning (til montering oppefra) ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette 	<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN80 fleksibelt aftræksrør – 15 m ▶ Koblingsstykke ▶ 3 stk. Afstandsholdere ▶ Bærebæslag til skorsten
<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DN80/125 T-stykke ▶ DN80/125 rør, 200 + 500 mm ▶ Gitter til friskluftshul i væg ▶ Gitter til friskluftsrør ▶ 2 stk. dækrosetter 	

DN80 Facadeaftræk

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C53x – DN80/125
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5
Condens 9000i W 30	44/ 5
Condens 9000i W 40	44/ 5
Condens 9000i W 50	21/ 5
Condens 9000i WM 30/150	44/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5	25/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	44/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	44/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	44/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5

Samlet maks. aftrækslængde ($L=L_1+L_2$)/
maks. vandret aftrækslængde (L_2)
Fradrag for bøjninger: $87^\circ = 1,5 \text{ m}$, $15-45^\circ = 0,5 \text{ m}$

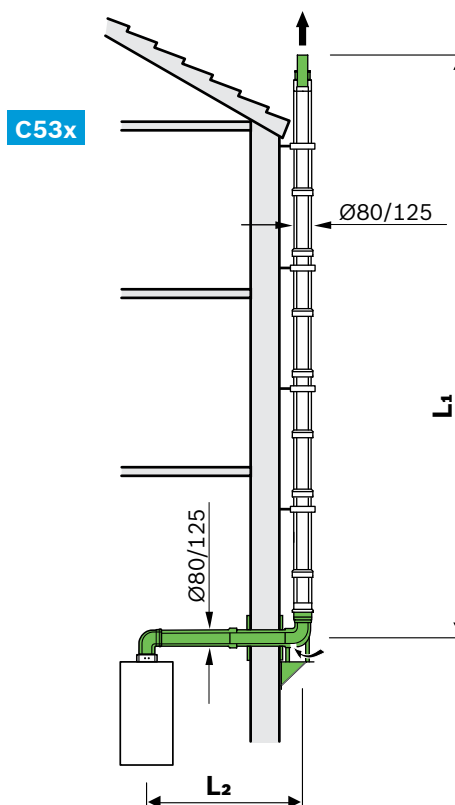

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F80-C53x	DN80/125 Aftrækspakke til facade	7 738 113 255	342141458
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 0,5 m	7 738 112 697	342142040
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 1 m	7 738 112 698	342142041
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 2 m	7 738 112 699	342142042
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 87°	7 738 112 700	342141208
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 45°	7 738 112 701	342141204
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 30°	7 738 112 702	342141203
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 15°	7 738 112 703	342141201
FC-CR80	DN80/125 Balanceret rustfrit stål, insp.	7 738 112 704	342142043
FC-C80	DN80/125 Friskluft tilsl. rustfrit stål	7 738 112 705	342142044
FC-O80	DN125 Vægbeslag rustfri - 40-65mm	7 738 112 706	342142220
FC-O80	DN125 Vægbeslagforl. rustfri - 46-129mm	7 738 112 707	342142221
FC-O80	DN125 Vægbeslagforl. rustfri - 139-222mm	7 738 112 708	342142222
FC-O80	DN125 Vægbeslagforl. rustfri - 224-307mm	7 738 112 709	342142223
FC-O80	DN125 Konsolforl. rustfri - 55-147mm	7 738 112 710	342142210
FC-O80	DN125 Konsolforl. rustfri - 148-240mm	7 738 112 711	342142211
FC-O80	DN125 Konsolforl. rustfri - 240-331mm	7 738 112 712	342142212
FC-O80	DN80/125 Tagafslutning, rustfrit stål	7 738 112 713	342142500

DN80/125 Aftrækspakke til facade




- Indeholder:
- ▶ DN80/125 bøjning - 87°
 - ▶ 2 stk. DN80/125 vandret balanceret rør
 - ▶ DN80/125 fodbøjning med luftindtag
 - ▶ Top med UV-rør, rustfrit rør samt klemring
 - ▶ Dækrosetter

DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 0,5-2 m + Diverse tilbehør



DN80 Balanceret lodret aftræk

C33x

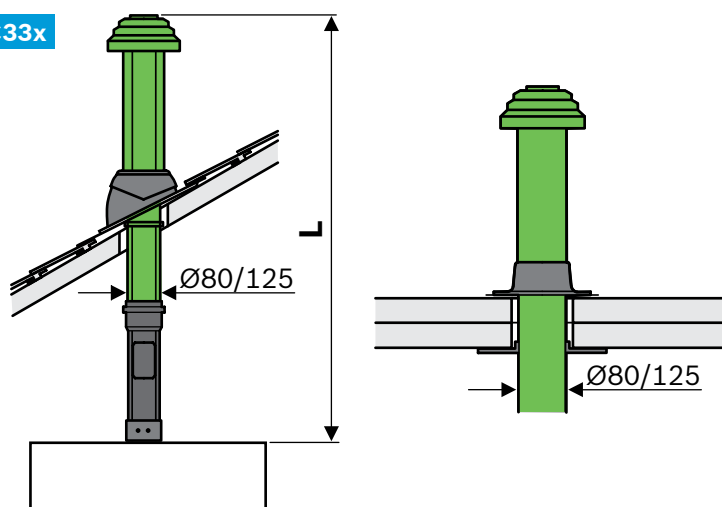

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C33x - DN80/125
Kedel	
Condens 9000i W 20	25
Condens 9000i W 30	25
Condens 9000i W 40	29
Condens 9000i W 50	13
Condens 9000i WM 30/150	22
Condens 5000 W ZSB 14-6	23
Condens 5000 W ZSB 24-5	23
Condens 5000 W ZWB 28-5	23
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	20
EuroPur ZSBE 16-3 A	23
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	23
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	23
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	23

Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15-45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F80-C33x	DN80/125 Lodret balanceret aftrækspakke	7 738 112 660	342141408
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O60-80	DN125 Udvendig forlænger - 0,5 m sort	7 738 112 618	342142060
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0° - 250 mm	7 738 112 508	342142590
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0° - 150 mm	7 738 112 620	342142591
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0-15° - 120mm	7 738 112 510	342142592
FC-O60-80	Taginddækning 25-50° - 700x1000 mm	7 738 113 227	342142593

DN80/125 Lodret balanceret aftrækspakke, C33x



Indeholder:

- ▶ DN80/125 teleskopisk rør, 557-1277 mm med UV top
- ▶ DN80/125 teleskopisk rør, 220-314 mm
- ▶ Rørbærer

Taginddækninger



0°, 250/150mm




0-15°, 120mm



25-50°, 0,7x1m

DN80 Balanceret vandret aftræk

C13x

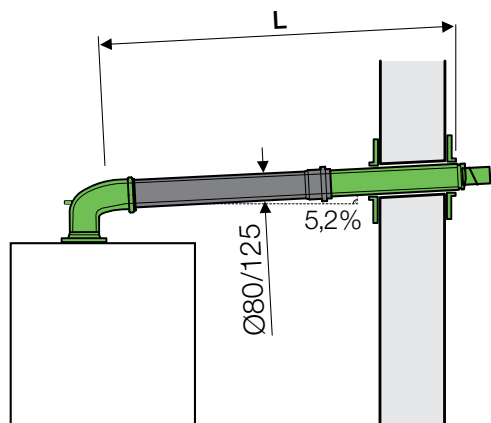

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C13x - DN80/125
Kedel	
Condens 9000i W 20	25
Condens 9000i W 30	30
Condens 9000i W 40	21
Condens 9000i W 50	11
Condens 9000i WM 30/150	28
Condens 5000 W ZSB 14-6	24
Condens 5000 W ZSB 24-5	24
Condens 5000 W ZWB 28-5	24
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	23
EuroPur ZSBE 16-3 A	24
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	25
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25

Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15-45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F80-C13x	DN80/125 Vandret balanceret aftrækspakke	7 738 112 576	342141418
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020

DN80/125 Vandret balanceret aftrækspakke, C13x



Indeholder:

- ▶ DN80 Kedeladapter 87°
- ▶ DN80/125 teleskopisk rør, 335–530 mm med UV afslutning
- ▶ Indvendig og udvendig dækrosette

Aftræk DN60

DN60/100 - Lodret balanceret

Aftrækspakke med skydestykke

Kedeladapter, DN60/100 rør 550-1169 mm m/skydestykke, top og rørbærer

Bosch nr. 7738112504
VVS nr. 342141406



DN60/100 - Vandret balanceret

Aftrækspakke med skydestykke

Kedeladapter, DN60/100 310-505 mm m/skydestykke, inder- og yderrosette

Bosch nr. 7738112499
VVS nr. 342141416



DN60/100 - Til skorsten

Aftrækspakke C93x Splitaftræk - friskluft fra skakt

Kedeladapter, bøjning, DN60/100 rør 500 mm, fodbøjning, 6 afst.hold., top samt dækrosette

Bosch nr. 7738113230
VVS nr. 342141426



DN60/100 - Til skorsten

Aftrækspakke B53 Friskluft fra opstillingsrum

Luftindtag, bøjning, DN60/100 rør 500 mm, fodbøjning, 6 afst.hold., top samt dækrosette

Bosch nr. 7738113233
VVS nr. ikke ansøgt endnu



DN60 - Fleksibelt aftræk

Pakke - 12,5 m

Fleksibelt rør - 12,5 m, samlemuffe, afslutning, 3 afstandshold. bærestykke til skorsten

Bosch nr. 7738112524
VVS nr. 342140106



DN60 - Fleksibelt aftræk

Pakke - 5 m

Fleksibelt rør - 5 m samlemuffe, afslutning, kobling, 3 afst.hold. bærestykke til skorsten

Bosch nr. 7738112525
VVS nr. 342140116



DN60/100 - 273-320 mm

Aftræksrør med skydestykke

Bosch nr. 7738112536
VVS nr. 342142010



DN60/100 - 0,5 m forlængerrør

Balanceret aftræk

Bosch nr. 7738112614
VVS nr. 342142011



DN60/100 - 1 m forlængerrør

Balanceret aftræk

Bosch nr. 7738112615
VVS nr. 342142012



DN60/100 - 2 m forlængerrør

Balanceret aftræk

Bosch nr. 7738112500
VVS nr. 342142013



DN60/100 - 87° bøjning

Balanceret aftræk

Bosch nr. 7738112616
VVS nr. 342141008



DN60/100 - 45° bøjning

Balanceret aftræk

Bosch nr. 7738112501
VVS nr. 342141004



DN60/100 - 30° bøjning

Balanceret aftræk

Bosch nr. 7738112528
VVS nr. 342141003



DN60/100 - 15° bøjning

Balanceret aftræk

Bosch nr. 7738112529
VVS nr. 342141001



DN60/100 - 2 x 45° bøjning

Balanceret aftræk Til 100 mm forskydning

Bosch nr. 7738112298
VVS nr. 342141016



DN60 - Aftræksrør

Pakke med 10 m

2 stk. 0,5 m
1 stk. 1,0 m
4 stk. 2,0 m

Bosch nr. 7738112522
VVS nr. 342142000



DN60 - 0,5 m forlængerrør

Bosch nr. 7738112623
VVS nr. 342142001



DN60 - 1 m forlængerrør

Bosch nr. 7738112624
VVS nr. 342142002

DN60 - 2 m forlængerrør

Bosch nr. 7738112625
VVS nr. 342142003

DN60 - 87° bøjning

Bosch nr. 7738112626
VVS nr. 342141026

DN60 - 45° bøjning

Bosch nr. 7738112627
VVS nr. 342141036

DN60 - Afstandsholdere

Til aftræk i skakt
Holder aftrækket fikseret i skakten

3 stk.



Bosch nr. 7738112632
VVS nr. 342140006

DN100 - Dækskærm

Todelt - hvid



Bosch nr. 7738112537
VVS nr. 342142300

DN60 - Samlemuffe

Til fleksible aftræk



Bosch nr. 7738112634
VVS nr. 342142560

DN60 - Montagekit

Til fleksible rør



Bosch nr. 7738112533
VVS nr. 342142550

DN60 - Skorstenstop

Rustfri stål

400 x 400 mm
DN60 skorstenstop samt
0,5 m DN60 rør



Bosch nr. 7738112527
VVS nr. 342142570

DN60 - Skorstenstop

Sort

400 x 400 mm
DN60 skorstenstop samt
0,5 m DN60 rør



Bosch nr. 7738112635
VVS nr. 342142571

DN60 - UV-aftræksrør

Med dobbeltmuffe



Bosch nr. 7738113242
VVS nr. 342142004

DN60/100 - Aftræksadapter

Til kedel



Bosch nr. 7738112636
VVS nr. 342142520

DN60/100 - Aftræksadapter

Til kedel - 87°



Bosch nr. 7738112535
VVS nr. 342142521

DN60/100 - Aftræksadapter

Til Condens 9000i W



Bosch nr. 7738112638
VVS nr. 342178460

Aftræk DN80

DN80/125 - Lodret balanceret

Aftrækspakke
med skydestykke

DN80/125 557-1277 mm
m/skydestykke,
DN80/125 314-200 rør
samt rørbærer

Bosch nr. 7738112660
VVS nr. 342141408

**DN80/125 - Vandret balanceret**

Aftrækspakke
med skydestykke

DN80/125 Bøjning
DN80/125 335-530 mm
m/skydestykke,
samt dækrosetter

Bosch nr. 7738112576
VVS nr. 342141418

**DN80/125 - Til skorsten**

Aftrækspakke C93x
Splitaftræk - friskluft fra skakt

Bøjning, teleskopisk rør,
fodbøjning, skorstenstop,
afstandsholdere,
samt dækrosette

Bosch nr. 7738113247
VVS nr. 342141428



DN80/125 - Friskluft-facade

Aftrækspakke C53x
Friskluft fra facade



T-stykke, DN80/125 0,2 m
og 0,5 m, dækrosette,
afsl. til luftindtag,
230 x 240 mm væggitter

Bosch nr. 7738112552
VVS nr. 342141438

DN80/125 - Til skorsten

Aftrækspakke B53
Friskluft fra opstillingsrum



Luftindtag, bøjning,
DN80 rør, DN80/125 rør,
fodbøjning, 6 afst.hold.,
top samt dækrosette

Bosch nr. 7738113254
VVS nr. 342141448

DN80/125 - Til Facade

Aftrækspakke C53x
Rustfrit stål



Bøjning, s DN80/125 rør,
fodbøjning m/luftindtag,
top og dækrosetter

Bosch nr. 7738113255
VVS nr. 342141458

DN80 - Fleksibelt aftræk

Pakke - 15 m



Fleksibelt rør - 15 m,
3 afstandshold.
bærestykke til skorsten

Bosch nr. 7738112689
VVS nr. 342141468

DN80 - Fleksibelt aftræk

Pakke - 25 m



Fleksibelt rør - 25 m
kobling, 3 afst.hold.
bærestykke til skorsten

Bosch nr. 7738112690
VVS nr. 342141478

DN80/125 - 220-304 mm

Aftræksrør med skydestykke



Bosch nr. 7738112729
VVS nr. 342142020

DN80/125 - 0,5 m forlængerrør

Balanceret aftræk



Bosch nr. 7738112645
VVS nr. 342142021

DN80/125 - 1 m forlængerrør

Balanceret aftræk



Bosch nr. 7738112646
VVS nr. 342142022

DN80/125 - 2 m forlængerrør

Balanceret aftræk



Bosch nr. 7738112647
VVS nr. 342142023

DN80/125 - 87° bøjning

Balanceret aftræk



Bosch nr. 7738112648
VVS nr. 342141108

DN80/125 - 45° bøjning

Balanceret aftræk



Bosch nr. 7738112593
VVS nr. 342141104

DN80/125 - 30° bøjning

Balanceret aftræk



Bosch nr. 7738112664
VVS nr. 342141103

DN80/125 - 15° bøjning

Balanceret aftræk



Bosch nr. 7738112594
VVS nr. 342141101

DN80/125 - 87° aftræksbøjning

Med inspektionsmulighed



Bosch nr. 7738112665
VVS nr. 342141110

DN80/125 - Aftræksrør

Med inspektionsmulighed



Bosch nr. 7738112666
VVS nr. 342142024

DN80 - Aftræksrør

Pakke med 10 m

2 stk. 0,5 m
1 stk. 1,0 m
4 stk. 2,0 m



Bosch nr. 7738112670
VVS nr. 342142030

DN80 - 240-314 mm

Aftræksrør med skydestykke



Bosch nr. 7738112730
VVS nr. 342142031

DN80 - 0,5 m forlængerrør

Bosch nr. 7738112650
VVS nr. 342142032

DN80 - 1 m forlængerrør

Bosch nr. 7738112651
VVS nr. 342142033

DN80 - 2 m forlængerrør

Bosch nr. 7738112652
VVS nr. 342142034

DN80 - 87° bøjning

Bosch nr. 7738112654
VVS nr. 342141128

DN80 - 45° bøjning

Bosch nr. 7738112653
VVS nr. 342141124

DN80/125 - 0,5 m forlængerrør

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112697
VVS nr. 342142040

DN80/125 - 1 m forlængerrør

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112698
VVS nr. 342142041

DN80/125 - 2 m forlængerrør

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112699
VVS nr. 342142042

DN80/125 - 87° bøjning

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112700
VVS nr. 342141208

DN80/125 - 45° bøjning

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112701
VVS nr. 342141204

DN80/125 - 30° bøjning

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112702
VVS nr. 342141203

DN80/125 - 15° bøjning

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112703
VVS nr. 342141201

DN80/125 - Aftræksrør

Med inspektionsmulighed

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112704
VVS nr. 342142043

DN80/125 - Tilslutningstykke

Med frisklufttilførsel

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112705
VVS nr. 342142044

DN125 - Vægbeslag

40 – 65 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112706
VVS nr. 342142220

DN125 - Vægbeslag forlænger

46 – 129 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112707
VVS nr. 342142221

DN125 - Vægbeslag forlænger

139 – 222 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112708
VVS nr. 342142222

DN125 - Vægbeslag forlænger

224 – 307 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112709
VVS nr. 342142223

DN125 - Konsol forlænger

55 – 147 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr. 7738112710
VVS nr. 342142210

DN125 - Konsol forlænger148 – 240 mm
Rustfrit stål til facadeBosch nr. 7738112711
VVS nr. 342142211**DN125 - Konsol forlænger**240 – 331 mm
Rustfrit stål til facadeBosch nr. 7738112712
VVS nr. 342142212**DN80/125 - Endestykke**

Rustfrit stål til facade

Bosch nr. 7738112713
VVS nr. 342142500**DN125 - Klemring**

Til tagafslutning

Bosch nr. 7738112736
VVS nr. 342142530**DN80 - Afstandsholdere**Til aftræk i skakt
Holder aftrækket fikseret i skakten

3 stk.

Bosch nr. 7738112597
VVS nr. 342140008**DN125 - Dækskærm**

Hvid

Bosch nr. 7738112595
VVS nr. 342142301**DN125 - Dækskærm**Hvid
TodeltBosch nr. 7738112725
VVS nr. 342142302**DN80 - Dækskærm**

Hvid

Bosch nr. 7738112726
VVS nr. 342142303**Friskluftgitter**

Til friskluft fra opstillingsrum

240 x 240 mm

Bosch nr. 7738112727
VVS nr. 342142510**DN80 - Samlemuffe**

Til fleksible aftræk

Bosch nr. 7738112691
VVS nr. 342142561**DN80 - Bærebreslag**Til fleksibelt aftræk
Til montering på skorstenBosch nr. 7738112738
VVS nr. 342142200**DN80 - Montagekit**

Til fleksible rør

Bosch nr. 7738112723
VVS nr. 342142551**DN80 - Skorstenstop**

Sort plast

400 x 400 mm
DN80 skorstenstop samt
0,5 m DN80 rørBosch nr. 7738112719
VVS nr. 342142572**DN80 - Skorstenstop**

Rustfrit stål

400 x 400 mm
DN80 skorstenstop samt
0,5 m DN80 rørBosch nr. 7738112720
VVS nr. 342142573**DN80 - UV-aftræksrør**

Med dobbeltmuffe

Kan monteres med muffen
direkte på DN80 mm
ved skaktudmundingBosch nr. 7738112737
VVS nr. 342142050**DN80/125 Aftræksadapter**

Til kedel

Bosch nr. 7738112714
VVS nr. 342142522**DN80/125 - Aftræksadapter**

Til kedel - 87°

Bosch nr. 7738112717
VVS nr. 342142523**DN80/125 - Aftræksadapter**

Til Condens 9000i W

Bosch nr. 7736701429
VVS nr. 342142524

DN80/125 - Friskluftgitter

Til kedel

Til montering med
friskluft fra
opstillingsrumBosch nr. 7738112718
VVS nr. 342142511**DN60/100 til DN80/125**

Udvidelsesstykke

Bosch nr. 7738112731
VVS nr. 342140206**DN80/125 til DN110/160**

Udvidelsesstykke

Bosch nr. 7738112732
VVS nr. 342140208**DN80/125 til DN60/100**

Reduktionsstykke

Bosch nr. 7738112733
VVS nr. 342140218**DN80 til DN110**

Udvidelsesstykke

Bosch nr. 7738112734
VVS nr. 342140228**DN110 til DN80**

Reduktionsstykke

Bosch nr. 7738112735
VVS nr. 342140211**Diverse tilbehør DN60-DN80****DN125 - Udvendig forlænger**

0,5 m

Sort

Bosch nr. 7738112618
VVS nr. 342142060**DN125 - Taginddækning**

Taghældning: 0°



250 mm

Bosch nr. 7738112508
VVS nr. 342142590**DN125 - Taginddækning**

Taghældning: 0°

150 mm

Bosch nr. 7738112620
VVS nr. 342142591**DN125 - Taginddækning**

Taghældning: 0° - 15°

120 mm

Bosch nr. 7738112510
VVS nr. 342142592**Taginddækning**

Taghældning: 25° - 45°

Base: 700 x 1000 mm

Bosch nr. 7738113227
VVS nr. 342142593**DN100-DN130 - Manchet**

Til aftræk gennem tag

Sort

Bosch nr. 7738112515
VVS nr. 342142594**DN125 - Kløber adapter**

Til aftræk gennem tag

Sort

Bosch nr. 7738112516
VVS nr. 342142595**Smøre- og klæbemiddel**

Til samling af aftrækssystemer

Bosch nr. 7738112534
VVS nr. 342142580**Systemlabels**

For dokumentation af aftrækssystemer



20 stk.

Bosch nr. 8737708771
VVS nr. 342142540

Aftrækslængder i meter

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/
maks. vandret aftrækslængde (L2)/
maks. længde af friskluftsrør
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

Aftrækstype	Skakt i mm	Kedeltype	8738208085 / 8738208089 Condens 9000i W 20	8738208085 / 8738208089 Condens 9000i W 20 M/KODESTIK 1542	8738208086 Condens 9000i W 30	8738208087 Condens 9000i W 40
DN60/100						
C13x - DN60/100 Vandret balanceret			7	17	7	
C33x - DN60/100 Lodret balanceret			11	20	11	
B53 - DN60 i skakt med luft fra rum, lige rør			17/ 5	30/ 5	17/ 5	
B53 - DN60 i skakt med luft fra rum, fleksibelt rør			7/ 5	14/ 5	7/ 5	
C93x - Splitaftræk DN60/100 til skakt og DN60 i skakt, lige rør	100x100/110x110		10/ 5	19/ 5	10/ 5	
	120x120/≥130x130		11/ 5		11/ 5	
	Ø100		8/ 5	18/ 5	8/ 5	
	Ø110					
	Ø120		10/ 5	19/ 5	10/ 5	
	≥Ø130					-
C93x - Splitaftræk DN60/100 til skakt og DN60 i skakt, fleksibelt rør	100x100		-			
	110x110		-	10/ 5		
	120x120		-			
	≥130x130		-	11/ 5		
	Ø100		-			
	Ø110		-			
	Ø120		-	10/ 5		
	≥Ø130		-			
DN80/125						
B53 - DN80 i skakt med luft fra rum, lige rør			25/ 5		45/ 5	45/ 5
B53 - DN80 i skakt med luft fra rum, fleksibelt rør			25/ 5		45/ 5	45/ 5
C13x - DN80/125 Vandret balanceret			25		30	21
C33x - DN80/125 Lodret balanceret			25		25	29
C53x - DN80/125 Facade			25/ 5		44/ 5	44/ 5
C53x DN80 i Skat med luft fra facade, lige rør			25/ 5/ 5		50/ 5/ 5	50/ 5/ 5
C53x DN80 i Skat med luft fra facade, fleksibelt rør			25/ 5/ 5		50/ 5/ 5	32/ 5/ 5
C93x - Splitaftræk DN80/125 til skakt og DN80 i skakt, lige rør	120x120					29/ 5
	130x130					
	140x140		25/ 5		25/ 5	
	150x150					31/ 5
	160x160					
	≥170x170					
	Ø120		13/ 5		13/ 5	17/ 5
	Ø130					
	Ø140		23/ 5		23/ 5	28/ 5
	Ø150					
Ø160		25/ 5		25/ 5	31/ 5	
	≥Ø170					
C93x - Splitaftræk DN80/125 til skakt og DN80 i skakt, fleksibelt rør	120x120					20/ 5
	130x130					
	140x140		25/ 5		25/ 5	26/ 5
	150x150					
	160x160					28/ 5
	≥170x170					
	Ø120		19/ 5		19/ 5	12/ 5
	Ø130					
	Ø140					23/ 5
	Ø150		25/ 5		25/ 5	
Ø160					27/ 5	
	≥Ø170					

8738208088 Condens 9000i W 50	8738209173 / 8738209174 Condens 9000i WM 30/150	7736901749 Condens 5000 W ZSB 14-6	7736901036 Condens 5000 W ZSB 24-5	7736901034 Condens 5000 W ZWB 28-5	7716701410 Condens 5000 WT ZWSB 30-4	7712231406 EuroPur ZSBE 16-3 A	7714311180 EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	7714311181 EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	7738100623 EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3
-	7	14	5	5	5	14	16	5	16
-	11	13	6	6	6	13	15	7	15
-	18/ 5	30/ 5	20/ 5	13/ 5	-	30/ 5	37/ 5	-	37/ 5
-	7/ 5	11/ 5	-	-	-	15/ 5	11/ 5	-	11/ 5
-	9/ 5	15/ 5	12/ 5	7/ 5	-	15/ 5	15/ 5	-	15/ 5
-	10/ 5		14/ 5	8/ 5					
-	9/ 5		10/ 5	6/ 5					
-	12/ 5		13/ 5	7/ 5					
-	-	11/ 5	-	-	-	11/ 5	10/ 5	-	10/ 5
-	-	-	-	-	-	-	9/ 5	-	9/ 5
28/ 5	50/ 5	25/ 5	25/ 5	50/ 5	50/ 5	25/ 5	25/ 5	50/ 5	25/ 5
21/ 5	50/ 5	25/ 5	25/ 5	33/ 5	30/ 5	25/ 5	25/ 5	35/ 5	25/ 5
11	28	24	24	24	23	24	25	25	25
13	22	23	23	23	20	23	23	23	23
21/ 5	44/ 5	25/ 5	25/ 5	44/ 5	44/ 5	25/ 5	25/ 5	44/ 5	25/ 5
27/ 5/ 5	50/ 5/ 5	25/ 5/ 5	25/ 5/ 5	50/ 5/ 5	37/ 2/ 5	25/ 5/ 5	25/ 5/ 5	45/ 2/ 5	25/ 5/ 5
14/ 5/ 5	30/ 5/ 5	25/ 5/ 5	25/ 5/ 5	28/ 5/ 5	24/ 2/ 5	25/ 5/ 5	25/ 5/ 5	29/ 2/ 5	25/ 5/ 5
14/ 5	24/ 5	25/ 5	25/ 5	25/ 5	22/ 5	25/ 5	23/ 5	23/ 5	23/ 5
18/ 5					23/ 5				
9/ 5	20/ 5	15/ 5	15/ 5	15/ 5	14/ 5 20/ 5	15/ 5	16/ 5	16/ 5	16/ 5
16/ 5	24/ 5	24/ 5	24/ 5	24/ 5	23/ 5	24/ 5	23/ 5	23/ 5	23/ 5
18/ 5		25/ 5	25/ 5	25/ 5		25/ 5			
10/ 5	24/ 5	18/ 5	18/ 5	18/ 5	16/ 5 20/ 5	18/ 5	19/ 5 21/ 5	19/ 5 21/ 5	19/ 5 21/ 5
13/ 5		23/ 5	23/ 5	23/ 5	22/ 5	23/ 5	24/ 5	24/ 5	24/ 5
13/ 5		25/ 5	25/ 5	25/ 5	24/ 5	25/ 5			
6/ 5		20/ 5	11/ 5	11/ 5	11/ 5	11/ 5 14/ 5	11/ 5	12/ 5 15/ 5	12/ 5 15/ 5
11/ 5	24/ 5	19/ 5	19/ 5	19/ 5	18/ 5	19/ 5	20/ 5	20/ 5	20/ 5
13/ 5		23/ 5	23/ 5	23/ 5	22/ 5	23/ 5	24/ 5	24/ 5	24/ 5

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 44 89 84 80
DANMARK

bosch-climate.dk

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. April 2018