


## Brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix til WC-element

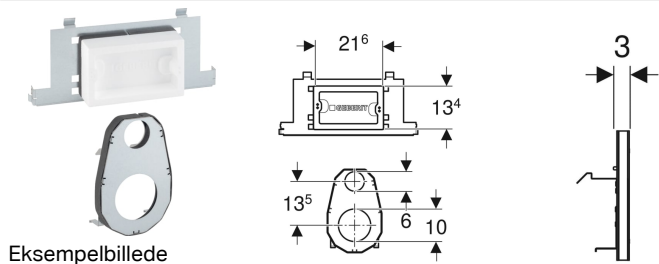

### Anvendelser

- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til montering ved brandtekniske krav med brandmodstand EI 90
- Til vægge, der absorberer brandmodstandsdygtigheden via gipsbeklædningen
- Til montering på Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm og en elementbredde på 50 cm

### Leverancens indhold

- Montagekasse
- Brandlukning til serviceåbning

- Til montering foran serviceåbning, skyllerør og afløbsbøjning
- Ikke egnet til betjeningsplader Sigma60, Sigma70, Sigma80 og Sigma10 IR
- Ikke egnet til at kombinere med Power & Connect Box til element til væghængt toilet

### Egenskaber

- Kan monteres uden brug af værktøj
- Egnet til vægtykkelser på mindst 45 mm

- Brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning
- Monteringsbeslag

Varenr.      VVS nr.

111.863.00.1    617069063