


Geberit FlowFit union

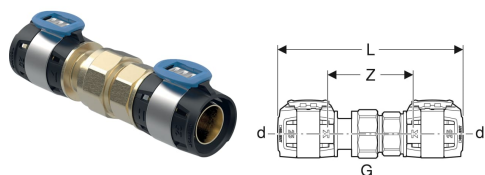

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Tætningskive af Centellen® HD WS 3822

Tekniske data

Materiale | Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	L	Z	SW	
620.570.00.1	088550016	12	16 mm	1/2 "	11.5 cm	5 cm	24 mm	Ny
620.571.00.1	088550020	15	20 mm	1/2 "	11.7 cm	5.2 cm	24 mm	Ny
620.572.00.1	088550025	20	25 mm	3/4 "	12.1 cm	5.6 cm	30 mm	Ny
620.573.00.1	088550032	25	32 mm	1 "	13.9 cm	6.7 cm	38 mm	Ny
620.574.00.1	088550040	32	40 mm	1 1/4 "	13.9 cm	6.7 cm	46 mm	Ny
620.575.00.1	088550050	40	50 mm	1 1/2 "	19.1 cm	7.2 cm	55 mm	Ny
620.576.00.1	088550063	50	63 mm	2 "	20.5 cm	7.8 cm	67 mm	Ny