



Clear Accent RS060/RS061 G2

RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

ClearAccent er et rundt indbygningsspot til indbygning direkte i isolering og brandbart materiale (IC-godkendt). Installationen er nem, takket være den eksterne tilslutningsboks til videre sløjfning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildefarve	827 Varm hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed
Driver medfølger	Ja
Optiktype	36 [strålningsvinkel 36°]
Armatur til lysstrålespredning	36°
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 2-benet
Kabel	Cable without plug 2-pole
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Garantiperiode	3 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	48
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V

Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Starttid	0,082 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet højde	55 mm
Samlet diameter	75 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	55 x NaN x NaN mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	---------------------------

Clear Accent RS060/RS061 G2

Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
-------------------------------	---------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	500 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	83,00 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	2700 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	(0.4577, 0.4099) 5
Indledende indgangseffekt	6 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1,2 %
Middellevetid (L70B50)	35000 h

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------


Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej
----------------------------------	-----

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951430550200
Ordreproduktnavn	RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO
EAN/UPC – produkt	8719514305502
Ordrekode	30550200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
SAP-materiale	929002624032
Kopier nettovægt (stykke)	0,160 kg




Målskitse

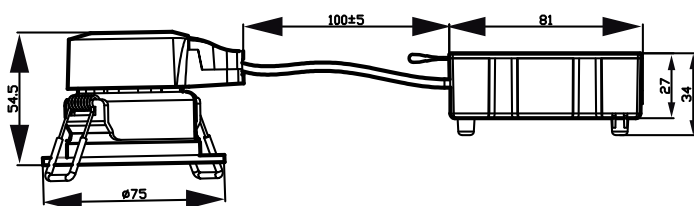


RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Fotometriske data

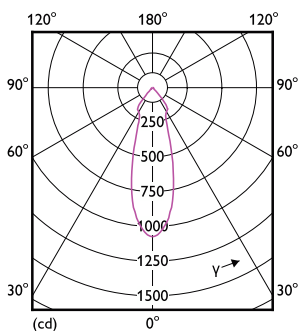



Downlight RS060B 827 PSR WH LILO-LDD

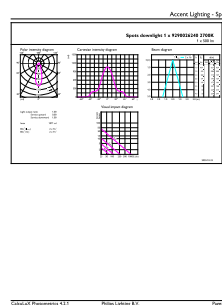

Downlight RS060B 827 PSR WH LILO-GUL

Clear Accent RS060/RS061 G2

Levetid

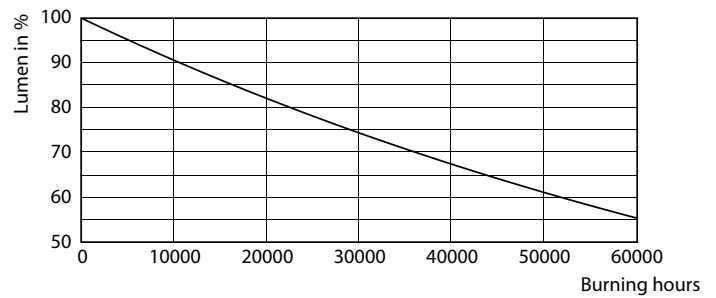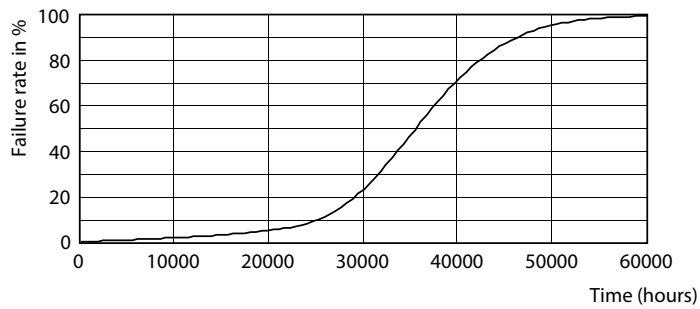

B50L70 35K

B50L70 35K

