




# Profipress med SC-Contur Rørledningsteknik

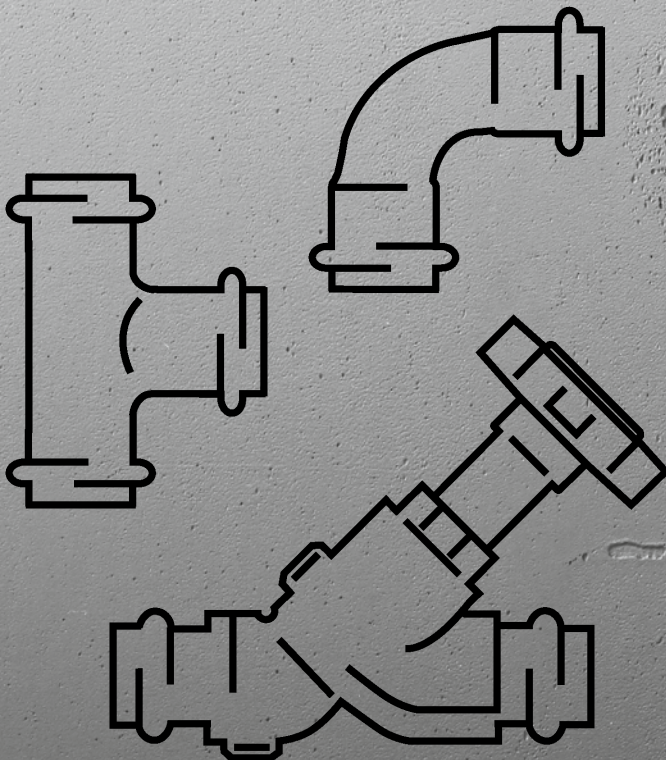

Flowoptimeret presfittingsystem af kobber (99,9 % Cu-DHP), rødgods eller siliciumbrønde til kobberør. Presfittings er udstyret med et rørstyrke til beskyttelse af pakningen. Presfittings fra d 64,0 med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Pressekraften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrengene i skakke og installationsvægge.

#### Mærkning

Producent, rørdimension, batch, godkendelsesmærkninger (DVGW), grøn prik på prestilslutningen, orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 64,0

#### Presfittings med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registrering af upressede forbindelser i følgende trykzoner:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

#### Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

#### Dimension

d 12–108,0, tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

#### Værktøj

Funktionssikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Ved presning af presfittings anbefaler Viega at bruge Viega presværktøj. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

#### anvendelsesområder

Brugsvand

Varme/radiatortilslutning

Regnvand

Trykluft eller inerte gasser

Koldvandsledninger

Industribrug

Anlægsbyggeri

#### Note

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

#### Bemærk - standarder og godkendelser

Presfittings godkendt iht. DVGW arbejdseddél W 534 med DVGW certificeringsmærke.

Godkendelse af d 12–108,0 iht. DVGW reg. nr. DW-8511BQ0586.

Presfittings egnet til kobberør iht. DIN EN 1057 (R290, hårdt til sprinkleranlæg) og DVGW arbejdseddél GW 392.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

#### Bemærk - begrænsninger ved brug til brugsvand

Presfittingsystemet Profifpress er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2

under hensyntagen til materialevalg i henhold til DIN EN 12502-1 og og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale.

Rør og presfittings af kobber må, med hensyn til en mulig overskridelse af grænseværdien af kobberioner ifølge TrinkwV, kun anvendes, hvis pH er  $\geq 7,4$ , eller den samlede mængde organisk kulstof TOC ikke overstiger 1,5 mg / l ved pH-værdier = 7,0–7,4!

Rør og presfittings af kobber må, med hensyn til en mulig overskridelse af grænseværdien af kobberioner ifølge TrinkwV, kun anvendes, hvis pH er  $\geq 7,4$ , eller den samlede mængde organisk kulstof TOC ikke overstiger 1,5 mg / l ved pH-værdier = 7,0–7,4!

#### Driftsbetingelser for drikkevandsinstallationer

Driftstemperatur maks. 85 °C / 185 °F

Driftstryk maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

#### Driftsbetingelser for varmeinstallationer

Driftstemperatur maks. 110 °C / 230 °F

Driftstryk maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

#### Materiale presfittings

Kobber: 99,9 % Cu-DHP

Rødgods: CC499K

Siliciumbrønde: CC246E / CuSi4Zn9MnP

#### Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, [www.viega.dk/downloads](http://www.viega.dk/downloads). Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Bøjninger	4
T-stykker	6
Overgangsstykker/-bøjninger	9
Muffer	13
Reduktioner	14
Forskrninger	16
Kapper, prop	18
Flanger	19
Vægfitings	20
Monteringsenheder	23
Væggennemføringer	23
Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger	24
Kompensatorer	25
Afspærringsventiler i rødgoods	25
Afspærringsventiler i rødgoods, fra 2017	26
Kuglehaner i rødgoods	27
Kuglehaner i rødgoods, fra 2017	27
Friløbsventiler, fra 2017	29
Fordeler, krydsstykke	29
Radiatortilslutninger	30
Fodpanel radiatortilslutningsstykker	33
<b>Tilbehør</b>	
Værktøjer	35
Pakninger	35



4 015211 305611

**GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)**

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

## BØJNINGER



### Profifress bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakninger  
model 2416

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	291 488	045502012
	15	10/100	291 501	045502015
	18	10/100	291 495	045502018
✓	22	10/100	291 518	045502022
✓	28	5/50	291 525	045502028
✓	35	5	291 532	045502035
✓	42	5	291 549	045502042
✓	54	1	291 556	045502054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)



### Profifress XL bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe,  
Skilleringe  
model 2416XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 681	045502064
76,1	1	476 847	045502076
88,9	1	476 854	045502089
108,0	1	476 861	045502108



### Sanpress XL bøjning 90° med SC-Contur

- rød gods
- prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakninger, skæreringe  
model 2216XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 697	035502076
88,9	1	350 680	035502089
108,0	1	350 703	035502108



### Profifress bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakning  
model 2416.1

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	291 648	045501012
	14	10	444 099	045501014
	15	10/100	291 662	045501015
	16	10	444 105	045501016
	18	10/100	291 655	045501018
✓	22	10/100	291 679	045501022
✓	28	5/50	291 686	045501028
✓	35	5	291 693	045501035
✓	42	5	291 709	045501042
✓	54	1	291 716	045501054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)



### Profifress XL bøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakning, skærering, Skillering  
model 2416.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 698	045501064
76,1	1	476 878	045501076
88,9	1	476 885	045501089
108,0	1	476 892	045501108



### Sanpress XL bøjning 90° med SC-Contur

- rød gods
- indstiksende, prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakning, skærering  
model 2216.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 650	035501076
88,9	1	353 667	035501089
108,0	1	353 674	035501108




**Profipress bøjning 45° med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakninger  
**model 2426**

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	292 409	045512012
	14	10	444 051	045512014
	15	10/100	292 348	045512015
	16	10	444 068	045512016
	18	10/100	292 416	045512018
✓	22	10/100	292 355	045512022
✓	28	5/50	292 362	045512028
✓	35	5	292 379	045512035
✓	42	5	292 386	045512042
✓	54	1	292 393	045512054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Profipress XL bøjning 45° med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakninger, skæreringe, Skilleringe  
**model 2426XL**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 766	045512064
76,1	1	476 908	045512076
88,9	1	476 915	045512089
108,0	1	476 922	045512108


**Sanpress XL bøjning 45° med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2226XL**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	351 342	035512076
88,9	1	351 359	035512089
108,0	1	351 366	035512108


**Profipress bøjning 45° med SC-Contur**

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakning  
**model 2426.1**

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	292 577	045511012
	14	10	444 112	045511014
	15	10/100	292 508	045511015
	16	10	444 129	045511016
	18	10/100	292 560	045511018
✓	22	10/100	292 515	045511022
✓	28	5/50	292 522	045511028
✓	35	5	292 539	045511035
✓	42	5	292 546	045511042
✓	54	1	292 553	045511054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Profipress XL bøjning 45° med SC-Contur**

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakning, skærering, Skillering  
**model 2426.1XL**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 773	045511064
76,1	1	476 939	045511076
88,9	1	476 946	045511089
108,0	1	476 953	045511108


**Sanpress XL bøjning 45° med SC-Contur**

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakning, skærering  
**model 2226.1XL**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 681	035511076
88,9	1	353 698	035511089
108,0	1	353 704	035511108


**Profipress overbøjning med SC-Contur**

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakning  
**model 2427**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	10	322 359	045519012
15	10	322 342	045519015
18	10	322 335	045519018
22	10	322 328	045519022



**Profipress overbøjning med SC-Contour**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakninger  
model 2428

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	352 134	045516015
18	10	352 141	045516018
22	10	352 158	045516022

**T-STYKKER**



**Profipress T-stykke med SC-Contour**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**  
EPDM pakninger  
model 2418

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12	12	10	291 884	045530012
	12	15	12	10	322 717	045530132
	14	12	14	10	443 900	045530146
	14	14	14	10	443 887	045530014
	15	12	12	10	291 907	045530165
	15	12	15	10	291 914	045530166
	15	15	12	5	315 085	045530169
	15	15	15	10/100	291 952	045530015
	15	18	15	10	322 724	045530172
	15	22	15	10	322 700	045530176
	16	12	14	5	443 917	045530184
	16	14	16	10	443 924	045530188
	16	16	16	10	443 894	045530016
	18	12	15	5	365 073	045530214
	18	12	18	10	324 827	045530216
	18	14	18	10	443 931	045530219
	18	15	15	10	291 921	045530221
	18	15	18	10/50	291 938	045530222
	18	16	18	10	443 948	045530224
	18	18	15	10	315 009	045530228
	18	18	18	10/100	291 891	045530018
	18	22	18	10	322 694	045530232
	22	12	22	10	324 834	045530258
	22	14	22	10	443 955	045530260
	22	15	15	10	292 010	045530262
	22	15	18	5	315 078	045530268
	22	15	22	10/50	292 027	045530263
	22	16	22	10	443 962	045530285
	22	18	15	5	315 061	045530269
	22	18	18	5	315 054	045530271
	22	18	22	10/50	291 945	045530272
	22	22	15	5	315 047	045530278
	22	22	18	5	315 030	045530281
✓	22	22	22	10/100	291 969	045530022
✓	22	28	22	5	322 687	045530291
	28	15	22	5	324 841	045530323
	28	15	28	5/50	295 189	045530324
	28	18	22	5	324 858	045530328
	28	18	28	5	315 023	045530329
✓	28	22	22	5	307 899	045530337
✓	28	22	28	5	295 196	045530339
✓	28	28	22	5	315 016	045530349
✓	28	28	28	5/50	291 976	045530028
	35	15	35	5	324 865	045530365
	35	18	35	5	324 872	045530366
✓	35	22	28	5	324 889	045530370
✓	35	22	35	5	292 034	045530371
✓	35	28	28	5	324 896	045530381
✓	35	28	35	5	292 041	045530382
✓	35	35	22	5	365 882	045530385
✓	35	35	28	5	365 080	045530387
✓	35	35	35	5	291 983	045530035
✓	42	22	42	5	324 902	045530414
✓	42	28	42	5	292 058	045530417
✓	42	35	42	5	292 065	045530420
✓	42	42	42	5	291 990	045530042
✓	54	22	54	1	324 919	045530435
✓	54	28	54	1	324 926	045530437
✓	54	35	54	1	324 933	045530440
✓	54	42	54	1	292 072	045530445
✓	54	54	54	1	292 003	045530054

VdS = VdS-godkendelse (tylsk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods eller siliciumbrønde  
 - prestislutning  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger  
**model 2218**

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	28	28	15	5	<b>314 132</b>	<b>035530347</b>
	28	28	18	5	<b>314 163</b>	<b>035530348</b>
	42	15	42	1	<b>314 224</b>	<b>035530410</b>
✓	42	35	35	1	<b>283 551</b>	<b>035530419</b>
✓	54	42	42	1	<b>187 279</b>	<b>035530444</b>

VdS = VdS-godkendelse (tyesk sikkerhedsgodkendelse)



**Profipress T-stykke med SC-Contur**  
 - kobber  
 - prestislutning, indstiksende  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger  
**model 2418.1**

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	15	22	5	<b>477 356</b>	<b>045535263</b>



**Profipress XL T-stykke med SC-Contur**  
 - kobber  
 - prestislutning  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger, skæreringe, Skilleringe  
**model 2418XL**

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	35	64,0	1	<b>577 735</b>	<b>045530476</b>
64,0	42	64,0	1	<b>577 742</b>	<b>045530483</b>
64,0	54	64,0	1	<b>577 759</b>	<b>045530486</b>
64,0	64,0	64,0	1	<b>577 728</b>	<b>045530064</b>
76,1	54	76,1	1	<b>476 977</b>	<b>045530616</b>
76,1	76,1	76,1	1	<b>476 960</b>	<b>045530076</b>
88,9	54	88,9	1	<b>476 991</b>	<b>045530644</b>
88,9	76,1	88,9	1	<b>477 004</b>	<b>045530648</b>
88,9	88,9	88,9	1	<b>476 984</b>	<b>045530089</b>
108,0	54	108,0	1	<b>477 028</b>	<b>045530667</b>
108,0	76,1	108,0	1	<b>477 035</b>	<b>045530676</b>
108,0	88,9	108,0	1	<b>477 042</b>	<b>045530679</b>
108,0	108,0	108,0	1	<b>477 011</b>	<b>045530108</b>



**Sanpress XL T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestislutning  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2218XL**

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	76,1	1	<b>354 398</b>	<b>035530616</b>
76,1	76,1	76,1	1	<b>350 628</b>	<b>035530076</b>
88,9	54	88,9	1	<b>354 404</b>	<b>035530644</b>
88,9	76,1	88,9	1	<b>354 411</b>	<b>035530648</b>
88,9	88,9	88,9	1	<b>350 635</b>	<b>035530089</b>
108,0	54	108,0	1	<b>354 428</b>	<b>035530667</b>
108,0	76,1	108,0	1	<b>354 435</b>	<b>035530676</b>
108,0	88,9	108,0	1	<b>354 442</b>	<b>035530679</b>
108,0	108,0	108,0	1	<b>350 642</b>	<b>035530108</b>



**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods eller siliciumbrønde  
 - prestislutning, R-gevind  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger  
**model 2217.1**

d1	R	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	¾	18	5	<b>281 328</b>	<b>035534232</b>
22	¾	22	5	<b>194 123</b>	<b>035534022</b>
28	¾	28	5	<b>194 130</b>	<b>035534339</b>
35	¾	35	5	<b>194 147</b>	<b>035534371</b>
42	¾	42	1	<b>273 231</b>	<b>035534414</b>
54	¾	54	1	<b>197 858</b>	<b>035534435</b>
54	1	54	1	<b>310 929</b>	<b>035534443</b>
54	1¼	54	1	<b>310 936</b>	<b>035534444</b>



**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods eller siliciumbrønse  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger, kantet  
**model 2217.2**

VdS	d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	1/2	12	5	290 986	035533132
	15	3/8	15	5	313 951	035533166
	15	1/2	15	5	115 630	035533015
	18	1/2	18	5	281 359	035533222
✓	22	1/2	22	5	115 944	035533263
✓	22	3/4	22	5	313 975	035533022
✓	28	1/2	28	5	119 768	035533324
✓	28	3/4	28	5	313 968	035533339
✓	35	1/2	35	5	121 945	035533365
✓	35	1	35	1	361 204	035533382
✓	42	1/2	42	1	126 230	035533410
✓	42	1	42	1	361 211	035533417
✓	54	1/2	54	1	197 353	035533433
✓	54	1	54	1	361 228	035533437

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress T-stykke G1/4, med indstiksende med SC-Contur**

- til prøveudtagningsventil, aftapsventil, efterfølgende indbygning af et prøveudtagningssted i rørdledning, tilslutning af aftapsventil i forbindelse med kuglehane  
 - rødgods eller siliciumbrønse  
 - prestilslutning, indstiksende, G-gevind

**Udstyr**  
 EPDM pakning

**Bemærk**  
 Anvend Sanpress skydemuffe model 2215.5 i rørdledninger.  
**model 2217.4**

d1	G	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/4	15	1	705 596	035531015
18	1/4	18	1	705 602	035531018
22	1/4	22	1	705 619	035531022
28	1/4	28	1	705 626	035531028
35	1/4	35	1	705 633	035531035
42	1/4	42	1	705 640	035531042
54	1/4	54	1	705 855	035531054



**Profifress XL T-stykke med SC-Contur**  
 - kobber  
 - prestilslutning, Rp-gevind, kantet  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger, skæreringe,  
 Skilleringe  
**model 2417.2XL**

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	3/4	64,0	1	577 704	045534472
64,0	1	64,0	1	577 711	045534475
76,1	3/4	76,1	1	534 073	045534608
76,1	2	76,1	1	534 080	045534616
88,9	3/4	88,9	1	534 097	045534642
88,9	2	88,9	1	534 103	045534644
108,0	3/4	108,0	1	534 110	045534663
108,0	2	108,0	1	534 127	045534667



**Sanpress XL T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger, skæreringe, kantet  
**model 2217.2XL**

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	3/4	76,1	1	354 572	035533608
76,1	2	76,1	1	351 434	035533616
88,9	3/4	88,9	1	354 589	035533642
88,9	2	88,9	1	351 441	035533644
108,0	3/4	108,0	1	354 596	035533663
108,0	2	108,0	1	352 097	035533667



## OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER


**Sanpress overgangsstykke med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønze  
- prestilslutning, R-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, kantet  
**model 2211**

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	290 771	035565012
	12	1/2	5	290 764	035565132
	14	3/8	5	443 689	035565146
	14	1/2	5	443 696	035565151
	15	3/8	5	297 985	035565166
	15	1/2	5/100	105 044	035565015
	15	3/4	5	287 764	035565176
	16	1/2	5	443 702	035565189
	16	3/4	5	443 719	035565195
	18	1/2	5	283 490	035565222
	18	3/4	5	283 230	035565232
✓	22	1/2	5	297 961	035565263
✓	22	3/4	5	104 306	035565022
✓	22	1	5	287 771	035565291
✓	28	3/4	5	297 954	035565339
✓	28	1	5	106 508	035565028
✓	28	1 1/4	5	297 978	035565354
✓	35	1	5	297 947	035565382
✓	35	1 1/4	5	110 352	035565035
✓	35	1 1/2	5	314 651	035565390
✓	42	1 1/4	5	297 930	035565420
✓	42	1 1/2	1	115 340	035565042
✓	54	1 1/2	1	314 668	035565445
✓	54	2	1	195 267	035565054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Sanpress overgangsstykke**  
- prestilslutning, NPT-gevind

**Udstyr**  
EPDM pakning, kantet  
**model 2211.2**

d	NPT	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	493 851	035559015
22	3/4	5	493 868	035559022
28	1	5	493 875	035559028
35	1 1/4	5	493 882	035559035
42	1 1/2	1	493 899	035559042
54	2	1	493 905	035559054


**Sanpress overgangsstykke med SC-Contur**

- til tilslutningsforskrøning  
- rødgods eller siliciumbrønze  
- prestilslutning, G-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, kantet  
**model 2211.4**

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	660 222	035573015


**Profipress XL overgangsstykke med SC-Contur**

- kobber  
- prestilslutning, R-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, skærring,  
Skillering, kantet  
**model 2411XL**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2 1/2	1	577 674	045557487
76,1	2 1/2	1	534 134	045557618
88,9	3	1	534 141	045557649
108,0	4	1	534 158	045557680


**Sanpress XL overgangsstykke med SC-Contur**

- rødgods  
- prestilslutning, R-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, skærring  
**model 2211XL**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	2 1/2	1	350 659	035565618
88,9	3	1	350 666	035565649
108,0	4	1	350 673	035565680



**Sanpress overgangsstykke med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, kantet  
**model 2212**

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	¾	5	291 075	035566012
	12	½	5	291 068	035566132
	14	½	5	443 726	035566151
	15	¾	5	298 074	035566166
	15	½	5	107 543	035566015
	15	¾	5	298 098	035566176
	16	½	5	443 733	035566185
	18	½	5	283 483	035566222
	18	¾	5	294 519	035566232
✓	22	½	5	298 067	035566263
✓	22	¾	5	108 465	035566022
✓	22	1	5	298 128	035566291
✓	28	½	5	428 174	035566324
✓	28	¾	5	298 081	035566339
✓	28	1	5	114 329	035566028
✓	28	1¼	5	298 104	035566354
✓	35	¾	5	357 542	035566371
✓	35	1	5	298 111	035566382
✓	35	1¼	5	116 774	035566035
✓	42	1¼	1	298 050	035566420
✓	42	1½	1	124 236	035566042
✓	54	1½	1	365 097	035566445
✓	54	2	1	195 304	035566054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress overgangsstykke med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, NPT-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, kantet  
**model 2212.2**

d	NPT	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	493 912*	035558015

\* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



**Profipress XL overgangsstykke med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, skæring, Skillering, kantet  
**model 2412XL**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	2½	1	577 667	045558487



**Sanpress overgangsstykke med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, sikring mod overspænding  
**model 2212.3**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	287 016	035564015
18	½	5	298 913	035564222
22	½	5	287 009	035564263



**Sanpress overgangsforskrunding med SC-Contur**

- til Stålrør på Viega presfittingssystemer
- rødgods eller siliciumbrønse
- klemforskrunding, prestilslutning

**Udstyr**

Pakning, Skillering, klemring, omløberforskrunding, EPDM pakning, kantet  
**model 2215.6**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035


**Megapress overgangsstykke med SC-Contur drikkevandsinstallation**

- til Stålrør i henhold til DIN EN 10220/10255 med forzinking iht. DIN EN 10240
- siliciumbrønze
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger, skæring, Skillering  
**model 4213.2**

DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	5	736 255	033626015
15	½	18	5	754 679	033626222
20	¾	22	5	736 279	033626020
25	1	28	5	736 293	033626025
32	1¼	35	1	736 309	033626032
40	1½	42	1	736 316	033626040
50	2	54	1	736 323	033626050


**Sanpress overgangsforskrøning med SC-Contur**

- til Sanfix eller Sanfix Plus rør, presforbindelse til Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- rødgods
- prestilslutning, klemforskrøning

**Udstyr**

EPDM pakning, kantet, omløberforskrøning, klemring  
**model 2213**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	288 068	035568171


**Raxofix overgangsstykke med SC-Contur**

- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønze
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakning  
**model 5313P**

	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	16	15	5	646 707	086885016
	16	18	5	646 714	086885017
	20	15	5	646 721	086885018
	20	18	5	646 738	086885019
	20	22	5	646 745	086885020
	25	22	5	646 752	086885025
	32	28	5	646 769	086885032
	40	28	1	646 776	086885039
	40	35	1	646 783	086885040
	50	35	1	646 790	086885049
NY	63	54	1	790 417	


**Raxofix indstiksstykke med SC-Contur**

- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønze
- prestilslutning, indstiksende

**model 5313**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 554	086886016
16	18	5	646 561	086886018
20	18	5	646 578	086886019
20	22	5	646 585	086886020
25	22	5	646 592	086886025
32	28	5	646 608	086886032
40	35	1	646 615	086886040
50	42	1	646 622	086886050


**Sanpress indstiksstykke**

- rødgods eller siliciumbrønze
- indstiksende, R-gevind

**Udstyr**

Kantet  
**model 2211.1**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 310	035581132
15	½	5	115 418	035581015
18	½	5	285 081	035581222
18	¾	5	285 104	035581232
22	½	5	119 676	035581263
22	¾	5	116 767	035581022
28	1	5	122 034	035581028
35	1¼	5	125 288	035581035
42	1½	1	132 231	035581042



**Sanpress indstiksstykke**  
 - rødgods eller siliciumbrønse  
 - indstiksende, Rp-gevind  
**Udstyr**  
 Kantet  
**model 2212.1**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 341	035582132
15	½	5	117 733	035582015
18	½	5	287 085	035582222
18	¾	5	287 108	035582232
22	½	5	120 917	035582263
22	¾	5	117 481	035582022
28	¾	5	130 954	035582339
28	1	5	122 942	035582028
35	1	5	134 730	035582382
35	1¼	5	130 589	035582035
42	1½	1	135 430	035582042
54	2	1	199 104	035582054



**Sanpress overgangsbøjning 90° med SC-Contur**  
 - rødgods eller siliciumbrønse  
 - prestilslutning, R-gevind  
**Udstyr**  
 EPDM pakning, kantet  
**model 2214**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	5	290 863	035506012
12	½	5	290 870	035506132
15	¾	5	314 361	035506166
15	½	5	112 950	035506015
15	¾	5	443 030	035506176
18	½	5	281 205	035506222
18	¾	5	314 354	035506232
22	¾	5	115 623	035506022
28	1	5	118 730	035506028
35	1¼	5	127 329	035506035
42	1½	1	128 500	035506042
54	2	1	197 988	035506054



**Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur**  
 - rødgods eller siliciumbrønse  
 - prestilslutning, R-gevind  
**Udstyr**  
 EPDM pakning  
**model 2214.1**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	335 281	035523015



**Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur**  
 - rødgods eller siliciumbrønse  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
**Udstyr**  
 EPDM pakning  
**model 2214.2**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	5	290 924	035522012
12	½	5	290 931	035522132
15	¾	5	298 241	035522166
15	½	5	108 441	035522015
15	¾	5	314 385	035522176
18	½	5	281 236	035522222
18	¾	5	298 227	035522232
22	½	5	298 234	035522263
22	¾	5	283 711	035522022
22	1	5	314 378	035522291
28	½	5	442 033	035522324
28	¾	5	446 611	035522339
28	1	5	283 728	035522028
35	1¼	5	283 704	035522035
42	1½	1	299 415	035522042
54	2	1	299 422	035522054



**Sanpress Indstiksvinkel 90°**  
 - rødgods eller siliciumbrønse  
 - indstiksende, Rp-gevind  
**model 2214.3**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	308 001	035519015

## MUFFER


**Profipress muffe med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger  
**model 2415**

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	292 737	045560012
	14	10	443 740	045560014
	15	10/100	292 690	045560015
	16	10	443 856	045560016
	18	10/100	292 744	045560018
✓	22	10/100	292 683	045560022
✓	28	5/50	292 676	045560028
✓	35	5	292 706	045560035
✓	42	5	292 713	045560042
✓	54	1	292 720	045560054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Profipress XL muffe med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger, skæreringe,  
 Skilleringe  
**model 2415XL**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 582	045560064
76,1	1	477 059	045560076
88,9	1	477 066	045560089
108,0	1	477 073	045560108


**Sanpress XL muffe med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2215XL**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 598	035560076
88,9	1	350 604	035560089
108,0	1	350 611	035560108


**Profipress skydemuffe med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger  
**model 2415.3**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	10	713 416	045565012
15	10	461 256	045565015
18	10	461 263	045565018
22	10	461 270	045565022
28	5	461 287	045565028
35	5	461 294	045565035
42	5	461 317	045565042
54	1	461 300	045565054


**Profipress XL skydemuffe med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger, skæreringe,  
 Skilleringe  
**model 2415.5XL**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 650	045565064
76,1	1	477 080	045565076
88,9	1	477 097	045565089
108,0	1	477 103	045565108


**Sanpress XL skydemuffe med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2215.5XL**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 315	035561076
88,9	1	353 322	035561089
108,0	1	353 339	035561108



**Sanpress skydemuffe med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger  
model **2215.5**

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	5	119 485	035561015
	18	5	287 061	035561018
✓	22	5	119 041	035561022
✓	28	5	122 133	035561028
✓	35	5	124 335	035561035
✓	42	1	131 494	035561042
✓	54	1	216 153	035561054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress skydemuffe med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønze
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakning  
model **2215.4**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	5	588 533	035572022
28	5	588 540	035572028
35	5	588 557	035572035



**Sanpress muffe**

- rødgods
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger  
model **9777.9**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	20	335 946 <sup>1)</sup>	035562010

<sup>1)</sup> Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.

## REDUKTIONER



**Profifress reduktionsstykke med SC-Contur**

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakning  
model **2415.1**

VdS	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	14	12	10	443 771	045555146
	15	12	10	296 414	045555166
	16	12	10	443 788	045555185
	16	14	10	443 795	045555188
	18	12	10	298 586	045555216
	18	14	10	443 801	045555219
	18	15	10	296 407	045555222
	18	16	10	443 818	045555224
	22	14	10	443 825	045555260
	22	15	10/50	296 377	045555263
	22	16	10	443 832	045555285
	22	18	10	296 391	045555272
	28	15	5	296 469	045555324
	28	18	10	296 384	045555329
✓	28	22	10/50	296 506	045555339
✓	35	22	5	296 452	045555371
✓	35	28	5	296 490	045555382
✓	42	22	5	296 445	045555414
✓	42	28	5	296 483	045555417
✓	42	35	5	296 476	045555420
✓	54	28	5	366 476	045555437
✓	54	35	5	296 438	045555440
✓	54	42	5	296 421	045555445

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)




**Profipress XL reduktionsstykke med SC-Contur**

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakning, skærering, Skillering  
**model 2415.1XL**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	42	1	577 605	045555483
64,0	54	1	577 612	045555486
76,1	54	1	477 110	045555616
76,1	64,0	1	587 505	045555618
88,9	54	1	477 127	045555644
88,9	76,1	1	477 134	045555648
108,0	54	1	477 141	045555667
108,0	76,1	1	477 158	045555676
108,0	88,9	1	477 165	045555679


**Sanpress reduktionsstykke med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakning  
**model 2215.1**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	12	5	366 865	035555258


**Sanpress reduktionsstykke**

- rødgods eller siliciumbrønde
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakning  
**model 2215.1NC**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	14	5	323 707 <sup>1</sup>	035555167
15	16	5	323 714 <sup>2</sup>	035555189
18	16	5	323 721 <sup>2</sup>	035555224

<sup>1</sup>) Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

<sup>2</sup>) Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.


**Sanpress XL reduktionsstykke med SC-Contur**

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakning, skærering  
**model 2215.1XL**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	1	354 664	035555616
88,9	54	1	354 671	035555644
88,9	76,1	1	354 688	035555648
108,0	54	1	354 695	035555667
108,0	76,1	1	354 701	035555676
108,0	88,9	1	354 718	035555679


**Profipress reduktionsmuffe med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger  
**model 2415.2**

VdS	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	12	10	325 770	045560166
	18	15	10	325 787	045560222
	22	15	10	325 794	045560263
	22	18	10	325 800	045560272
✓	28	22	5	325 817	045560339
✓	35	28	5	328 269	045560382
✓	42	35	1	328 252	045560420
✓	54	42	1	328 276	045560445

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Sanpress reduktionsmuffe**

- rødgods
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger  
**model 2215.2NC**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	14	5	363 420 <sup>1</sup>	035560167
16	15	5	363 437 <sup>2</sup>	035560189
18	16	5	363 444 <sup>2</sup>	035560224

<sup>1</sup>) Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

<sup>2</sup>) Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.



### Sanpress reduktionsmuffe

- rødgods
- prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakninger

model	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
9778.0	12	10	1	335 953 <sup>1)</sup>	035560127
9778.1	15	10	10	335 960 <sup>1)</sup>	035560164

<sup>1)</sup> Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.



### Profifress reduktionsbøjning 90° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakning

model 2416.2

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	629 281	



### Profifress reduktionsbøjning 45° med SC-Contur

- kobber
- indstiksende, prestilslutning

#### Udstyr

EPDM pakning

model 2426.2

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	629 298*	

\* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

## FORSKRUNINGER



### Sanpress forskrunding med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning
- fladtættende

#### Udstyr

EPDM pakninger, flad pakning

EPDM, omløberforskruning, kantet

#### Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2260

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	293 017	035570012
15	1	126 148	035570015
18	1	287 436	035570018
22	1	126 124	035570022
28	1	124 311	035570028
35	1	130 947	035570035
42	1	132 446	035570042
54	1	226 329	035570054



### Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

#### Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM,

omløberforskruning, kantet

#### Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2262

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	293 024	035576132
15	1/2	1	131 937	035576015
15	3/4	1	133 160	035576176
18	1/2	1	283 384	035576222
18	3/4	1	314 910	035576232
22	3/4	1	125 318	035576022
22	1	1	133 900	035576291
28	3/4	1	365 103	035576339
28	1	1	128 975	035576028
35	1 1/4	1	138 875	035576035
42	1 1/2	1	141 745	035576042
54	2	1	222 017	035576054


**Sanpress overgangsforskruing med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

**Udstyr**

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruing, kantet

**Bemærk**

Union møtrikken består af messing.  
**model 2265**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	291 372	035575012
12	1/2	5	291 389	035575132
15	1/2	1	120 108	035575015
15	3/4	1	140 878	035575176
18	1/2	1	283 360	035575222
18	3/4	1	283 377	035575232
22	1/2	1	142 674	035575263
22	3/4	1	119 133	035575022
22	1	1	148 492	035575291
28	3/4	1	365 110	035575339
28	1	1	120 047	035575028
35	1 1/4	1	128 425	035575035
42	1 1/2	1	135 966	035575042
54	2	1	221 997	035575054


**Sanpress overgangsforskruing 90° med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

**Udstyr**

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruing, kantet

**Bemærk**

Union møtrikken består af messing.  
**model 2255**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	292 980	035524132
15	1/2	5	125 660	035524015
18	1/2	5	283 469	035524222
18	3/4	5	283 452	035524232
22	3/4	5	122 614	035524022
22	1	5	132 637	035524291
28	1	5	128 159	035524028
35	1 1/4	5	132 729	035524035
42	1 1/2	1	139 872	035524042
54	2	1	221 676	035524054


**Sanpress tilslutningsforskruing med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

**Udstyr**

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruing, kantet

**Bemærk**

Union møtrikken består af messing.  
**model 2263**

VdS	d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	1	475 956	035577012
	12	1/2	1	380 878	035577132
	12	3/4	1	293 611	035577136
	14	3/8	1	476 786	035577146
	14	1/2	1	443 849	035577151
	14	3/4	1	444 150	035577157
	15	3/8	1	475 963	035577166
	15	1/2	1	380 885	035577015
	15	3/4	1	265 663	035577176
	15	1	1	305 000	035577179
	15	1 1/4	1	424 534	035577180
	16	1/2	1	444 167	035577185
	16	3/4	1	444 174	035577195
	18	3/4	1	283 391	035577232
	18	1	1	305 017	035577234
	22	3/4	1	351 502	035577022
✓	22	1	1	265 687	035577291
✓	22	1 1/4	1	367 015	035577292
✓	22	1 1/2	1	305 260	035577293
	28	1	1	692 629	035577028
✓	28	1 1/4	1	265 700	035577354
✓	28	1 1/2	1	305 048	035577355
✓	35	1 1/2	1	265 731	035577390
✓	35	2	1	305 024	035577391
✓	42	1 3/4	1	265 304	035577426
✓	42	2	1	305 031	035577427
✓	54	2 1/4	1	426 743	035577448
✓	54	2 3/8	1	265 328	035577458
✓	54	2 1/2	1	341 961	035577449
✓	54	2 3/4	1	426 750	035577459

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress XL  
tilslutningsforskruning  
med SC-Contur**

- rødgoods
- G-gevind, prestilslutning
- fladtættende

**Udstyr**

EPDM pakning, flad pakning EPDM,  
skærering, omløberforskruning,  
kantet

**model 2263XL**

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
3	76,1	1	365 127	035577619
3½	88,9	1	365 134	035577650



**Sanpress tilslutningsforskruning**

- rødgoods eller siliciumbrønde
- indstiksende, G-gevind
- fladtættende

**Udstyr**

Flad pakning EPDM, omløberfor-  
skruning, kantet

**Bemærk**

Union møtrikken består af messing.

**model 2264**

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	338 503	035578176
18	¾	1	338 510	035578232
22	1	1	338 527	035578291
28	1¼	1	338 534	035578354
35	1½	1	338 541	035578390
42	1¾	1	338 558	035578426
54	2¾	1	338 565	035578458



**Sanpress isoleringsforskruning  
med SC-Contur**

- rødgoods eller siliciumbrønde
- Rp-gevind, prestilslutning
- fladtættende

**Udstyr**

EPDM pakning, flad pakning EPDM,  
omløberforskruning, Skillering,  
kantet

**Bemærk**

Union møtrikken består af messing.

**model 2267**

Rp	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	15	1	469 450	035621015
¾	15	1	469 467	035621176
½	18	1	469 474	035621222
¾	18	1	469 481	035621232
¾	22	1	469 498	035621022
1	22	1	469 504	035621291
1	28	1	469 511	035621028
1¼	35	1	469 528	035621035
1½	42	1	469 535	035621042
2	54	1	469 542	035621054



**Pakning**

- til viega forskruning med flad pakning EPDM
- EPDM

**model 2263.1-182**

til G	Indv Ø	Ø	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	12	18,5	2	1	443 184	035577904
¾	17	24	2	1	342 425	035577906
1	21	30	2	1	342 418	035577908
1¼	27	39	2	1	342 401	035577910
1½	35	44,5	2	1	342 395	035577911
1¾	41	50,5	2	1	342 449	035577941
2	44	56	2	1	446 055	035577912
2¼	52	62	2	1	446 062	035577942
2¾	53	66	2	1	342 388	035577992
2½	58	70	2	1	342 432	035577913
2¾	62	78	2	1	446 079	035577943

**KAPPER, PROP**



**Profifress kappe  
med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakning

**model 2456**

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	10	349 295	045568012
	14	10	444 075	045568014
	15	10	349 301	045568015
	16	10	444 082	045568016
	18	10	349 363	045568018
✓	22	10	349 356	045568022
✓	28	5	349 349	045568028
✓	35	5	349 332	045568035
✓	42	1	349 325	045568042
✓	54	1	349 318	045568054

VdS = VdS-godkendelse (tyks sikkerhedsgodkendelse)


**Profipress XL kappe med SC-Contur**

- kobber
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, skærering, Skillering  
**model 2456XL**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0	¾	1	577 780	045568564
76,1	¾	1	534 165	045568576
88,9	¾	1	534 172	045568589
108,0	¾	1	534 189	045568608


**Sanpress XL kappe med SC-Contur**

- rødgodts
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, skærering  
**model 2256XL**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	1	353 377	035590076
88,9	¾	1	353 384	035590089
108,0	¾	1	353 391	035590108


**Profipress prop**

- kobber
- indstiksende

**model 2457**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	330 903	045569015
18	10	330 897	045569018
22	5	314 576	045569022
28	5	314 569	045569028
42	1	314 545*	045569042
54	1	314 538*	045569054

\* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


**Trykprøvestuds**

- til tæthedsprovning, midlertidigt lukket rørdningsafsnit
- messing
- klemforskrunding, slangetilslutning til påfyldningsslange

**Udstyr**

KFE-hane, omløberforskrunding  
**model 2269**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	290 801	035591012
15	1	141 523	035591015
18	1	289 423	035591018
22	1	140 557	035591022
28	1	142 568	035591028
35	1	144 111	035591035
42	1	144 999	035591042
54	1	187 798	035591054


**Pakning EPDM**

- til trykprøvestuds model 2269

**model 2269.9**

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
35	32,15	3,2	5	754 150	
42	38,5	3,7	5	754 167	
54	51,2	4,13	5	754 174	

**FLANGER**

**Sanpress flangeovergang med SC-Contur**

- rødgodts eller siliciumbronze
- flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, holder

**model 2259.5**

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	4	85	1	479 855	035569028
32	35	4	100	1	479 879	035569035
40	42	4	110	1	479 886	035569042
50	54	4	125	1	479 893	035569054

n = antal boltehuller

k = hulcirkel-Ø


**Profipress XL flangeovergang med SC-Contur**

- kobber
- flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærering, Skillering  
**model 2459.5XL**

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	64,0	8	145	1	577 797	045559064
65	76,1	8	145	1	534 042	045559076
80	88,9	8	160	1	534 059	045559089
100	108,0	8	180	1	534 066	045559108

n = antal boltehuller

k = hulcirkel-Ø



**Sanpress XL flangeovergang med SC-Contur**

- rødgods
- flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærring, holder  
**model 2259.5XL**

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	76,1	8	145	1	479 954	035569076
80	88,9	8	160	1	479 978	035569089
100	108,0	8	180	1	480 011	035569108

n = antal bolte huller  
k = hulcirkel-Ø



**Sanpress XL flange PN 16**

- rødgods eller siliciumbrønde
- Rp-gevind

**model 2259.2XL**

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1	641 597	035579013
80	3	1	641 603	035579014
100	4	1	641 610	035579016



**Monteringssæt**

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

**Udstyr**

4 skruer, 8 spændeskiver,  
4 møtrikker  
**model 2259.7**

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930



**Monteringssæt**

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

**model 2259.7XL**

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 <sup>1</sup>	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 <sup>2</sup>	035579950

<sup>1)</sup> med 8 skruer, 16 spændeskiver og 8 møtrikker

<sup>2)</sup> med 4 skruer, 8 spændeskiver og 4 møtrikker



**Pakning**

- AFM 34/2

**model 2259.9**

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	16	10	409 128	035579828
32	16	10	409 135	035579835
40	16	10	409 142	035579842
50	16	10	409 258	035579854



**Pakning**

- AFM 34/2

**model 2259.9XL**

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876
80	16	10	356 309	035579889
100	16	10	356 316	035579908

**VÆGFITTINGS**



**Sanpress vægfitting med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, tilslutningsvinkel,  
kan forkortes, fastgørelsesflange  
**model 2225**

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	5/25	116 552	035528015



**Sanpress vægfitting med SC-Contur**

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, fastgørelsesflange  
**model 2225.5**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 013	035526132
14	½	5	444 044	035526151
15	½	5/100	107 345	035526015
16	½	5	444 556	035526185
18	½	5/50	281 502	035526222
18	¾	5	335 236	035526232
22	½	5	335 229	035526263
22	¾	5	116 057	035526022




**Sanpress vægfitting med SC-Contur**

- rødgoods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, afstandsstykke, fastgørelsesflange  
**model 2225.6**

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	<b>347 307</b>	<b>035527015</b>


**Sanpress dobbelt vægfitting med SC-Contur**

- rødgoods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakninger, fastgørelsesflange  
**model 2228.7**

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	<b>687 892</b>	<b>035540015</b>
18	½	18	1	<b>692 797</b>	<b>035540222</b>
22	½	22	1	<b>687 908</b>	<b>035540263</b>


**Sanpress vægfitting T-stykke med SC-Contur**

- rødgoods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakninger, fastgørelsesflange  
**model 2217.3**

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	<b>644 864</b>	<b>035541015</b>
22	½	22	1	<b>625 726</b>	<b>035541263</b>


**Indpresningsdyse**


- til Profipress, Sanpress og Sanpress Inox T-stykker med d15 grenrør i passende dimensionerede fordelingsledninger
- rødgoods eller siliciumbrønde
- indstiksende
- iht. Venturi-princippet

**Bemærk**

Til udskiftning af vand i ringledninger, der forgrener sig til tappesteder og som sjældent bliver brugt. Vejledende længde er op til 15 m.

**model 2211.5**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	1	<b>695 835</b>	
28	1	<b>695 842</b>	
35	1	<b>696 252</b>	
42	1	<b>696 269</b>	
54	1	<b>696 276</b>	
64	1	<b>696 283</b>	


**Trykprøvestuds**

- til tæthedsprøvning
- kunststof
- G-gevind
- varmtvandsbestandig

**Udstyr**

Pakning, gevindindsats af metal  
**model 1516.113**

	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	¾	10	<b>116 644</b>	<b>013785103</b>
<b>NY</b>	½	10	<b>100 766</b>	<b>013785104</b>
	¾	10	<b>107 666</b>	<b>013785106</b>


**Trykprøvestuds**

- kunststof
- G-gevind

**Udstyr**

Pakning  
**model 1516**

	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	¾	10	<b>107 796</b>	<b>013785003</b>
	½	10/100	<b>100 124</b>	<b>013785004</b>
	¾	10	<b>102 746</b>	<b>013785006</b>



**Beskyttelsesmanchet**  
 - til vægfitting d16xRp½  
 - kunststof  
**model 2125.59**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	10	351 496	035526515



**Silenta lyddæmper**  
 - til vægfitting  
 - gummi  
**Udstyr**  
 Holder til vægmontering  
**model 1412.891**

til d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15/18	½	5	104 801	035597015
22	¾	5	126 384	035597022



**Lyddæmper**  
 - til alle Viega vægfittings Rp 1/2  
 DN12 og DN15  
 - gummi  
**model 2141.5**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1/100	586 713	086888984



**Lyddæmper**  
 - til Sanpress dobbelt vægfitting  
 model 2228.7, Sanpress Inox  
 dobbelt vægfitting model 2325.7,  
 Raxofix dobbelt vægfitting  
 model 5325.7  
 - gummi  
**model 5325.75**

d	til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15/18	5	657 116	086888996
20	22	5	660 383	086888998



**Holder**  
 - til murværksinstallation,  
 installationsvæg, forskellige  
 indstiksmål  
 - forzinket stål  
 - lyddæmpende  
**model 2021.7**

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
70/100/150	1	651 350	086896290



**Holder**  
 - til fastgørelse af vægfittings  
 - forzinket stål  
 - lyddæmpende, variable  
 indstiksmål  
**Udstyr**  
 Gummipladesæt  
**model 2141.3**

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
80-150	1	581 701	035605350



**Holder**  
 - til sidefastgørelse  
 - til holder model 2141.3  
 - forzinket stål  
**model 2141.4**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	586 706	035605304



**Afløbsbøjning 90°**  
 - til fastgørelse med armaturholder eller Viega Mono ophængningsarmatur-installationsvægblok  
 - kunststof  
**Udstyr**  
 Holder, klik-element til håndvaskinstallationsvæg, gumminippel DN40/30, prop  
**model 2125.9**

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	329 730	035601050

## MONTERINGSENHEDER


**Sanpress monteringsenhed med SC-Contur**

- prestislutning, Rp-gevind
- en lang side

**Udstyr**

EPDM pakning, flad holder af forzinket stål, vinkel rødgoods eller siliciumbrønze lang (kan forkortes)

model	d	Rp	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	035588015
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	035587015


**Sanpress monteringsenhed med SC-Contur**

- prestislutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, Vinkel rødgoods eller siliciumbrønze, forsænket holder af forzinket stål

**model 2222**

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	150	10	295 462	035589015


**Sanpress monteringsenhed med SC-Contur**

- til Membran-ekspansionsbeholder
- prestislutning, Rp-gevind

**Udstyr**

EPDM pakning, forskrøning, T-stykke af rødgoods eller siliciumbrønze, flad holder af forzinket stål

**model 2218.4**

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	¾	22	1	625 078	


**Silenta**

- til Sanpress monteringsenhed model 2221
- gummi

**Udstyr**

Holder til vægmontering

**model 1415**

indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
150/200	5	123 345	035598020

## VÆGGENNEMFØRINGER


**Sanpress væggennemføring med SC-Contur**

- rødgoods eller siliciumbrønze
- prestislutning, Rp-gevind, G-gevind
- vinklet

**Udstyr**

EPDM pakning

**model 2232.1**

d	Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	¾	25	5	279 301	035529025
15	½	¾	35	5	279 318	035529035
15	½	¾	55	5	279 288	035529055
15	½	¾	65	5	279 295	035529065


**Sikring mod overspænding**

- til væggennemføring
- forzinket stål

**model 2132**

PE	art.nr.	VVS-nr.
25	344 931	035538825


**Monteringsæt**

- til væggennemføring
- G-gevind

**model 1526.414-897**

G	NV	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	29	10	104 887	087075014

NV = nøglevidde

**SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INDVENDIGE CIRKULATIONSLEDNINGER**

**Smartloop tilslutningssæt**

- til varmtvandsstigledning med indvendig cirkulationsledning, varmtvandsstigledning fra d28, cirkulationsledning d 15
- til Smartloop rør PB model 2007.3
- rødgods eller siliciumbrønde

**Udstyr**

Prop, tilslutningsstuds  
**model 2276.1**

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	12	15	1	470 289	086809028
35	12	15	1	470 272	086809035
28/35	12	15	1	632 229	086809135


**Smartloop rør PB**

- til indvendig cirkulationsledning
  - til Smartloop tilslutningssæt model 2276.1
- model 2007.3**

d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	75	75	650 032	086800042


**Smartloop træk Kobling**

- til indbygning af indre cirkulationsledning
  - til Smartloop rør PB model 2007.3
- model 2276.9**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	632 236	086809312


**Smartloop muffe**

- til reparation af indvendig cirkulationsledning
  - til Smartloop rør PB model 2007.3
- model 2276.8**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	643 188	086809212


**Rørsaks**

- til Viega kunststofrør
- model 2040**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032


**Monteringstang model 1077.2**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-16	1	264 604	087171116


**Håndpresværktøj**

- til plastrør system, PB-system
- model 2782**

til d	Sl	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	401 436	086809923

Sl = til Smartloop


**Presbakke  
PT2**
**til kunststofrørsystemer**

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), akku-presmaskine af producent Holger Clasen, Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfateret stål

**model 2799.7**

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	<b>425 302</b>	<b>035652512</b>

F = til Fonterra

SI = til Smartloop


**Presbakke  
Picco**
**til kunststofrørsystemer**

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210

- fosfateret stål

**model 2484.7**

SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	<b>616 915</b>	<b>035652342</b>

SI = til Smartloop

**KOMPENSATORER**

**Kompensator  
med SC-Contur**

- til ekspansionsudligning i kælder- og stigledning, etagetilslutningsledninger i varmeanlæg og sanitære installationer

- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger, presfittings af rødgods eller siliciumbrønze, bælg af rustfrit stål

**model 2251**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	<b>690 250</b>	<b>035593015</b>
18	1	<b>690 267</b>	<b>035593018</b>
22	1	<b>690 274</b>	<b>035593022</b>
28	1	<b>690 281</b>	<b>035593028</b>
35	1	<b>690 298</b>	<b>035593035</b>
42	1	<b>690 304</b>	<b>035593042</b>
54	1	<b>690 311</b>	<b>035593054</b>

**AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS**

**Easytop KRV skræsæventil  
(kombineret fristrømsventil med  
tilbageløbsikring)**
**med SC-Contur**

- prestilslutning

**Udstyr**

Ventilhus og overdel af rødgods i henhold til metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsåde af rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, greb med udskiftelig mediemærkning grøn/rød, prøveudtagningstilslutning, G $\frac{1}{4}$  prop, EPDM pakninger

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

**model 2238**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	<b>457 198*</b>	<b>035615115</b>
20	22	5	<b>457 211*</b>	<b>035615122</b>
32	35	1	<b>457 235*</b>	<b>035615135</b>
40	42	1	<b>457 242*</b>	<b>035615142</b>
50	54	1	<b>457 259*</b>	<b>035615154</b>

\* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



**Easytop tilbageløbssikring med SC-Contur**

- prestilslutning

**Udstyr**

Ventilhus og overdel af rødgods i henhold til metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde af rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

**model 2239**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	18	5	471 026*	035615218
20	22	5	471 033*	035615222
25	28	5	471 040	035615228
40	42	1	471 163*	035615242
50	54	1	471 170*	035615254

\* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

**AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS, FRA 2017**



**Easytop skråsædeventil (fristrømsventil)**

med SC-Contur

- prestilslutning

**Udstyr**

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop, EPDM pakninger

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

**model 2237.5**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	756 864	035615315
15	18	5	756 871	035615318
20	22	5	756 888	035615322
25	28	5	756 895	035615328
32	35	1	756 901	035615335
40	42	1	756 918	035615342
50	54	1	756 925	035615354



**Easytop KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbageløbssikring)**

med SC-Contur

- prestilslutning

**Udstyr**

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

**model 2238.5**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 199	035615415
15	18	5	757 205	035615418
20	22	5	757 212	035615422
25	28	5	757 229	035615428
32	35	1	757 236	035615435
40	42	1	757 243	035615442
50	54	1	757 250	035615454




**Easytop tilbageløbssikring med SC-Contur**

- prestislutning

**Udstyr**

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilisæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

[med DVGW-godkendelse](#)
**model 2239.4**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 526	035615515
15	18	5	757 533	035615518
20	22	5	757 540	035615522
25	28	5	757 557	035615528
32	35	1	757 564	035615535
40	42	1	757 571	035615542
50	54	1	757 588	035615554



## KUGLEHANER I RØDGODS


**Easytop kuglehane med SC-Contur**

- ikke egnet til Easytop isolerings-skål model 2210.20

- prestislutning

**Udstyr**

Ventilhus af rødgods eller siliciumbrønde i henhold til UBA liste, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningsgreb af sort pulverlakeret metal, EPDM pakninger (prestislutning)

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)
**model 2270.10**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	590 437	035614115
20	22	1	590 451	035614122
40	42	1	590 482	035614142

## KUGLEHANER I RØDGODS, FRA 2017


**Easytop kuglehane med SC-Contur**

- prestislutning

**Udstyr**

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestislutning)

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)
**model 2275**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 377	035614315
15	18	1	746 384	035614318
20	22	1	746 391	035614322
25	28	1	746 407	035614328
32	35	1	746 414	035614335
40	42	1	746 421	035614342
50	54	1	746 438	035614354



### Easytop koglehane med SC-Contur

- prestislutning

#### Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kogleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestislutning), G $\frac{1}{4}$  prop med aftapsventil G $\frac{1}{4}$  på begge sider

#### Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

**model 2275.3**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 681	035610215
15	18	1	746 698	035610218
20	22	1	746 704	035610222
25	28	1	746 711	035610228
32	35	1	746 728	035610235
40	42	1	746 735	035610242
50	54	1	746 742	035610254



### Easytop koglehane med SC-Contur

- prestislutning, Rp-gevind

#### Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kogleventilen helt hver tredje måned), kugle i rustfrit stål, T-formet

betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, EPDM pakning (prestislutning)

#### Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

**model 2275.4**

DN	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	½	1	746 759	035624515
15	18	½	1	746 766	035624518
20	22	¾	1	746 773	035624522
25	28	1	1	746 780	035624528
32	35	1¼	1	746 797	035624535
40	42	1½	1	746 803	035624542
50	54	2	1	746 810	035624554



### Easytop koglehane med SC-Contur

- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90

- siliciumbrønze

- prestislutning

#### Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kogleventilen helt hver tredje måned), betjeningshåndtag L-form, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestislutning)

#### Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

[med DVGW-godkendelse](#)

**model 2275.10**

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	774 851	035614415
15	18	1	774 868	035614418
20	22	1	774 875	035614422
25	28	1	774 882	035614428
32	35	1	774 899	035614435
40	42	1	774 905	035614442
50	54	1	774 912	035614454

## FRILØBSVENTILER, FRA 2017


**Easytop friløbsventil med SC-Contur**

- prestilslutning

**Udstyr**

Ventilhus i rødgods eller silicium-bronze i henhold til UBA liste, greb af kunststof, EPDM pakninger (prestilslutning)

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

**model 2278**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	747 312	035640015
18	1	747 329	035640018
22	1	747 336	035640022



## FORDELER, KRYDSSTYKKE


**Sanpress fordeler af afretningslag med SC-Contur**

- til utilgængelige områder, undgåelse af krydsning af rørledninger

- rødgods

- prestilslutning

**Udstyr**

Isoleringsboks L100xB160xH43 mm,

EPDM pakninger

**model 2252**

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	10	22	1	364 298 <sup>1)</sup>	035747253
22	15	22	1	397 166	035747263

<sup>1)</sup> Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.

**Sanpress kryds-T-stykke med SC-Contur**

- til krydsning af ledninger med bibeholdelse af byggehøjden

- rødgods

- prestilslutning

- i 2 del

**Udstyr**

Isoleringsboks L160xB160xH50 mm,

EPDM pakninger

**model 2249.3**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	493 325	035748015
18	15	1	493 332	035748222
22	15	1	493 356	035748263
22	18	1	493 349	035748272


**Sanpress kryds med SC-Contur**

- til krydsning af ledninger på samme niveau med bibeholdelse af rørledningsretning

- rødgods eller siliciumbronze

- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger

**model 2244**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	424 435	035738015
18	15	1	424 473	035738222
22	15	1	424 497	035738263


**Sanpress kryds med SC-Contur**

- rødgods

- prestilslutning

**Udstyr**

EPDM pakninger

**model 2248**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	2	322 410	035741015
18	15	2	322 427	035741222
22	15	2	323 370	035741263
28	15	2	323 363	035741324



**Sanpress kryds 24° med SC-Contur**  
 - til overgang hen over stigledning  
 - til Profipress overbøjning  
 model 2427  
 - rødgods  
 - prestilslutning  
**Udstyr**  
 EPDM pakninger  
**model 2247**

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	15	5	<b>325 985</b>	<b>035740222</b>
22	15	5	<b>325 978</b>	<b>035740263</b>

## RADIATORILSLUTNINGER



**Radiatortilslutningsstykke**  
 - matforniklet messing  
 - G-gevind, Viega indstik  
 - kan afspærres, gennemløbsform  
**Udstyr**  
 Kantet  
**model 1096.5**

G	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	50	5	<b>359 102</b>	<b>402080006</b>



**Radiatortilslutningsstykke**  
 - matforniklet messing  
 - G-gevind, Viega indstik  
 - kan afspærres, vinklet  
**Udstyr**  
 Kantet  
**model 1097.5**

G	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	50	5	<b>359 133</b>	<b>402080106</b>



**Radiatortilslutningsstykke**  
 - matforniklet messing  
 - G-gevind, Viega indstik  
 - kan omstilles fra 2-rørs- til 1-rørsanlæg, kan afspærres, gennemløbsform  
**Udstyr**  
 Kantet  
**model 1096.0**

G	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	50	5	<b>359 096</b>	<b>402081006</b>



**Radiatortilslutningsstykke**  
 - matforniklet messing  
 - G-gevind, Viega indstik  
 - kan omstilles fra 2-rørs- til 1-rørsanlæg, kan afspærres, vinklet  
**Udstyr**  
 Kantet  
**model 1097.0**

G	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	50	5	<b>359 126</b>	<b>402081106</b>



**Adaptersæt**  
 - til tilslutningsstykke til radiatorventil til radiatorventil med R $\frac{1}{2}$ -gevind  
 - messing  
 - selvtættende  
**model 1096.8**

G1	G2	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	¾	2	10	<b>357 122</b>	<b>402119933</b>

AS = Antal i et sæt



**Adaptersæt**  
 - til tilslutningsstykke til radiatorventil til radiatorventil med R $\frac{3}{4}$ -gevind  
**model 1096.9**

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	10	<b>308 872</b>	<b>402119936</b>

AS = Antal i et sæt



**Tilslutningsforskruening**  
 - til kobberør, stålør  
 - forniklet messing  
 - Viega indstik  
**model 94385.1**

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	10	<b>112 608</b>	<b>402104012</b>
15	¾	10	<b>105 358</b>	<b>402104015</b>


**Adaptersæt**

- til radiator med ventil med Rp $\frac{1}{2}$
- matforniklet messing
- Viega indstik

**model 1022.6**

R	G	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687	402119934

AS = Antal i et sæt


**Adaptersæt**

- til radiator med ventil med udvendigt gevind G $\frac{3}{4}$
- i forbindelse med adaptersæt model 1096.9
- matforniklet messing
- Viega indstik

**model 1022.5**

G1	G2	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342	402119906

AS = Antal i et sæt



**Tilslutningsblok til radiator**

- til radiatortilslutning på væg, radiatormontering, efter puds-, flise-, afretningslags- og malararbejdet er afsluttet

**Udstyr**

 Isoleringsboks, rustfrit stålør d15  
**model 1097.6**

d	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	185	1	364 045	402091185
15	255	379 698	402091255	


**Tilslutningsblok til radiator**

- til radiatormontering, efter puds-, flise-, afretningslags- og malararbejdet er afsluttet, radiatortilslutning på væg
- variabel

**Udstyr**

 Isoleringsboks, rustfrit stålør d15  
**model 1097.9**

d	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	150	1	586 379	



**Radiatortilslutningssæt**

- matforniklet messing
- kan afspærres, vinklet

**Udstyr**

 Forskrninger  
**model 1097.7**

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	$\frac{3}{4}$	5	364 052	402091015




**Radiator axialventil**

- forniklet messing
- R-gevind

**Udstyr**

Termostathoved, forskrunding til

stigrør, kantet

**model 1075.96**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	<b>360 405</b>	<b>402040015</b>


**Sanpress radiatorforskrunding med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind
- kan afspærres

**Udstyr**

EPDM pakning

**model 2272.2**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	<b>326 364</b>	<b>402105015</b>


**Sanpress radiatorforskrunding med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind
- kan afspærres

**Udstyr**

EPDM pakning

**model 2272.1**

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	1	<b>326 357</b>	<b>402105115</b>


**Roset**

- til radiatortilslutning med rør d16, gulv-/vægafslutning

**model 1079.1**

L	B	H	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	45	10	17	10	<b>351 694</b>	<b>402099145</b>


**Dobbeltrosset**

- til radiatortilslutning med rør d16, gulv-/vægafslutning

**model 1079.3**

L	B	H	d	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
110	60	10	17	50	10	<b>351 748</b>	<b>402099265</b>


**Roset**

- til radiatortilslutning med radiatortilslutningsbøjning/rør eller blanke kobberør, gulv-/vægafslutning

**model 1079.5**

L	B	H	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
60	45	10	15	10	<b>132 781</b>	<b>402099115</b>


**Dobbeltrosset**

- til radiatortilslutning med radiatortilslutningsbøjning/rør eller blanke kobberør, gulv-/vægafslutning

model	L	B	H	d	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
<b>1079.6</b>	110	60	10	15	50	10	<b>135 959</b>	<b>402099215</b>
<b>1079.7</b>	110	60	10	15	40	10	<b>264 581</b>	<b>402099205</b>

## FODPANEL RADIORTILSLUTNINGSSTYKKER


**Fodpanel radiatortilslutningsstykke**


- til radiator med ventil der tilsluttes forneden, bevægelseskompensation op til 2 mm aksialt
- til Sanpress stikadapter model 2233.5, stikadapter model 2233.6, Raxofix stikadapter model 5322.3
- rødgods

**Udstyr**

Tilslutningsvinkel af forniklet messing, kan højdejusteres og drejes 360°, forskruninger G½x15, forlænget skydekontur

**Bemærk**

Radiatortilslutningsmål: Afstand fra væg 65–140 højde 180–275.

**model 2277.2**


	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	662 509	402042100


**Sanpress stikadapter med SC-Contur**

- til bevægelseskompensation op til 2 mm
- til fodpanel radiatortilslutningsstykke model 2277.2
- rødgods
- pretilslutning

Forlænget skydekontur, EPDM pakninger

**Udstyr**

Forlænget skydekontur, EPDM pakninger

**model 2233.5**

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	2	662 516	035750715
18	2	662 523	035750718
22	2	662 530	035750722


**Stikadapter**

- til fodpanel radiatortilslutningsstykke model 2277.2
- rødgods eller siliciumbrønde
- endestykke

**model 2233.6**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	2	663 346	035750900


**Sanpress radiatortilslutningsstykke med SC-Contur**


- til tilslutning til normal- eller ventilradiator
- rødgods
- pretilslutning, G-gevind

**Udstyr**

Forskrninger, EPDM pakninger

**model 2273.1**

d1	G	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	446 628	035751015
18	½	18	1	446 635	035751222





**Radiatortilslutningsæt**

- forniklet messing
- kan afspærres, vinklet

**Udstyr**

Forskrninger til adaptersæt model 1022.6 og 1022.5

**model 2272.5**

d	G	L1	L2	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	121	123	2	1	<b>360 399</b>	<b>402050015</b>

AS = Antal i et sæt



**Tilslutningsbøjning 90°**

- til gulv- og vægtilslutning
- rustfrit stål
- indstiksende

**model 2271.1**

d	L1	L2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	150	100	5	<b>449 292</b>	<b>402095110</b>
15	350	100	1	<b>366 056</b>	<b>402095113</b>



**TILBEHØR  
VÆRKTØJER**

**Afgrater**

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
  - stål
- model 2292.2**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	343 019	035654054


**Afgrater**

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
  - stål
- model 2292.4XL**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0-108,0	1	556 310	035654208


**Markeringsskabelon**

- til mærkning af indstiksdybde på metalør
- model 2494**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	


**Markeringspen**

- til Viega presfittingssystemer
- model 2490.1**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990

**TILBEHØR  
PAKNINGER**

**Pakning**
**EPDM**

- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation
  - temperaturbestandig op til 110°C
- model 2289**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	10	288 600	035595013
	14	14,1	2,5	10	448 370	035595014
	15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
	16	16	2,6	10	448 387	035595017
	18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	035595054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Pakning**
**EPDM**

- til Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, drikkevandsinstallation, varmeinstallation
  - temperaturbestandig op til 110°C
- model 2389XL**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	035595164

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Pakning  
EPDM**

- til Sanpress XL, drikkevands-  
installation, varmeinstallation  
- temperaturbestandig op til 110°C  
**model 2289XL**

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	10	<b>364 816</b>	<b>035595076</b>
88,9	90	5	10	<b>364 823</b>	<b>035595089</b>
108,0	109	5	10	<b>364 830</b>	<b>035595108</b>



**Pakning  
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og  
1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurmør

**Bemærk**

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

**model 2286**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	5	<b>459 376</b>	<b>035596012</b>
	15	15,1	2,6	5	<b>459 390</b>	<b>035596015</b>
	18	18,2	2,6	5	<b>459 406</b>	<b>035596018</b>
✓	22	22,2	3,1	5	<b>459 413</b>	<b>035596022</b>
✓	28	28,3	3,1	5	<b>459 420</b>	<b>035596028</b>
✓	35	35,4	3,25	5	<b>459 437</b>	<b>035596035</b>
✓	42	42,4	4,13	5	<b>459 444</b>	<b>035596042</b>
✓	54	54,4	4,13	1	<b>459 451</b>	<b>035596054</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Pakning  
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og  
1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurmør

**Bemærk**

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtryksdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

**model 2386XL**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	<b>614 461</b>	<b>035596164</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Pakning  
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og  
1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurmør, Sanpress XL

**Bemærk**

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

**model 2286XL**

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	1	<b>459 468</b>	<b>035596076</b>
88,9	90	5	1	<b>459 475</b>	<b>035596089</b>
108,0	109	5	1	<b>459 482</b>	<b>035596108</b>