


Geberit Silent-PP sweptentry grenrør 87,5° dobbelt

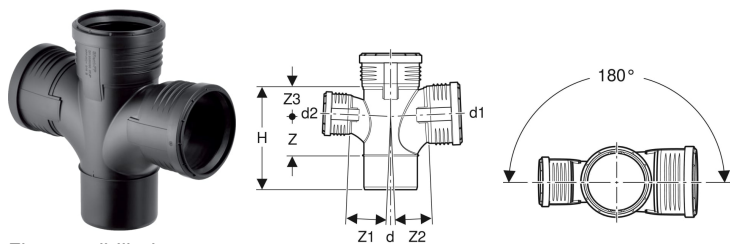

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Med swept entry

- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VWS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3
390.466.14.1	184841090	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	6.7 cm	7 cm	7 cm	4.9 cm
390.567.14.1	184841108	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	8.3 cm	7.7 cm	6.1 cm
390.566.14.1	184841110	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	6.1 cm