


Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350120000 /
2350120060 / 2350120041 / 2350120070

|< 1200 mm >|

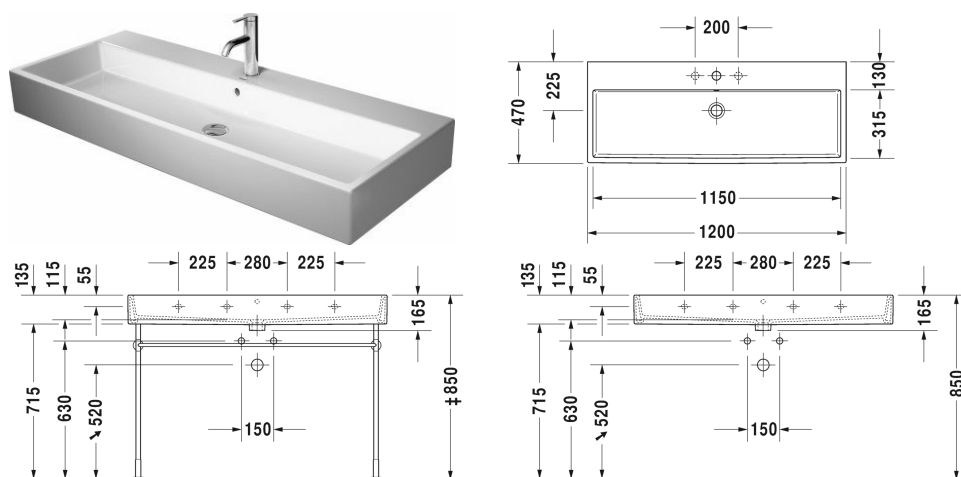

Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 1200 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
● med overløb	1200 x 470 mm	33,500 kg	2350120000
☒ med overløb	1200 x 470 mm	33,500 kg	2350120060
● uden overløb	1200 x 470 mm	33,500 kg	2350120041
☒ uden overløb	1200 x 470 mm	33,500 kg	2350120070
Infobox			
For at montere håndvaske fra størrelse 1000 mm er det nødvendigt med 2 sæt monteringsbolte til håndvaske #6951000000			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør til porcelæn			
Push-open bundventil til håndvaske med overløb		0,400 kg	005052
Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb	75 mm	0,400 kg	005038
Tilbehør			
Håndklædeholder firkantet rør 14 mm	1150 mm	0,800 kg	003033
Vandlås		1,500 kg	005036

**Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350120000 /
2350120060 / 2350120041 / 2350120070**

|< 1200 mm >|

Matchende produkter

Metalstativ højde justerbar +50 mm, til håndvask # 045412, 235012,		003074
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	LC6179
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, til Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	LC6279
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	LC6779
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	BR4057
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	BR4157
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	BR4437
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4097
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4197
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, til Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4477
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235012, 1184 x 454 mm	1184 x 454 mm	XV4238
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235012, 1184 x 454 mm	1184 x 454 mm	XV4338
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, til Vero Air # 235012, 1184 x 454 mm	1184 x 454 mm	XV4538
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235012, 1184 x 442 mm	1184 x 442 mm	DE4275
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235012, 1184 x 442 mm	1184 x 442 mm	DE4375
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	K25079
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	K25279

Anbefalede armaturer

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B21020001

Vero Air Håndvask, møbelhåndvask # 2350120000 /
2350120060 / 2350120041 / 2350120070

|< 1200 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	C11020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.