



## **Multiplex af-/overløb funktionsenhed**

**flad version, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**

- uden: drejersæt, ventilkegle

### **Udstyr**

Vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil


### **Bemærk**

Se aktuell oversigt over brugsanvisningerne.

**Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274**

**model 6163.1**

**art.nr. 111 069**

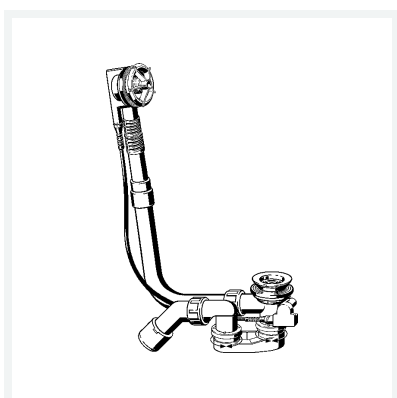

## Egenskaber

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| Spærrevandshøjde  | SVH    | 50 mm    |
| Afløbskapacitet 300 mm (iht. DIN EN 274)                          | AK 300 | 0,92 l/s |
| Overløbskapacitet ved vandstand på 60 mm over midten af overløbet | OK 60  | 0,63 l/s |
| Nominel diameter  | DN     | 40/50    |
| Wiretræk-længde   | KBL    | 725      |
| Længde  | L      | 130-370  |
| Højde   | H      | 180-430  |
| Badekar midtertilslutning   | BM     | ✓        |
| Til badekar med afløbshul Ø 52                                    | B52    | ✓        |
| Vægt  | 728 g  |          |

# Datablad



**Multiplex af-/overløb  
funktionsenhed  
flad version, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar  
model 6163.1  
art.nr. 111 069**

## Egenskaber

---

Volume

8867,88 cm<sup>3</sup>