


Geberit FlowFit lang kobling

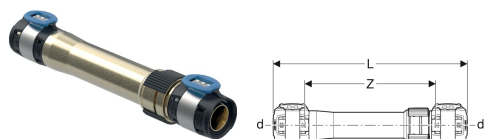

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til etablering af ekstra tilslutninger i eksisterende rørledninger
- Til samling af præfabrikerede rørdele med længdeudligning
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til reparation af beskadigede Geberit systemrør ML

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	Z	
620.020.00.1	088541016	12	16 mm	20 cm	13.5 cm	Ny
620.021.00.1	088541020	15	20 mm	20 cm	13.5 cm	Ny
620.022.00.1	088541026	20	25 mm	20 cm	13.5 cm	Ny
620.023.00.1	088541032	25	32 mm	22.2 cm	15 cm	Ny
620.024.00.1	088541040	32	40 mm	23.5 cm	16.3 cm	Ny
620.025.00.1	088541050	40	50 mm	34 cm	22 cm	Ny