

**Produktegenskaber**


- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væskekategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruinger
- inkl. tre prøvningsventiler
- Afløbstilslutning i kunststof/rødgods iht. DIN EN 1717
- Tilbageløbssikring i ind- og udgangssiden
- Intet dødrum
- Horisontal hovedakse
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

**Standarder og godkendelser**

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse op til DN 40
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DS/EN 12729 (DN 50 med flowværdier iht. DVGW W 570) / DS/EN 1717
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

**Tekniske data**

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

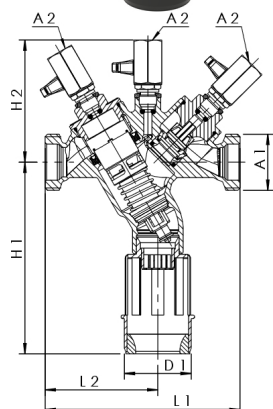

| Ordrenummer | DN | A1      | A2    | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | kg    |
|-------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 3600G01500  | 15 | G 3/4   | G 1/4 | 50      | 143,5   | 91,5    | 135     | 80      | 1,74  |
| 3600G02000  | 20 | G 1     | G 1/4 | 50      | 143     | 91,5    | 140     | 81,5    | 1,764 |
| 3600G02500  | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 50      | 172     | 94,5    | 168     | 98,5    | 2,374 |
| 3600G03200  | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 50      | 163     | 103,5   | 180     | 98,5    | 2,556 |
| 3600G04000  | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 50      | 179     | 146     | 226     | 139,5   | 5,635 |
| 3600G05000  | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 50      | 179     | 146     | 230     | 143     | 5,844 |

**tilbehør**

- Differenstryksmålekuffert, figur 360 99
- Loddeforskruing i rødgods, figur 476 04
- Forskruinger med indvendigt gevind i rødgods, fladtætnende, figur 476 06
- Forskruinger med indvendigt gevind i rødgods, med tømning, figur 476 07
- Forskruinger med indvendigt gevind i rødgods, figur 476 08
- Universalforskruing til lodning og presning, figur 476 14
- Presforskruing system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, figur 476 22
- Presforskruing system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, figur 476 30
- Presforskruing system SANHA og NIROSAN, figur 476 35
- Presforskruing system Geberit MEPLA, figur 476 40
- Presforskruing system Geberit MAPRESS rustfrit stål, figur 476 20
- Presforskruing system Viega SANPRESS INOX, figur 476 70