


## Geberit Silent-Pro kombineret sweptentry grenrør 87,5° til højre



Eksempelbillede

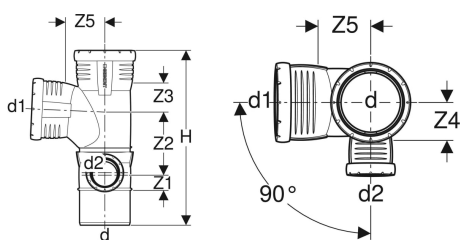

### Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

### Egenskaber

- Optimalt lyddæpende
- Med swept entry

- Fittings svejset
- Tætning af EPDM

### Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
393.462.14.1	183652587	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	90 °	30.6 cm	2.8 cm	10.8 cm	4.9 cm	4.9 cm	7 cm
393.562.14.1	183652603	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	90 °	34.9 cm	2.8 cm	12.2 cm	6.1 cm	6 cm	8.1 cm
393.565.14.1	183652606	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	90 °	34.5 cm	2.8 cm	12.3 cm	6.1 cm	6 cm	7.7 cm
393.560.14.1	183652608	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	90 °	37.4 cm	4 cm	13.6 cm	6.1 cm	5.9 cm	7.7 cm