

Ekspansionsbeholdere til lukkede varmeanlæg (jf. EN12828) og køleanlæg.**Fordele**

- Påfyldt nitrogengas sikrer længere opretholdelse af fortryk.
- Rillerne i membranen forhindrer at gummi klister fast til indersiden af beholderen og muliggør tilstrømning af ekspansionsvand selv ved en meget lille temperaturstigning/trykstigning.
- Gevindet på vandtilslutningen er ikke belagt, hvilket betyder, at ekspansionsbeholderen let kan tilsluttes.
- Høj kvalitetsstål.
- Coated med en skinnende epoxybelægning.
- Samtlige beholdere er testet på fabrikken.


Tekniske informationer

- Maks. arbejdsdruk: 6 bar.
- Beholdere i henhold til EN13831.
- Velegnet til systemer med en maksimal systemtemperatur på 120 °C.
- Min./ maks. temperatur på membranen: -10 / 70 °C.
- Tåler medier med op til 50% glykol.
- Rød (RAL 3002), overfladebehandling med epoxy pulver.
- Mulighed for special tilpasset fortryk. Oplys ved bestilling.
- Produceret i overensstemmelse med PED 2014/68/EU.
- Kiphøjde:
800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.
- Flexcon 110 - 300: inklusiv monterings sæt.



Beskrivelse	Flexcon exp. vessel 300/1,5 [6bar]	
Flamco nr.	16303	
VVS nr.	370876289	
GTIN	08712874163034	
Type	<u>Flexcon 110 - 1000</u>	
Vand- indhold [l]	300	
Fortryk [bar]	1,5	
Dimensioner	A [mm]	600
	B [mm]	1330
	Ø C [mm]	450
Tilsl. (D)	R 1"	
Vægt [kg]	44,1	



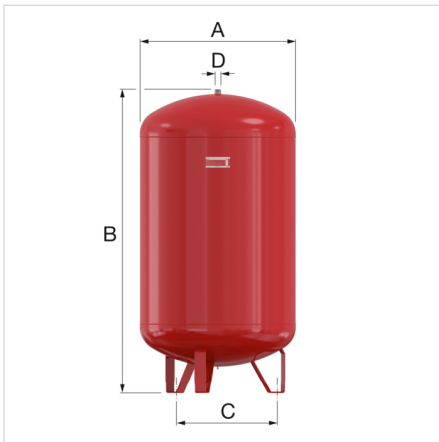

Generel data

Etim gruppe	Pressure increase/decrease
Etim klasse	Membrane pressure expansion vessel
Produkt navn	Flexcon exp. vessel 300/1,5 [6bar]
Brand	FLAMCO
Udførelse	Heating vessel [6bar] 100 - 10.000L
Artikelnummer	16303
VVS nr.	370876289
GTIN	08712874163034

Detaljer

Suitable for central heating	Yes
End pressure	6 Bar
Suitable for cooling	Yes
Suitable for tap water	No
Suitable for tap water	No
Suitable for solar collector circuit	No
Volume	300 Litre
Pre-pressure	1.5 Bar
On base, vertical	Yes
On base, horizontal	No
Max. Arbejdstryk	6 Bar
With fixed wall support	No
Vertical positioning	Yes
Max. medium temperature (continuous)	70 Degrees celsius
Horizontal positioning	No
With legs	Yes
With exchangeable membrane	No
Nominal diameter expansion connection	1 inch (25)
Outer pipe diameter, expansion connection	33 Millimetre
Tilslutning	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
With vessel manifold	No
Farve	Rød
With drain	No
Diameter	600 Millimetre
Højde	1330 Millimetre
Med manometer	No
Med sikkerhedsventil	No
Med monteringsmateriale	No
Max. glycol mixture	50 Percentage

Find flere oplysninger online:[Monterings- og driftsvejledning](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Flexcon 110-1000 6 bar ADSK Revit](#)[Flexcon 110-1000 6 bar DWG](#)[Flexcon 110-1000 6 bar IPT](#)[Flexcon 110-1000 6 bar STEP](#)[Katalog i PDF](#)

Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
E dk.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/dk