


## Geberit Mepla overgang med omløber

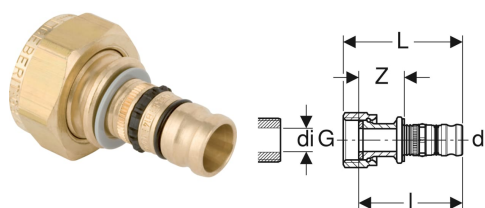

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på  $\leq d_i$ , se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning af Centellen® R WS 3825

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	l	Z
601.579.00.5	087523616	12	16 mm	3/8 "	11 mm	5.2 cm	4.6 cm	2.1 cm
601.582.00.5		12	16 mm	1/2 "	11 mm	5.2 cm	4.4 cm	1.9 cm
601.583.00.5	087523603	12	16 mm	3/4 "	17 mm	4.9 cm	3.9 cm	1.4 cm
601.584.00.5		12	16 mm	1 "	21 mm	5.2 cm	4 cm	1.4 cm
602.579.00.5	087523619	15	20 mm	3/8 "	11 mm	5.5 cm	4.8 cm	2.1 cm
602.582.00.5		15	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.9 cm	2.2 cm
602.583.00.5	087523621	15	20 mm	3/4 "	17 mm	5.2 cm	4.3 cm	1.3 cm
602.584.00.5		15	20 mm	1 "	21 mm	5.6 cm	4.1 cm	1.5 cm
602.586.00.5	087523622	15	20 mm	1 1/4 "	27 mm	5.5 cm	4.4 cm	1.7 cm
602.585.00.5	087523623	15	20 mm	1 1/2 "	32 mm	5.7 cm	4.4 cm	1.7 cm
603.582.00.5	087523624	20	26 mm	1/2 "	11 mm	6.3 cm	5.5 cm	2.4 cm
603.583.00.5	087523625	20	26 mm	3/4 "	17 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.3 cm
603.584.00.5	087523626	20	26 mm	1 "	21 mm	5.6 cm	4.8 cm	1.5 cm
603.586.00.5	087523627	20	26 mm	1 1/4 "	27 mm	6 cm	4.9 cm	1.8 cm
603.585.00.5	087523628	20	26 mm	1 1/2 "	32 mm	6.2 cm	4.9 cm	1.7 cm
603.587.00.5	087523629	20	26 mm	2 "	42 mm	6.3 cm	5 cm	1.8 cm
604.583.00.5	087523631	25	32 mm	3/4 "	17 mm	6.1 cm	5.3 cm	2.5 cm
604.584.00.5	087523632	25	32 mm	1 "	21 mm	6.7 cm	4.8 cm	2.9 cm
604.581.00.5	087523635	25	32 mm	2 "	42 mm	6 cm	4.6 cm	1.8 cm
605.589.00.5	087523640	32	40 mm	1 1/4 "	27 mm	7.6 cm	6.5 cm	3.1 cm
605.585.00.5	087523641	32	40 mm	1 1/2 "	32 mm	6.5 cm	5.2 cm	1.8 cm
605.581.00.5	087523642	32	40 mm	2 "	42 mm	6.6 cm	5.2 cm	1.9 cm
606.585.00.5	087523650	40	50 mm	1 1/2 "	32 mm	8.2 cm	7.1 cm	3.3 cm
606.580.00.5	087523649	40	50 mm	1 3/4 "	36 mm	8.1 cm	7.3 cm	3.4 cm
606.581.00.5	087523651	40	50 mm	2 "	42 mm	6.8 cm	6 cm	2.1 cm
607.581.00.5	087523663	50	63 mm	2 "	42 mm	11.5 cm	10.3 cm	3.6 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	I	Z
607.587.00.5	087523664	50	63 mm	2 1/2 "	54 mm	11.5 cm	10.3 cm	3.6 cm