


Geberit Mapress Rustfrit kugleventil, med betjeningshåndtag, flanget

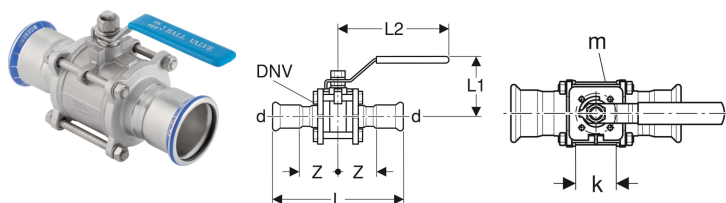

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

Egenskaber

- Tætninger af spindlen af PTFE

- Profiltætning på flange og kugle af PTFE
- Overholder kravene iht. TA Luft VDI 2440
- Tilslutningsflange til motor, iht. EN ISO 5211 (kun ved d = 76,1–108 mm)
- Betjeningshåndtag kan justeres i længden (kun ved d = 108 mm)
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +120 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø	k	m	L	L1	L2	Z	PN
92100	034413015	12	15	15 mm	– mm	– mm	12.2 cm	5.5 cm	10.5 cm	4.1 cm	40 bar
92101	034413018	15	15	18 mm	– mm	– mm	12.2 cm	5.5 cm	10.5 cm	4.1 cm	40 bar
92102	034413022	20	20	22 mm	– mm	– mm	13.3 cm	6.1 cm	10.5 cm	4.6 cm	40 bar
92103	034413028	25	25	28 mm	– mm	– mm	14.2 cm	7.2 cm	13 cm	4.8 cm	16 bar
92104	034413035	32	32	35 mm	– mm	– mm	17 cm	8 cm	13 cm	5.9 cm	16 bar
92105	034413042	40	40	42 mm	– mm	– mm	19.4 cm	9.1 cm	16 cm	6.7 cm	16 bar
92106	034413054	50	50	54 mm	– mm	– mm	22.1 cm	10.2 cm	16 cm	7.5 cm	16 bar
92107	034413076	65	65	76.1 mm	70 mm	9 mm	29.1 cm	14 cm	22.5 cm	9.3 cm	16 bar
92108		80	80	88.9 mm	70 mm	9 mm	33.3 cm	15 cm	36 cm	10.6 cm	16 bar
92109		100	100	108 mm	102 mm	11 mm	41.2 cm	19.2 cm	50 cm	13.1 cm	16 bar

Tilbehør

- Sæt med betjeningshåndtag, der kan lukkes, til Geberit Mapress kugleventil, flanget



- Ikke egnet til drikkevand