


Geberit Silent-Pro reduktion excentrisk



Eksempelbillede

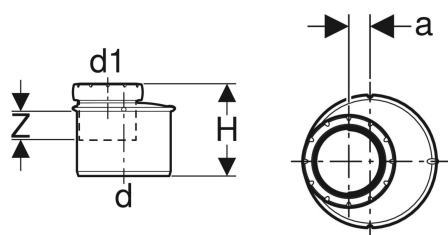

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Excentrisk

- Optimalt lyddæpende
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z
393.372.14.1	183660073	70 / 50	75 mm	50 mm	0.8 cm	8.4 cm	2.9 cm
393.472.14.1	183660087	90 / 50	90 mm	50 mm	1.5 cm	8.8 cm	2.3 cm
393.473.14.1	183660089	90 / 70	90 mm	75 mm	0.3 cm	8.9 cm	2.7 cm
393.572.14.1	183660106	100 / 50	110 mm	50 mm	2.5 cm	9.5 cm	2.2 cm
393.573.14.1	183660108	100 / 70	110 mm	75 mm	1.3 cm	9.6 cm	2.8 cm
393.574.14.1	183660109	100 / 90	110 mm	90 mm	0.5 cm	9.8 cm	3.1 cm
393.674.14.1	183660123	125 / 90	125 mm	90 mm	1.2 cm	10.4 cm	2.9 cm
393.675.14.1	183660124	125 / 100	125 mm	110 mm	0.2 cm	10.5 cm	3.7 cm
393.775.14.1	183660157	150 / 100	160 mm	110 mm	1.9 cm	11.3 cm	3.4 cm
393.776.14.1	183660158	150 / 125	160 mm	125 mm	1.1 cm	11.5 cm	3.8 cm