


Geberit GIS sæt, håndvask til håndvaskarmatur, uden vandtilslutning

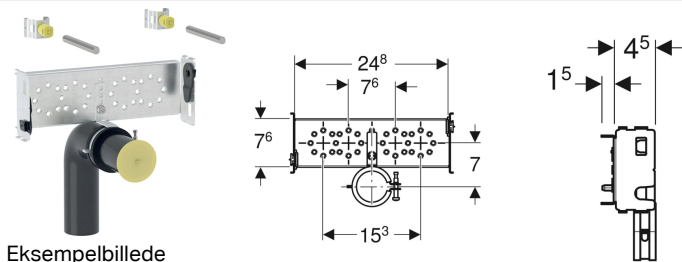

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer

Egenskaber

- Plade med to hurtiglukninger
- Plade forzinket

Leverancens indhold

- 3 beskyttelses- og markeringspropper
- 2 tætningskiver
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm, forlænget

- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Fastgørelsesafstand håndvask som standard 28 cm, kan tilpasses til Geberit GIS ophængningssystem
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Tætningskive selvklæbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/ 1500 kPa

Tekniske data

Materiale

Stål

- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M10

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
461.039.00.1	617028200	24.8 cm	7.6 cm	4.5 cm