

PRODUKTDATABLAD

DULUX T/E HE & AC Mains 10 W/3000K

OSRAM DULUX T/E LED HF & AC MAINS | LED replacement for CFLni with 4-pin G24q base for ECG and AC mains operation



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Lavt energiforbrug
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompakttrør til brug i armaturer med elektronisk forkobling (ECG) eller til 230V
- 4-pin GX24q sokkel
- Rotérbar sokkel ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	10,00 W
Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	205
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	325
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	990 lm
Målt lumenstrøm	990 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	990 lm
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	130 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner

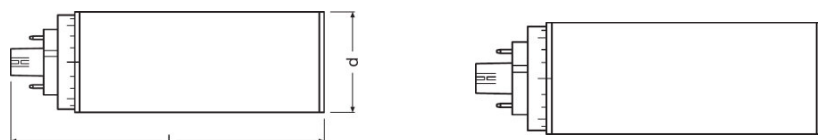

Total længde	140,0 mm
---------------------	----------

Diameter	45,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	140,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	80 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,80

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-3
Kviksløvindhold	0,0 mg
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	10 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUXTE26LED 10
---------------------	-----------------


Lys distribution

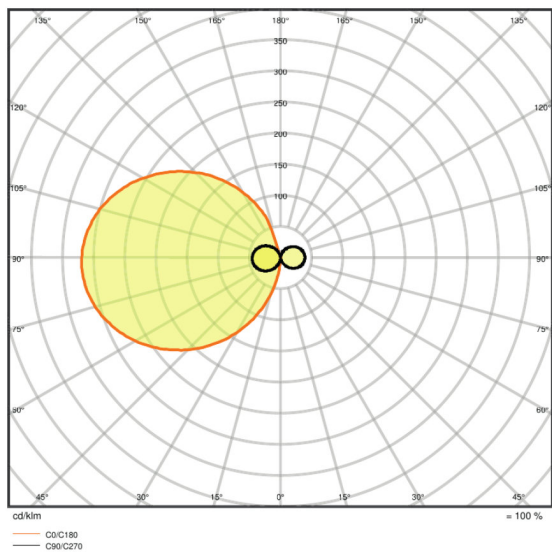

LDC typ polar

SIKKERHEDSANVISNING

- ikke relevant
- Ikke egnet til drift med konventionelle forkoblinger (CCG)

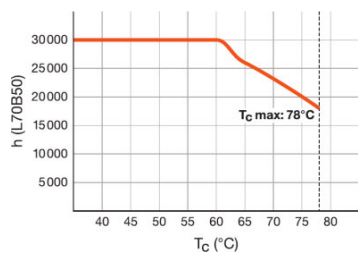

Others graphics

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075559394	Folding carton box 1	48 mm x 48 mm x 146 mm	134,00 g	0.34 dm ³

4058075559400	Shipping carton box 10	246 mm x 102 mm x 157 mm	1461,00 g	3.94 dm ³
---------------	---------------------------	--------------------------	-----------	----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.