


Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 30 frontplade

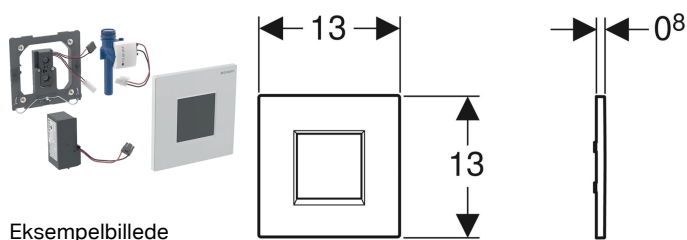

Anvendelser

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Skyllmængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110-240 V AC
Netfrekvens	50-60 Hz
Driftsspænding	4.5 V DC
Effektforbrug	< 0.5 W
Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimalt prøvetryk luft / inertgas	3 bar
Relativ luftfugtighed	< 100 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0.3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0.18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.23 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Intervalskyl indstillingsområde	1-168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Intervalskylletid indstillingsområde	3-180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Opholdstid, indstillingsområde	3-15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Skylletid indstillingsområde	1-15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Leverancens indhold

- Type 30 frontplade med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montereramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.027.KH.1	617096444	Blankforkromet	Støbt zink
116.027.KJ.1	617096440	Hvid	Støbt zink
116.027.KM.1	617096441	Sort	Støbt zink
116.027.KN.1	617096454	Matforkromet	Støbt zink
116.027.KX.1	617096434	Forkromet, børstet	Støbt zink
116.027.JQ.1		Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Støbt zink Ny

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	
116.027.16.1		Sort / Mat	Støbt zink	Ny

Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy