


Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 30 frontplade

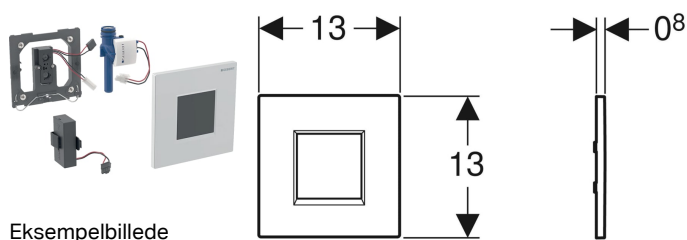

Anvendelser

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Skyllmængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	~ 2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug	< 0.5 W
Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimalt prøvetryk luft / inertgas	3 bar
Relativ luftfugtighed	< 100 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0.3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0.18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.23 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Intervalskyl indstillingsområde	1-168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Intervalskylletid indstillingsområde	3-180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Opholdstid, indstillingsområde	3-15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Skylletid indstillingsområde	1-15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Leverancens indhold

- Type 30 frontplade med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.037.KH.1	617096474	Blankforkromet	Støbt zink
116.037.KJ.1	617096470	Alpin-hvid	Støbt zink
116.037.KM.1	617096471	Sort	Støbt zink
116.037.KN.1	617096484	Matforkromet	Støbt zink
116.037.KX.1	617096464	Forkromet, børstet	Støbt zink
116.037.JQ.1		Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Støbt zink Ny

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	
116.037.16.1		Sort / Mat	Støbt zink	Ny

Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy