


**Geberit Silent-PP reduktion excentrisk, kort**



Eksempelbillede

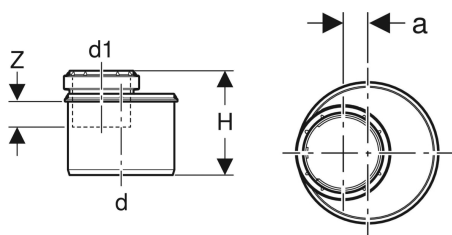

**Anvendelser**

- Til udledning af spildevand i bygninger

**Egenskaber**

- Excentrisk
- Lydoptimeret

- Tætning af EPDM

**Tekniske data**

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	WVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z
390.373.14.1	184836574	70 / 50	75 mm	50 mm	1 cm	8.4 cm	2.3 cm
390.474.14.1	184836588	90 / 50	90 mm	50 mm	1.7 cm	8.8 cm	2.4 cm
390.475.14.1	184836589	90 / 70	90 mm	75 mm	0.4 cm	8.9 cm	2.8 cm
390.575.14.1	184836607	100 / 50	110 mm	50 mm	2.6 cm	9.5 cm	2.4 cm
390.576.14.1	184836608	100 / 70	110 mm	75 mm	1.4 cm	9.6 cm	2.9 cm
390.577.14.1	184836609	100 / 90	110 mm	90 mm	0.6 cm	9.8 cm	3.2 cm