


Sanpress med SC-Contur Rørledningsteknik

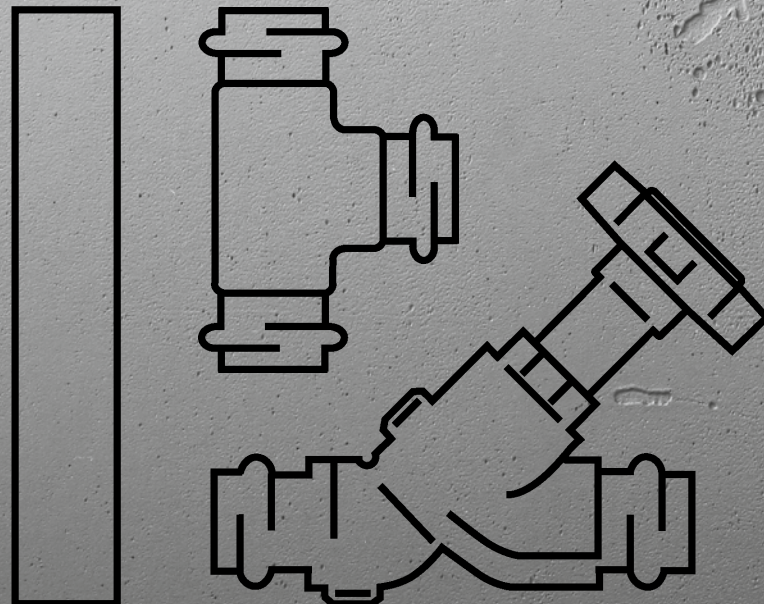

Flowoptimeret presfittingsystem med presfittings af rødgods eller siliciumbrønde (materialeændring som følge af det aktuelle produktionsskift fra rødgods til siliciumbrønde Viega gennemførere på verdensplan) og rør af rustfrit stål 1.4401 og 1.4521. Presfittings er udstyret med et rørstykke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 76,1 med rustfrit stål skærering til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Rør er beskyttet med beskyttelseskapper. Pressekræften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrenger i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, grøn prik på prestilslutningen, gul rørprop ved 1.4401, grøn rørprop ved 1.4521, orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 76,1

Presfittings med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringer af upressede forbindelser i følgende trykområder:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

Dimension

d 12–108,0

Værktøj

Funktionsikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Ved presning af presfittings anbefaler Viega at bruge Viega presværktøj. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

anvendelsesområder

Brugsvand
Regnvand
Tryklufftanlæg
Landbrug
Industribrug

Note

Presfittingsystemet Sanpress er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalg i henhold til DIN EN 12502-1 og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale. Systemets komponenter skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra mediet som fra ydre påvirkninger. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Presfittingsystem med presfittings af rødgods eller siliciumbrønde, rør iht. DIN EN 10088, EIN EN 10312, DVGW arbejdseddell GW 541 og W 534.

Rørgodkendelse af 1.4521 (d 12–108,0) iht. DW-7301BS0375.

Rørgodkendelse af 1.4401 (d 12–108,0) iht. DV-7301BS0411.

Systemgodkendelse af 1.4521 (d 12–108,0) iht. DW-8501BS0377.

Systemgodkendelse af 1.4401 (d 12–108,0) iht. DW-8501AP3032.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Special anvendelsesområder

Skibsbygning

Driftsbetingelser for drikkevandsinstallationer

Driftstemperatur maks. 85 °C / 185 °F

Driftstryk maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Driftsbetingelser for varmeinstallationer

Driftstemperatur maks. 110 °C / 230 °F

Driftstryk maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Blandingsinstallationerne er godkendte uafhængigt af strømningretningen.

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP

Rødgods: CC499K

Siliciumbrønde: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Rør	128
Bøjninger	130
T-stykker	132
Overgangsstykker/-bøjninger	134
Muffer	138
Reduktioner	139
Forskruninger	139
Kapper, prop	141
Flanger	142
Vægffittings	143
Monteringsenheder	144
Væggennemføringer	145
Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger	145
Kompensatorer	146
Afspærringsventiler i rødgoods	147
Afspærringsventiler i rødgoods, fra 2017	147
Kuglehaner i rødgoods, fra 2017	148
Friløbsventiler, fra 2017	150
Tilbehør	
Værktøjer	151
Pakninger	151



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

RØR



**Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)**
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205

	VdS	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
		12	1	6	✓		60	615 987	030712012
		15	1	6	✓		600	615 994	030712015
		18	1	6	✓		240	616 007	030712018
	✓	22	1,2	6	✓		420	616 014	030712022
	✓	28	1,2	6	✓		240	616 021	030712028
	✓	35	1,5	6	✓		180	616 038	030712035
	✓	42	1,5	6	✓		120	616 045	030712042
	✓	54	1,5	6	✓		60	616 557	030712054
NY		15	1	6		✓	120	807 351	
NY		18	1	6		✓	60	807 368	
NY	✓	22	1,2	6		✓	60	807 375	
NY	✓	28	1,2	6		✓	60	807 382	
NY	✓	35	1,5	6		✓	30	807 399	
NY	✓	42	1,5	6		✓	30	807 405	
NY	✓	54	1,5	6		✓	30	807 412	


VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)
stort bundt = stort bundt
lille bundt = lille bundt



**Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)**
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205.3

	VdS	d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
		15	1	3	60	751 159	030712315
		18	1	3	30	751 166	030712318
	✓	22	1,2	3	30	751 173	030712322
	✓	28	1,2	3	30	751 180	030712328
	✓	35	1,5	3	15	751 197	030712335
	✓	42	1,5	3	15	751 203	030712342
	✓	54	1,5	3	15	751 210	030712354

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress XL rør
1.4521 (AISI 444)**
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205XL

	VdS	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	76,1	2	6	✓		30	616 571	030712076
	✓	88,9	2	6	✓		30	616 588	030712089
	✓	108,0	2	6	✓		30	616 595	030712108
	✓	76,1	2	6		✓	6	807 443	
NY	✓	88,9	2	6		✓	6	807 450	
NY	✓	108,0	2	6		✓	6	807 429	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)
stort bundt = stort bundt
lille bundt = lille bundt



**Sanpress rør
1.4521 (AISI 444)**
- til drikkevandsinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2205.3XL

	VdS	d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
		64,0	2	3	15	751 227	030712364
	✓	76,1	2	3	15	751 234	030712376
	✓	88,9	2	3	15	751 241	030712389
	✓	108,0	2	3	15	751 258	030712408

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress rør
1.4401 (AISI 316L)**
- til drikkevandsinstallation, gasinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2203

	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	1	6	✓		60	297 824	030711012
	15	1	6	✓		600	102 036	030711015
	18	1	6	✓		240	289 034	030711018
	22	1,2	6	✓		420	102 708	030711022
	28	1,2	6	✓		240	104 924	030711028
	35	1,5	6	✓		180	108 588	030711035
	42	1,5	6	✓		120	113 001	030711042
	54	1,5	6	✓		60	193 676	030711054
NY	15	1	6		✓	120	807 115	
NY	18	1	6		✓	60	807 122	
NY	22	1,2	6		✓	60	807 139	
NY	28	1,2	6		✓	60	807 146	
NY	35	1,5	6		✓	30	807 153	
NY	42	1,5	6		✓	30	807 160	
NY	54	1,5	6		✓	30	807 177	

stort bundt = stort bundt
lille bundt = lille bundt



**Sanpress XL rør
1.4401 (AISI 316L)**
- til drikkevandsinstallation, gasinstallation
- rustfrit stål
- lasersvejset
model 2203XL

	d	s	L [m]	stort bundt	lille bundt	PE	art.nr.	VVS-nr.
	76,1	2	6	✓		30	354 862	030711076
	88,9	2	6	✓		30	354 855	030711089
	108,0	2	6	✓		30	354 848	030711108
NY	76,1	2	6		✓	6	807 207	
NY	88,9	2	6		✓	6	807 214	
NY	108,0	2	6		✓	6	807 184	

stort bundt = stort bundt
lille bundt = lille bundt



Sanpress rørbøjning 15°
- rustfrit stål
- indstiksende
model 2209.4

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 459*	035515015
18	5	594 466*	035515018
22	5	594 473*	035515022
28	5	594 480*	035515028

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Sanpress rørbøjning 30°
- rustfrit stål
- indstiksende
model 2209.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 565*	035514015
18	5	594 572*	035514018
22	5	594 589*	035514022
28	5	594 596*	035514028
35	5	594 602*	035514035
42	1	594 619*	035514042

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Sanpress rørbøjning 60°

- rustfrit stål
- indstiksende
model 2209.6

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 718*	035505015
18	5	594 725*	035505018
22	5	594 732*	035505022
28	5	594 749*	035505028
35	5	594 756*	035505035
42	1	594 763*	035505042
54	1	594 770*	035505054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Sanpress rørbøjning 75°

- rustfrit stål
- indstiksende
model 2209.7

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 824*	035504015
18	5	594 831*	035504018
22	5	594 848*	035504022
28	5	594 855*	035504028
35	5	594 862*	035504035
42	1	594 879*	035504042
54	1	594 886*	035504054

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Sanpress XL rørbøjning 90°

- rustfrit stål
- indstiksende
model 2209XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	594 947*	035503076

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning

BØJNINGER

Sanpress bøjning 90° med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning
Udstyr
EPDM pakninger
model 2216

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	298 340	035502012
15	5/100	103 750	035502015
18	5	281 267	035502018
22	5	104 818	035502022
28	5/50	106 348	035502028
35	5	111 953	035502035
42	1	119 560	035502042
54	1	199 395	035502054


Sanpress XL bøjning 90° med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning
Udstyr
EPDM pakninger, skæreringe
model 2216XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 697	035502076
88,9	1	350 680	035502089
108,0	1	350 703	035502108


Sanpress bøjning 90° med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønde
- prestilslutning, indstiksende
Udstyr
EPDM pakning
model 2216.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	107 932	035501015
18	5	281 298	035501018
22	5	108 120	035501022
28	5	115 159	035501028
35	5	117 603	035501035
42	1	130 497	035501042
54	1	191 221	035501054


Sanpress XL bøjning 90° med SC-Contur

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning
Udstyr
EPDM pakning, skærering
model 2216.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 650	035501076
88,9	1	353 667	035501089
108,0	1	353 674	035501108



Sanpress bøjning 45° med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - prestislutning
Udstyr
 EPDM pakninger
model 2226

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	113 186	035512015
18	5	281 533	035512018
22	5/50	112 004	035512022
28	5	111 670	035512028
35	5	116 156	035512035
42	1	128 531	035512042
54	1	197 506	035512054



Sanpress XL bøjning 45° med SC-Contur
 - rødgods
 - prestislutning
Udstyr
 EPDM pakninger, skæreringe
model 2226XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	351 342	035512076
88,9	1	351 359	035512089
108,0	1	351 366	035512108



Sanpress bøjning 45° med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - prestislutning, indstiksende
Udstyr
 EPDM pakning
model 2226.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	109 332	035511015
18	5	281 564	035511018
22	5	110 949	035511022
28	5	113 346	035511028
35	5	121 594	035511035
42	1	134 471	035511042
54	1	191 825	035511054



Sanpress XL bøjning 45° med SC-Contur
 - rødgods
 - indstiksende, prestislutning
Udstyr
 EPDM pakning, skærering
model 2226.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 681	035511076
88,9	1	353 698	035511089
108,0	1	353 704	035511108



Sanpress overbøjning
 - rustfrit stål
 - indstiksender
model 2209.3

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	5	193 324	035518015
18	5	289 010	035518018
22	5	193 331	035518022
28	5	193 294	035518028



T-STYKKER



Sanpress T-stykke med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - prestilslutning

Udstyr
 EPDM pakninger
model 2218

VdS	d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	15	12	5	313 630	035530132
	15	12	15	5	298 371	035530166
	15	15	15	5	106 614	035530015
	15	18	15	5	313 647	035530172
	15	22	15	5	298 388	035530176
	18	12	18	5	314 040	035530216
	18	15	15	5	281 397	035530221
	18	15	18	5	281 403	035530222
	18	18	18	5	281 410	035530018
	18	22	18	5	298 395	035530232
	22	12	22	5	314 071	035530258
	22	15	15	5	121 600	035530262
	22	15	18	5	298 432	035530268
	22	15	22	5	109 165	035530263
	22	18	18	5	298 401	035530271
	22	18	22	5	281 380	035530272
	22	22	15	5	298 418	035530278
	22	22	22	5/50	109 257	035530022
	22	28	22	5	313 623	035530291
	28	15	28	5	283 513	035530324
	28	18	22	5	314 101	035530328
	28	18	28	5	298 425	035530329
	28	22	22	5	135 102	035530337
	28	22	28	5	111 625	035530339
	28	28	15	5	314 132	035530347
	28	28	18	5	314 163	035530348
	28	28	28	5	111 915	035530028
	35	15	35	5	283 520	035530365
	35	18	35	5	313 616	035530366
	35	22	28	5	314 194	035530370
	35	22	35	5	113 469	035530371
	35	28	28	5	121 754	035530381
	35	28	35	5	118 341	035530382
	35	35	35	5	115 265	035530035
	42	15	42	1	314 224	035530410
	42	22	42	1	283 537	035530414
	42	28	42	1	283 544	035530417
✓	42	35	35	1	283 551	035530419
	42	35	42	1	120 672	035530420
	42	42	42	1	121 259	035530042
	54	22	54	1	195 991	035530435
	54	28	54	1	283 568	035530437
	54	35	54	1	197 469	035530440
✓	54	42	42	1	187 279	035530444
	54	42	54	1	198 541	035530445
	54	54	54	1	199 364	035530054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress XL T-stykke med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning

Udstyr
 EPDM pakninger, skæreringe
model 2218XL

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	76,1	1	354 398	035530616
76,1	76,1	76,1	1	350 628	035530076
88,9	54	88,9	1	354 404	035530644
88,9	76,1	88,9	1	354 411	035530648
88,9	88,9	88,9	1	350 635	035530089
108,0	54	108,0	1	354 428	035530667
108,0	76,1	108,0	1	354 435	035530676
108,0	88,9	108,0	1	354 442	035530679
108,0	108,0	108,0	1	350 642	035530108



Sanpress T-stykke med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger
model 2217.1

d1	R	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
18	¾	18	5	281 328	035534232
22	¾	22	5	194 123	035534022
28	¾	28	5	194 130	035534339
35	¾	35	5	194 147	035534371
42	¾	42	1	273 231	035534414
54	¾	54	1	197 858	035534435
54	1	54	1	310 929	035534443
54	1¼	54	1	310 936	035534444



Sanpress T-stykke med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger, kantet
model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	½	12	5	290 986	035533132
	15	¾	15	5	313 951	035533166
	15	½	15	5	115 630	035533015
	18	½	18	5	281 359	035533222
✓	22	½	22	5	115 944	035533263
✓	22	¾	22	5	313 975	035533022
✓	28	½	28	5	119 768	035533324
✓	28	¾	28	5	313 968	035533339
✓	35	½	35	5	121 945	035533365
✓	35	1	35	1	361 204	035533382
✓	42	½	42	1	126 230	035533410
✓	42	1	42	1	361 211	035533417
✓	54	½	54	1	197 353	035533433
✓	54	1	54	1	361 228	035533437

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress XL T-stykke med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakninger, skærringe, kantet
model 2217.2XL

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	76,1	1	354 572	035533608
76,1	2	76,1	1	351 434	035533616
88,9	¾	88,9	1	354 589	035533642
88,9	2	88,9	1	351 441	035533644
108,0	¾	108,0	1	354 596	035533663
108,0	2	108,0	1	352 097	035533667



Sanpress T-stykke G¼, med indstiksende med SC-Contur
 - til prøveudtagningsventil, aftapsventil, efterfølgende indbygning af et prøveudtagningssted i rørløsløst, tilslutning af aftapsventil i forbindelse med kuglehane
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - prestilslutning, indstiksende, G-gevind
Udstyr
 EPDM pakning
Bemærk
 Anvend Sanpress skydemuffe model 2215.5 i rørløsløst.
model 2217.4

d1	G	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¼	15	1	705 596	035531015
18	¼	18	1	705 602	035531018
22	¼	22	1	705 619	035531022
28	¼	28	1	705 626	035531028
35	¼	35	1	705 633	035531035
42	¼	42	1	705 640	035531042
54	¼	54	1	705 855	035531054



OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2211

VdS	d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	290 771	035565012
	12	1/2	5	290 764	035565132
	14	3/8	5	443 689	035565146
	14	1/2	5	443 696	035565151
	15	3/8	5	297 985	035565166
	15	1/2	5/100	105 044	035565015
	15	3/4	5	287 764	035565176
	16	1/2	5	443 702	035565189
	16	3/4	5	443 719	035565195
	18	1/2	5	283 490	035565222
	18	3/4	5	283 230	035565232
✓	22	1/2	5	297 961	035565263
✓	22	3/4	5	104 306	035565022
✓	22	1	5	287 771	035565291
✓	28	3/4	5	297 954	035565339
✓	28	1	5	106 508	035565028
✓	28	1 1/4	5	297 978	035565354
✓	35	1	5	297 947	035565382
✓	35	1 1/4	5	110 352	035565035
✓	35	1 1/2	5	314 651	035565390
✓	42	1 1/4	5	297 930	035565420
✓	42	1 1/2	1	115 340	035565042
✓	54	1 1/2	1	314 668	035565445
✓	54	2	1	195 267	035565054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- til tilslutningsforskrning
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2211.4

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	660 222	035573015



Sanpress XL overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærering
model 2211XL

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	2 1/2	1	350 659	035565618
88,9	3	1	350 666	035565649
108,0	4	1	350 673	035565680


Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2212

VdS	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	¾	5	291 075	035566012
	12	½	5	291 068	035566132
	14	½	5	443 726	035566151
	15	¾	5	298 074	035566166
	15	½	5	107 543	035566015
	15	¾	5	298 098	035566176
	16	½	5	443 733	035566185
	18	½	5	283 483	035566222
	18	¾	5	294 519	035566232
✓	22	½	5	298 067	035566263
✓	22	¾	5	108 465	035566022
✓	22	1	5	298 128	035566291
✓	28	½	5	428 174	035566324
✓	28	¾	5	298 081	035566339
✓	28	1	5	114 329	035566028
✓	28	1¼	5	298 104	035566354
✓	35	¾	5	357 542	035566371
✓	35	1	5	298 111	035566382
✓	35	1¼	5	116 774	035566035
✓	42	1¼	1	298 050	035566420
✓	42	1½	1	124 236	035566042
✓	54	1½	1	365 097	035566445
✓	54	2	1	195 304	035566054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, NPT-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet
model 2212.2

d	NPT	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	493 912*	035558015

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


Sanpress overgangsstykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, sikring mod overspænding
model 2212.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	287 016	035564015
18	½	5	298 913	035564222
22	½	5	287 009	035564263


Sanpress overgangsfor skruring med SC-Contur

- til Stålrør på Viega presfittingssystemer

- rødgods eller siliciumbrønse
- klemfor skruring, prestilslutning

Udstyr

Pakning, Skillering, klemring, omløberfor skruring, EPDM pakning, kantet
model 2215.6

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035


Megapress overgangsstykke med SC-Contur drikkevandsinstallation

- til Stålrør i henhold til DIN EN 10220/10255 med forzinkning iht. DIN EN 10240
- siliciumbrønse
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, skærering, Skillering
model 4213.2

DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	5	736 255	033626015
15	½	18	5	754 679	033626222
20	¾	22	5	736 279	033626020
25	1	28	5	736 293	033626025
32	1¼	35	1	736 309	033626032
40	1½	42	1	736 316	033626040
50	2	54	1	736 323	033626050



Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- til Sanfix eller Sanfix Plus rør, presforbindelse til Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- rødgods
- prestilslutning, klemforskruning

Udstyr

EPDM pakning, kantet, omløberforskruning, klemring

model 2213

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	288 068	035568171



Raxofix overgangsstykke med SC-Contur

- til alle Viega systemer af metal
- siliciumbrønse
- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 5313P

	d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	16	15	5	646 707	086885016
	16	18	5	646 714	086885017
	20	15	5	646 721	086885018
	20	18	5	646 738	086885019
	20	22	5	646 745	086885020
	25	22	5	646 752	086885025
	32	28	5	646 769	086885032
	40	28	1	646 776	086885039
	40	35	1	646 783	086885040
	50	35	1	646 790	086885049
NY	63	54	1	790 417	



Sanpress indstiksstykke

- rødgods eller siliciumbrønse
- indstiksende, R-gevind

Udstyr

Kantet

model 2211.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 310	035581132
15	½	5	115 418	035581015
18	½	5	285 081	035581222
18	¾	5	285 104	035581232
22	½	5	119 676	035581263
22	¾	5	116 767	035581022
28	1	5	122 034	035581028
35	1¼	5	125 288	035581035
42	1½	1	132 231	035581042



Sanpress overgangsstykke

- prestilslutning, NPT-gevind

Udstyr

EPDM pakning, kantet

model 2211.2

d	NPT	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	493 851	035559015
22	¾	5	493 868	035559022
28	1	5	493 875	035559028
35	1¼	5	493 882	035559035
42	1½	1	493 899	035559042
54	2	1	493 905	035559054



Sanpress indstiksstykke

- rødgods eller siliciumbrønse
- indstiksende, Rp-gevind

Udstyr

Kantet

model 2212.1

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 341	035582132
15	½	5	117 733	035582015
18	½	5	287 085	035582222
18	¾	5	287 108	035582232
22	½	5	120 917	035582263
22	¾	5	117 481	035582022
28	¾	5	130 954	035582339
28	1	5	122 942	035582028
35	1	5	134 730	035582382
35	1¼	5	130 589	035582035
42	1½	1	135 430	035582042
54	2	1	199 104	035582054



Raxofix indstiksstykke med SC-Contur
 - til alle Viega systemer af metal
 - siliciumbrønse
 - prestilslutning, indstiksende
model 5313

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 554	086886016
16	18	5	646 561	086886018
20	18	5	646 578	086886019
20	22	5	646 585	086886020
25	22	5	646 592	086886025
32	28	5	646 608	086886032
40	35	1	646 615	086886040
50	42	1	646 622	086886050



Sanpress indstiksvinkel 90°
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - indstiksende, Rp-gevind
model 2214.3

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	308 001	035519015



Sanpress overgangsbøjning 90° med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 EPDM pakning, kantet
model 2214

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	5	290 863	035506012
12	½	5	290 870	035506132
15	¾	5	314 361	035506166
15	½	5	112 950	035506015
15	¾	5	443 030	035506176
18	½	5	281 205	035506222
18	¾	5	314 354	035506232
22	¾	5	115 623	035506022
28	1	5	118 730	035506028
35	1¼	5	127 329	035506035
42	1½	1	128 500	035506042
54	2	1	197 988	035506054



Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 EPDM pakning
model 2214.1

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	335 281	035523015



Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønse
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 EPDM pakning
model 2214.2

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	¾	5	290 924	035522012
12	½	5	290 931	035522132
15	¾	5	298 241	035522166
15	½	5	108 441	035522015
15	¾	5	314 385	035522176
18	½	5	281 236	035522222
18	¾	5	298 227	035522232
22	½	5	298 234	035522263
22	¾	5	283 711	035522022
22	1	5	314 378	035522291
28	½	5	442 033	035522324
28	¾	5	446 611	035522339
28	1	5	283 728	035522028
35	1¼	5	283 704	035522035
42	1½	1	299 415	035522042
54	2	1	299 422	035522054



MUFFER



Sanpress mufte med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - prestilslutning

Udstyr
 EPDM pakninger
model 2215

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	308 636	035560012
15	5	107 727	035560015
18	5	282 660	035560018
22	5	108 090	035560022
28	5	108 618	035560028
35	5	114 930	035560035
42	1	116 835	035560042
54	1	215 835	035560054



Sanpress XL mufte med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning

Udstyr
 EPDM pakninger, skæreringe
model 2215XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 598	035560076
88,9	1	350 604	035560089
108,0	1	350 611	035560108



Sanpress skydemufte med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - prestilslutning

Udstyr
 EPDM pakninger
model 2215.5

VdS	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	5	119 485	035561015
	18	5	287 061	035561018
✓	22	5	119 041	035561022
✓	28	5	122 133	035561028
✓	35	5	124 335	035561035
✓	42	1	131 494	035561042
✓	54	1	216 153	035561054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Sanpress skydemufte med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønze
 - indstiksende, prestilslutning

Udstyr
 EPDM pakning
model 2215.4

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	5	588 533	035572022
28	5	588 540	035572028
35	5	588 557	035572035



Sanpress XL skydemufte med SC-Contur
 - rødgods
 - prestilslutning

Udstyr
 EPDM pakninger, skæreringe
model 2215.5XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 315	035561076
88,9	1	353 322	035561089
108,0	1	353 339	035561108

REDUKTIONER

Sanpress reduktionsstykke med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønze
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning

model 2215.1

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	298 302	035555166
18	12	5	287 344	035555216
18	15	5	287 375	035555222
22	12	5	366 865	035555258
22	15	5	108 250	035555263
22	18	5	287 337	035555232
28	15	5	288 228	035555324
28	18	5	298 319	035555329
28	22	5	109 974	035555339
35	22	5	115 753	035555371
35	28	5	116 934	035555382
42	22	5	287 368	035555414
42	28	1	124 489	035555417
42	35	1	122 775	035555420
54	22	5	287 351	035555435
54	28	1	194 239	035555437
54	35	1	194 222	035555440
54	42	1	198 879	035555445


Sanpress XL reduktionsstykke med SC-Contur

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

Udstyr

EPDM pakning, skæring

model 2215.1XL

d1	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	1	354 664	035555616
88,9	54	1	354 671	035555644
88,9	76,1	1	354 688	035555648
108,0	54	1	354 695	035555667
108,0	76,1	1	354 701	035555676
108,0	88,9	1	354 718	035555679


FORSKRUNINGER

Sanpress forskrøning med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakninger, flad pakning

EPDM, omløberforskruening, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2260

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	5	293 017	035570012
15	1	126 148	035570015
18	1	287 436	035570018
22	1	126 124	035570022
28	1	124 311	035570028
35	1	130 947	035570035
42	1	132 446	035570042
54	1	226 329	035570054


Sanpress overgangsforskruening med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM,

omløberforskruening, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2262

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	293 024	035576132
15	½	1	131 937	035576015
15	¾	1	133 160	035576176
18	½	1	283 384	035576222
18	¾	1	314 910	035576232
22	¾	1	125 318	035576022
22	1	1	133 900	035576291
28	¾	1	365 103	035576339
28	1	1	128 975	035576028
35	1¼	1	138 875	035576035
42	1½	1	141 745	035576042
54	2	1	222 017	035576054



Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2265

d	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	291 372	035575012
12	1/2	5	291 389	035575132
15	1/2	1	120 108	035575015
15	3/4	1	140 878	035575176
18	1/2	1	283 360	035575222
18	3/4	1	283 377	035575232
22	1/2	1	142 674	035575263
22	3/4	1	119 133	035575022
22	1	1	148 492	035575291
28	3/4	1	365 110	035575339
28	1	1	120 047	035575028
35	1 1/4	1	128 425	035575035
42	1 1/2	1	135 966	035575042
54	2	1	221 997	035575054



Sanpress overgangsforskruning 90° med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2255

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	292 980	035524132
15	1/2	5	125 660	035524015
18	1/2	5	283 469	035524222
18	3/4	5	283 452	035524232
22	3/4	5	122 614	035524022
22	1	5	132 637	035524291
28	1	5	128 159	035524028
35	1 1/4	5	132 729	035524035
42	1 1/2	1	139 872	035524042
54	2	1	221 676	035524054



Sanpress tilslutningsforskruning med SC-Contur

- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.
model 2263

VdS	d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	1	475 956	035577012
	12	1/2	1	380 878	035577132
	12	3/4	1	293 611	035577136
	14	3/8	1	476 786	035577146
	14	1/2	1	443 849	035577151
	14	3/4	1	444 150	035577157
	15	3/8	1	475 963	035577166
	15	1/2	1	380 885	035577015
	15	3/4	1	265 663	035577176
	15	1	1	305 000	035577179
	15	1 1/4	1	424 534	035577180
	16	1/2	1	444 167	035577185
	16	3/4	1	444 174	035577195
	18	3/4	1	283 391	035577232
	18	1	1	305 017	035577234
	22	3/4	1	351 502	035577022
✓	22	1	1	265 687	035577291
✓	22	1 1/4	1	367 015	035577292
✓	22	1 1/2	1	305 260	035577293
	28	1	1	692 629	035577028
✓	28	1 1/4	1	265 700	035577354
✓	28	1 1/2	1	305 048	035577355
✓	35	1 1/2	1	265 731	035577390
✓	35	2	1	305 024	035577391
✓	42	1 3/4	1	265 304	035577426
✓	42	2	1	305 031	035577427
✓	54	2 1/4	1	426 743	035577448
✓	54	2 3/8	1	265 328	035577458
✓	54	2 1/2	1	341 961	035577449
✓	54	2 3/4	1	426 750	035577459

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Sanpress XL
tilslutningsforskruning
med SC-Contur**

- rødgoods
- G-gevind, prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, skærring, omløberforskruning, kantet

model 2263XL

G	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
3	76,1	1	365 127	035577619
3½	88,9	1	365 134	035577650


Sanpress tilslutningsforskruning

- rødgoods eller siliciumbrønde
- indstiksende, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

Flad pakning EPDM, omløberforskruning, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2264

d	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	¾	1	338 503	035578176
18	¾	1	338 510	035578232
22	1	1	338 527	035578291
28	1¼	1	338 534	035578354
35	1½	1	338 541	035578390
42	1¾	1	338 558	035578426
54	2%	1	338 565	035578458


**Sanpress isoleringsforskruning
med SC-Contur**

- rødgoods eller siliciumbrønde
- Rp-gevind, prestilslutning
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning, flad pakning EPDM, omløberforskruning, Skillering, kantet

Bemærk

Union møtrikken består af messing.

model 2267

Rp	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
½	15	1	469 450	035621015
¾	15	1	469 467	035621176
½	18	1	469 474	035621222
¾	18	1	469 481	035621232
¾	22	1	469 498	035621022
1	22	1	469 504	035621291
1	28	1	469 511	035621028
1¼	35	1	469 528	035621035
1½	42	1	469 535	035621042
2	54	1	469 542	035621054


KAPPER, PROP

Trykprøvestuds

- til tæthedsprøvning, midlertidigt lukket rørdedningsafsnit
- messing
- klemforskruning, slangetilslutning til påfyldningsslange

Udstyr

KFE-hane, omløberforskruning

model 2269

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	141 523	035591015
18	1	289 423	035591018
22	1	140 557	035591022
28	1	142 568	035591028
35	1	144 111	035591035
42	1	144 999	035591042
54	1	187 798	035591054


**Pakning
EPDM**

- til trykprøvestuds model 2269

model 2269.9

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
35	32,15	3,2	5	754 150	
42	38,5	3,7	5	754 167	
54	51,2	4,13	5	754 174	


**Sanpress XL kappe
med SC-Contur**

- rødgoods
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, skærring

model 2256XL

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	1	353 377	035590076
88,9	¾	1	353 384	035590089
108,0	¾	1	353 391	035590108



Beskyttelseskappe
 - til rørende
 - ikke egnet til pakning og trykprøve
 - kunststof
model 2259.1

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	10	611 149	035785015
18	10	612 054	035785018
22	10	612 061	035785022
28	10	612 078	035785028
35	10	612 085	035785035
42	10	612 092	035785042
54	10	612 108	035785054



Beskyttelseskappe
 - til rørende
 - ikke egnet til pakning og trykprøve
 - kunststof
model 2259.1XL

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	10	612 122	035785076
88,9	10	612 139	035785089
108,0	10	612 146	035785108

FLANGER



Sanpress flangeovergang med SC-Contur
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - flangeovergang, prestilslutning
Udstyr
 Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, holder
model 2259.5

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	28	4	85	1	479 855	035569028
32	35	4	100	1	479 879	035569035
40	42	4	110	1	479 886	035569042
50	54	4	125	1	479 893	035569054

n = antal boltehuller
 k = hulcirkel-Ø



Sanpress XL flangeovergang med SC-Contur
 - rødgods
 - flangeovergang, prestilslutning
Udstyr
 Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærring, holder
model 2259.5XL

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	76,1	8	145	1	479 954	035569076
80	88,9	8	160	1	479 978	035569089
100	108,0	8	180	1	480 011	035569108

n = antal boltehuller
 k = hulcirkel-Ø



Sanpress XL flangeovergang med SC-Contur
 - rødgods
 - flangeovergang, prestilslutning
Udstyr
 Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærring, holder
model 2259.3XL

DN	d	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	76,1	4	145	1	652 340	035580015

n = antal boltehuller
 k = hulcirkel-Ø



Sanpress XL flange PN 16
 - rødgods eller siliciumbrønde
 - Rp-gevind
model 2259.2XL

DN	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1	641 597	035579013
80	3	1	641 603	035579014
100	4	1	641 610	035579016



Monteringssæt
 - til flangeforbindelse
 - forzinket stål
Udstyr
 4 skruer, 8 spændeskiver, 4 møtrikker
model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930



Monteringssæt
 - til flangeforbindelse
 - forzinket stål
model 2259.7XL

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	035579950

¹⁾ med 8 skruer, 16 spændeskiver og 8 møtrikker
²⁾ med 4 skruer, 8 spændeskiver og 4 møtrikker



Pakning
- AFM 34/2
model 2259.9

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
25	16	10	409 128	035579828
32	16	10	409 135	035579835
40	16	10	409 142	035579842
50	16	10	409 258	035579854



Pakning
- AFM 34/2
model 2259.9XL

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876
80	16	10	356 309	035579889
100	16	10	356 316	035579908

VÆGFITTINGS



Sanpress vægfitting med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr
EPDM pakning, tilslutningsvinkel, kan forkortes, fastgørelsesflange
model 2225

d	Rp	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	5/25	116 552	035528015



Sanpress vægfitting med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
EPDM pakning, fastgørelsesflange
model 2225.5

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 013	035526132
14	½	5	444 044	035526151
15	½	5/100	107 345	035526015
16	½	5	444 556	035526185
18	½	5/50	281 502	035526222
18	¾	5	335 236	035526232
22	½	5	335 229	035526263
22	¾	5	116 057	035526022



Sanpress vægfitting med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr
EPDM pakning, afstandsstykke, fastgørelsesflange
model 2225.6

d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	347 307	035527015



Sanpress dobbelt vægfitting med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr
EPDM pakninger, fastgørelsesflange
model 2228.7

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	687 892	035540015
18	½	18	1	692 797	035540222
22	½	22	1	687 908	035540263



Sanpress vægfitting T-stykke med SC-Contur
- rødgods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr
EPDM pakninger, fastgørelsesflange
model 2217.3

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	644 864	035541015
22	½	22	1	625 726	035541263



Indpresningsdyse


- til Profipress, Sanpress og Sanpress Inox T-stykker med d15 grenrør i passende dimensionerede fordelingsledninger
- rødgods eller siliciumbrønze
- indstiksende
- iht. Venturi-princippet

Bemærk

Til udskiftning af vand i ringledninger, der forgrener sig til tappesteder og som sjældent bliver brugt. Vejledende længde er op til 15 m.

model 2211.5

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	1	695 835	
28	1	695 842	
35	1	696 252	
42	1	696 269	
54	1	696 276	
64	1	696 283	



Trykprøvestuds

- til tæthedsprøvning
- kunststof
- G-gevind
- varmtvandsbestandig

Udstyr

Pakning, gevindindsats af metal

model 1516.113

	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
NY	¾	10	116 644	013785103
	½	10	100 766	013785104
	¾	10	107 666	013785106



Trykprøvestuds

- kunststof
- G-gevind

Udstyr

Pakning

model 1516

	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	¾	10	107 796	013785003
	½	10/100	100 124	013785004
	¾	10	102 746	013785006

MONTERINGSENHEDER



Sanpress monteringsenhed med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind
- en lang side

Udstyr

EPDM pakning, flad holder af forzinket stål, vinkel rødgods eller siliciumbrønze lang (kan forkortes)

model	d	Rp	L	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	035588015
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	035587015



Sanpress monteringsenhed med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, Vinkel rødgods eller siliciumbrønze, forsænket holder af forzinket stål

model 2222

d	Rp	indstiksmål	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	150	10	295 462	035589015



Sanpress monteringsenhed med SC-Contur

- til Membran-ekspansionsbeholder
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

EPDM pakning, forskrøning, T-stykke af rødgods eller siliciumbrønze, flad holder af forzinket stål

model 2218.4

d1	Rp	d2	PE	art.nr.	VVS-nr.
22	¾	22	1	625 078	

VÆGGENNEMFØRINGER

Sanpress væggennemføring med SC-Contur

- rødods eller siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind, G-gevind
- vinklet

Udstyr

EPDM pakning
model 2232.1

d	Rp	G	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	½	¾	25	5	279 301	035529025
15	½	¾	35	5	279 318	035529035
15	½	¾	55	5	279 288	035529055
15	½	¾	65	5	279 295	035529065


Sikring mod overspænding

- til væggennemføring
- forzinket stål

model 2132

	PE	art.nr.	VVS-nr.
25		344 931	035538825


Monterings sæt

- til væggennemføring
- G-gevind

model 1526.414-897

G	NV	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾	29	10	104 887	087075014

NV = nøglevidde

SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INDVENDIGE CIRKULATIONSLEDNINGER

Smartloop tilslutningssæt

- til varmtvandsstigledning med indvendig cirkulationsledning, varmtvandsstigledning fra d28, cirkulationsledning d 15
- til Smartloop rør PB model 2007.3
- rødods eller siliciumbrønse

Udstyr

Prop, tilslutningsstuds
model 2276.1

d1	d2	d3	PE	art.nr.	VVS-nr.
28	12	15	1	470 289	086809028
35	12	15	1	470 272	086809035
28/35	12	15	1	632 229	086809135


Smartloop rør PB

- til indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop tilslutningssæt model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	75	75	650 032	086800042


Smartloop trækkobling

- til indbygning af indre cirkulationsledning
- til Smartloop rør PB model 2007.3

model 2276.9

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	632 236	086809312


Smartloop muffe

- til reparation af indvendig cirkulationsledning
- til Smartloop rør PB model 2007.3

model 2276.8

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	643 188	086809212


Rørsaks

- til Viega kunststofrør

model 2040

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032



**Monteringstang
model 1077.2**

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-16	1	264 604	087171116



Håndpresværktøj
- til plastrør system, PB-system
model 2782

til d	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	401 436	086809923

SI = til Smartloop



**Presbakke
PT2
til kunststofrørsystemer**

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), akku-presmaskine af producent Holger Clasen, Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfateret stål

model 2799.7

F	SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	12	1	425 302	035652512

F = til Fonterra

SI = til Smartloop



**Presbakke
Picco
til kunststofrørsystemer**

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210

- fosfateret stål

model 2484.7

SI	PE	art.nr.	VVS-nr.
12	1	616 915	035652342

SI = til Smartloop

KOMPENSATORER



**Kompensator
med SC-Contour**

- til ekspansionsudligning i kælder- og stigledning, etagetilslutningsledninger i varmeanlæg og sanitære installationer

- prestilslutning

Udstyr

EPDM pakninger, presfittings af rødgods eller siliciumbronze, bælge af rustfrit stål

model 2251

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	690 250	035593015
18	1	690 267	035593018
22	1	690 274	035593022
28	1	690 281	035593028
35	1	690 298	035593035
42	1	690 304	035593042
54	1	690 311	035593054

AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS

**Easytop KRV skråsædeventil
(kombineret fristrømsventil med
tilbageløbssikring)**
med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og overdel af rødgods i henhold til metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde af rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, greb med udskiftelig mediemærkning grøn/rød, prøveudtagningstilslutning, G $\frac{1}{4}$ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2238

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	457 198*	035615115
20	22	5	457 211*	035615122
32	35	1	457 235*	035615135
40	42	1	457 242*	035615142
50	54	1	457 259*	035615154

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


**Easytop tilbageløbssikring
med SC-Contur**

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og overdel af rødgods i henhold til metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde af rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G $\frac{1}{4}$ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2239

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	18	5	471 026*	035615218
20	22	5	471 033*	035615222
25	28	5	471 040	035615228
40	42	1	471 163*	035615242
50	54	1	471 170*	035615254

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning


AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS, FRA 2017

**Easytop skråsædeventil
(fristrømsventil)**
med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G $\frac{1}{4}$ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2237.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	756 864	035615315
15	18	5	756 871	035615318
20	22	5	756 888	035615322
25	28	5	756 895	035615328
32	35	1	756 901	035615335
40	42	1	756 918	035615342
50	54	1	756 925	035615354



Easytop KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbageløbssikring) med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventil sæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2238.5

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 199	035615415
15	18	5	757 205	035615418
20	22	5	757 212	035615422
25	28	5	757 229	035615428
32	35	1	757 236	035615435
40	42	1	757 243	035615442
50	54	1	757 250	035615454



Easytop tilbageløbssikring med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventil sæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop, EPDM pakninger

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2239.4

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	757 526	035615515
15	18	5	757 533	035615518
20	22	5	757 540	035615522
25	28	5	757 557	035615528
32	35	1	757 564	035615535
40	42	1	757 571	035615542
50	54	1	757 588	035615554

KUGLEHNER I RØDGODS, FRA 2017



Easytop kuglehaner med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2275

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 377	035614315
15	18	1	746 384	035614318
20	22	1	746 391	035614322
25	28	1	746 407	035614328
32	35	1	746 414	035614335
40	42	1	746 421	035614342
50	54	1	746 438	035614354


Easytop kuglehane med SC-Contur

- ikke egnet til Easytop isoleringsskål model 2275.90
- siliciumbrønze
- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), betjeningshåndtag L-from, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2275.10

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	774 851	035614415
15	18	1	774 868	035614418
20	22	1	774 875	035614422
25	28	1	774 882	035614428
32	35	1	774 899	035614435
40	42	1	774 905	035614442
50	54	1	774 912	035614454


Easytop kuglehane med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kugle i rustfrit stål, EPDM pakninger (prestilslutning), G¼ prop med aftapsventil G¼ på begge sider

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2275.3

DN	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	746 681	035610215
15	18	1	746 698	035610218
20	22	1	746 704	035610222
25	28	1	746 711	035610228
32	35	1	746 728	035610235
40	42	1	746 735	035610242
50	54	1	746 742	035610254


Easytop kuglehane med SC-Contur

- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), kugle i rustfrit stål, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, EPDM pakning (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2275.4

DN	d	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	15	½	1	746 759	035624515
15	18	½	1	746 766	035624518
20	22	¾	1	746 773	035624522
25	28	1	1	746 780	035624528
32	35	1¼	1	746 797	035624535
40	42	1½	1	746 803	035624542
50	54	2	1	746 810	035624554

FRILØBSVENTILER, FRA 2017



Easytop friløbsventil med SC-Contur

- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus i rødgods eller silicium-bronze i henhold til UBA liste, greb af kunststof, EPDM pakninger (prestilslutning)

Tekniske data

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur max. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2278

d	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1	747 312	035640015
18	1	747 329	035640018
22	1	747 336	035640022

TILBEHØR
VÆRKTØJER

Afgrater

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
- stål
model 2292.2

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	343 019	035654054


Afgrater

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfrit stålør, Prestabo rør
- stål
model 2292.4XL

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
64,0-108,0	1	556 310	035654208


Markeringsskabelon

- til mærkning af indstiksdybde på metalrør
model 2494

til d	PE	art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	


Markeringspen

- til Viega presfittingssystemer
model 2490.1

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990

 TILBEHØR
PAKNINGER

**Pakning
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtrykdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuuurrør

Bemærk

Prestabo systemet er ikke egnet til lavtrykdampanlæg!

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	5	459 376	035596012
	15	15,1	2,6	5	459 390	035596015
	18	18,2	2,6	5	459 406	035596018
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	035596022
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	035596028
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	035596035
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	035596042
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	035596054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Pakning
FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeforsyningsanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtrykdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuuurrør, Sanpress XL

Bemærk

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286XL

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	1	459 468	035596076
88,9	90	5	1	459 475	035596089
108,0	109	5	1	459 482	035596108



**Pakning
EPDM**

- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- temperaturbestandig op til 110°C

model 2289

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
	18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	035595054

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Pakning
EPDM**

- til Sanpress XL, drikkevands-
installation, varmeinstallation
- temperaturbestandig op til 110°C

model 2289XL

til d	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	10	364 816	035595076
88,9	90	5	10	364 823	035595089
108,0	109	5	10	364 830	035595108