



## AVK GARNITURE, TELESKOPISK, UNIVERSAL

04/09-001

Til hovedledningsventiler, betjeningsfirkant #23-32, DN40-400



AVK teleskopiske garniturer er designet til at sikre brugervenlighed og lang levetid. De to fikseringsører kan fastgøres til AVKs gadedæksler, en låsefjeder forhindrer den teleskopiske del i at klappe sammen under installationen. Hulkonstruktion muliggør optøning. Teleskopiske garniturer er fremstillet af korrosionsfrie materialer og skraber og bundadapteren beskytter mod indtrængning af urenheder.



### Produktbeskrivelse:

Garniture til hovedledningsventiler



### Fordele:

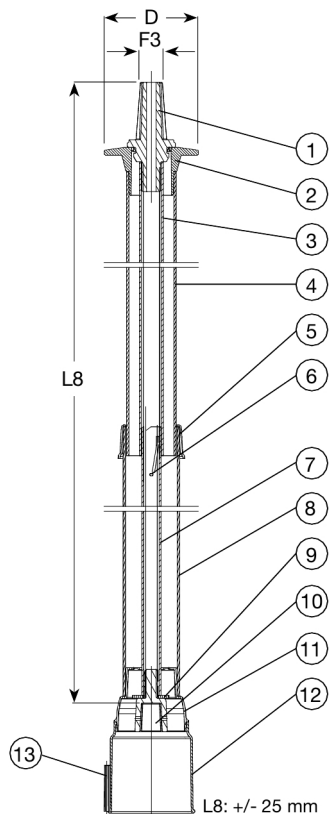
- Den koniske betjeningsfirkant passer til standard T-nøgler
- Antifrost hul i topadapteren
- Topadapteren er forsynet med ører for fiksering i gadedæksler og bærelplader
- Låsefjeder holder den teleskopiske del på plads under installation, da den skaber friktion inden i PE-røret
- Skraberne forhindrer sand og urenheder i at trænge ind mellem de to ydre PE-rør
- Det indre rør er prespasset til betjeningsfirkanten og bundadapteren for at beskytte galvaniseringen af røret
- Bundadapteren beskytter ventilspindlen mod sand og urenheder, og lader den rotere frit
- Fås i flere forskellige længder

### Tilbehør:

T-nøgle og gadedæksel



Expect ... **AVK**


**Komponentliste:**

1. Betjeningsfirkant	Støbt rustfrit stål	8. Nedre beskyttelsesrør	PE
2. Topadapter	PE	9. Stopring	PE
3. Øvre indre rør	Galvaniseret stål	10. Spindeladapter	Støbt rustfrit stål
4. Øvre beskyttelsesrør	PE	11. Plastklokke	PE
5. Skrabering	Plastik	12. Bundadapter	PE
6. Låsefjeder	Rustfrit stål	13. Split	Rustfrit stål
7. Nedre indre rør	Galvaniseret stål		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

**Referencenumre og dimensioner:**

AVK nr.	VVS nr	DN/DN	L8 mm	D mm	F3 mm	Teoretisk vægt / kg
04-315-4-0002	145127397	40 - 400	450 - 700	98	23 - 32	2,6
04-315-4-0502	145127398	40 - 400	650 - 1100	98	23 - 32	2,6
04-315-4-1002	145127399	40 - 400	1050 - 1750	98	23 - 32	2,6
04-315-4-1202		40 - 400	1400 - 2350	98	23 - 32	2,6
04-315-4-1502	145127400	40 - 400	1700 - 2900	98	23 - 32	2,6