


**Megapress S med SC-Contur**

**Rørledningsteknik**

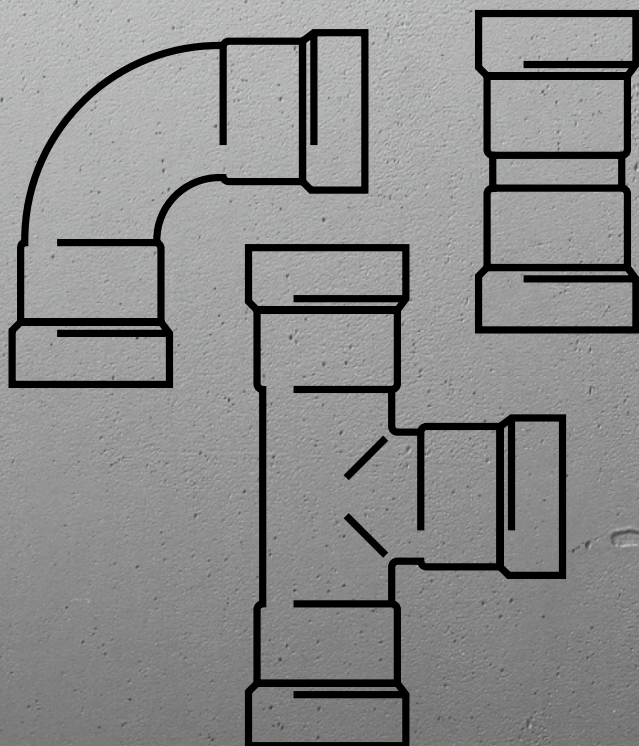

Flowoptimeret presfitningsystem af ulegeret stål 1.0308 med en udvendig galvanisk zink-nikkelbelægning til sorte, forzinkede, industrielt lakerede og pulverlakerede stålrør. Presfitting med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Velegnet til fordelingsledninger og stigstreng i skakte og installationsvægge.

#### Mærkning

Producent, rørdimension, batch, hvid prik på prestilslutningen, sort firkant med symbolet »ikke godkendt til brugsvandsinstallationer«, hvid mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator



#### Presfitnings med SC-Contur

Presfitnings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykzoner med vand, trykluft eller inerte gasser:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

#### Pakning

FKM (fluorocarbon gummi), matsort, formonteret

#### Dimension

D<sub>h</sub>-4, tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

#### Værktøj

Funktionssikkerheden på Viega presfitningsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Til fremstilling Megapress S XL presforbindelser kræves en Pressgun Press Booster. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

#### anvendelsesområder

Industri- og anlægsbyggeri

Nær- og fjernvarmeanlæg iht. AGFW FW 524 (jf. bygningsindgangen, ≤ DN50)

Lukkede køle- og varmeanlæg

Trykluftanlæg

Brandsluknings- og sprinkleranlæg (bemærk den krævede mindste- og maksimale vægtykkelse)

System til teknisk gas (forespørgsel kræves)

#### Note

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

#### Bemærk - standarder og godkendelser

Velegnet til stålrør ifølge EN 10255, EN 10220 /

EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Ikke egnet til brændstogasser iht. DVGW arbejdseddél G 260 og brugsvandsinstallationer og andre åbne systemer.

#### Driftsbetingelser

Driftstemperatur -5 ° C til +140 ° C (23 ° F til 284 ° F)

Driftstryk maks. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

#### Materiale presfitting

Stål 1.0308

#### Bemærk - beskyttelse mod ekstern korrosion

Presfitnings er optimalt beskyttet mod korrosion med en zink-nikkelbelægning – f.eks. i tilfælde af kondensvand i køleanlæg.

Det anvendte rør skal være beskyttet med egnet korrosionsbeskyttelse – overhold producentens oplysninger.

Rør og fittings skal isoleres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte tekniske regler.

#### Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, [www.viega.dk/downloads](http://www.viega.dk/downloads). Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/ europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt over Megapress S-rørdimensioner	88
Bøjninger	88
T-stykker	90
Overgangsstykker/-bøjninger	92
Push-in samlinger	93
Muffer	94
Reduktioner	95
Forskruninger	95
Kapper	96
Flanger	96
Kuglehaner i rustfrit stål	99
Reparationssæt til kuglehaner i rustfrit stål	99
<b>Tilbehør</b>	
Værktøjer	101
Pakninger	101



4 015211 305611

**GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)**

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

## OVERSIGT OVER MEGAPRESS S-RØRDIMENSIONER

Rør iht. EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1

Dimension D	Indre diameter DN	Udvendig-Ø	Udvendig-Ø inkl. belægning		Vægtykkelse	
			min.	max.	min.	max.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

## BØJNINGER



### Megapress S bøjning 90° med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

#### Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe  
**model 4316**

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	<b>769 819</b>	<b>033600316</b>
	✓	15	½	10	<b>769 826</b>	<b>033600215</b>
✓	✓	20	¾	10	<b>769 833</b>	<b>033600220</b>
✓	✓	25	1	5	<b>769 840</b>	<b>033600225</b>
✓	✓	32	1¼	1	<b>769 857</b>	<b>033600232</b>
✓	✓	40	1½	1	<b>769 864</b>	<b>033600240</b>
✓	✓	50	2	1	<b>769 871</b>	<b>033600250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)  
fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



### Megapress S XL bøjning 90° med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

#### Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe

#### Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

#### model 4216XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	<b>751 616</b>	<b>033600076</b>
✓	80	3	1	<b>751 623</b>	<b>033600089</b>
✓	100	4	1	<b>751 630</b>	<b>033600114</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



### Megapress S bøjning 90° med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

#### Udstyr

FKM pakning, skærering, Skillering  
**model 4316.1**

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	<b>769 956</b>	<b>033601316</b>
	✓	15	½	10	<b>769 963</b>	<b>033601215</b>
✓	✓	20	¾	10	<b>769 970</b>	<b>033601220</b>
✓	✓	25	1	5	<b>769 987</b>	<b>033601225</b>
✓	✓	32	1¼	1	<b>769 994</b>	<b>033601232</b>
✓	✓	40	1½	1	<b>770 006</b>	<b>033601240</b>
✓	✓	50	2	1	<b>770 013</b>	<b>033601250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)  
fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


**Megapress S XL bøjning 90°**
**med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakning, skærring, Skillering

**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4216.1XL**

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	<b>751 678</b>	<b>033601076</b>
✓	80	3	1	<b>751 685</b>	<b>033601089</b>
✓	100	4	1	<b>751 692</b>	<b>033601114</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Megapress S bøjning 45°**
**med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakninger, skærringe,

Skilleringe

**model 4326**

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	<b>769 888</b>	<b>033604316</b>
	✓	15	½	10	<b>769 895</b>	<b>033604215</b>
✓	✓	20	¾	10	<b>769 901</b>	<b>033604220</b>
✓	✓	25	1	5	<b>769 918</b>	<b>033604225</b>
✓	✓	32	1¼	1	<b>769 925</b>	<b>033604232</b>
✓	✓	40	1½	1	<b>769 932</b>	<b>033604240</b>
✓	✓	50	2	1	<b>769 949</b>	<b>033604250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


**Megapress S XL bøjning 45°**
**med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakninger, skærringe, Skilleringe

**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4226XL**

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	<b>751 647</b>	<b>033604076</b>
✓	80	3	1	<b>751 654</b>	<b>033604089</b>
✓	100	4	1	<b>751 661</b>	<b>033604114</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Megapress S bøjning 45°**
**med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakning, skærring, Skillering

**model 4326.1**

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	<b>770 020</b>	<b>033605316</b>
	✓	15	½	10	<b>770 037</b>	<b>033605215</b>
✓	✓	20	¾	10	<b>770 044</b>	<b>033605220</b>
✓	✓	25	1	5	<b>770 051</b>	<b>033605225</b>
✓	✓	32	1¼	1	<b>770 068</b>	<b>033605232</b>
✓	✓	40	1½	1	<b>770 075</b>	<b>033605240</b>
✓	✓	50	2	1	<b>770 082</b>	<b>033605250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524





### Megapress S XL bøjning 45°

#### med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

#### Udstyr

FKM pakning, skæring, Skillering

#### Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

#### model 4226.1XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	<b>751 708</b>	<b>033605076</b>
✓	80	3	1	<b>751 715</b>	<b>033605089</b>
✓	100	4	1	<b>751 722</b>	<b>033605114</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

## T-STYKKER



### Megapress S T-stykke

#### med SC-Contur

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

#### Udstyr

FKM pakninger, skærringe, Skilleringe

#### model 4318

VdS	fv	DN	D1	D2	D3	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	¾	¾	5	<b>770 150</b>	<b>033630511</b>
	✓	15	½	½	½	5	<b>770 167</b>	<b>033630515</b>
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	<b>770 174</b>	<b>033630520</b>
	✓	25	1	½	1	5	<b>770 228</b>	<b>033630802</b>
✓	✓	25	1	1	1	5	<b>770 181</b>	<b>033630525</b>
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	<b>770 235</b>	<b>033630871</b>
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	<b>770 198</b>	<b>033630532</b>
	✓	40	1½	½	1½	1	<b>770 242</b>	<b>033630910</b>
✓	✓	40	1½	1	1½	1	<b>770 259</b>	<b>033630917</b>
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	<b>770 204</b>	<b>033630540</b>
✓	✓	50	2	¾	2	1	<b>770 266</b>	<b>033630935</b>
✓	✓	50	2	1¼	2	1	<b>770 273</b>	<b>033630940</b>
✓	✓	50	2	2	2	1	<b>770 211</b>	<b>033630550</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


**Megapress S XL T-stykke med SC-Contur**

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe

**Bemærk**

 Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!  
 Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4218XL**

VdS	DN	D1	D2	D3	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	2½	1	751 944	033630610
✓	65	2½	1¼	2½	1	751 968	033630612
✓	65	2½	1½	2½	1	751 975	033630614
✓	65	2½	2	2½	1	751 982	033630616
✓	65	2½	2½	2½	1	751 524	033630076
✓	80	3	1	3	1	751 999	033630638
✓	80	3	1¼	3	1	752 002	033630639
✓	80	3	1½	3	1	752 019	033630643
✓	80	3	2	3	1	752 026	033630644
✓	80	3	2½	3	1	752 033	033630648
✓	80	3	3	3	1	751 548	033630089
✓	100	4	1	4	1	752 040	033630691
✓	100	4	1¼	4	1	752 057	033630692
✓	100	4	1½	4	1	752 064	033630693
✓	100	4	2	4	1	752 071	033630695
✓	100	4	2½	4	1	752 088	033630696
✓	100	4	3	4	1	752 095	033630697
✓	100	4	4	4	1	751 531	033630091

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Megapress S T-stykke med SC-Contur**

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe, kantet

**model 4317.2**

VdS	fv	DN	D1	Rp	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	✓	15	½	½	½	5	770 280	033631515
✓	✓	20	¾	½	¾	5	770 297	033631739
✓	✓	25	1	¾	1	5	770 303	033631810
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	770 310	033631871
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	770 327	033631914
✓	✓	50	2	¾	2	1	770 334	033631935

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


**Megapress S XL T-stykke med SC-Contur**

- til stålør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe, kantet

**Bemærk**

 Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!  
 Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4217.2XL**

	VdS	DN	D1	Rp	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	65	2½	¾	2½	1	752 101	033631608
	✓	80	3	¾	3	1	752 118	033631642
NY	✓	80	3	2	3	1	789 657	
NY	✓	80	3	2½	3	1	792 459	
	✓	100	4	¾	4	1	752 125	033631690

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

**OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER**

**Megapress S overgangsstykke med SC-Contour**

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind

**Udstyr**

FKM pakning, skærering, Skillering, kantet

**model 4311**

VdS	fv	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	¾	10	<b>769 574</b>	<b>033621316</b>
	✓	15	½	½	10	<b>769 581</b>	<b>033621215</b>
✓	✓	20	¾	¾	10	<b>769 598</b>	<b>033621220</b>
✓	✓	25	1	1	5	<b>769 604</b>	<b>033621225</b>
✓	✓	32	1¼	1¼	1	<b>769 611</b>	<b>033621232</b>
✓	✓	40	1½	1½	1	<b>769 628</b>	<b>033621240</b>
✓	✓	50	2	2	1	<b>769 635</b>	<b>033621250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


**Megapress S XL overgangsstykke med SC-Contour**

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind

**Udstyr**

FKM pakning, skærering, Skillering, kantet

**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4211XL**

VdS	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	2½	1	<b>751 555</b>	<b>033621618</b>
✓	80	3	3	1	<b>751 562</b>	<b>033621649</b>
✓	100	4	4	1	<b>751 579</b>	<b>033621091</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



NY

**Megapress S XL overgangsbøjning 90° med SC-Contour**

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind

**Udstyr**

FKM pakning, skærering, Skillering, kantet

**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4214XL**

VdS	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	80	3	3	1	<b>792 466</b>	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Megapress S overgangsstykke med SC-Contour**

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

FKM pakning, skærering, Skillering, kantet

**model 4312**

VdS	fv	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	¾	10	<b>769 642</b>	<b>033622316</b>
	✓	15	½	½	10	<b>769 758</b>	<b>033622215</b>
✓	✓	20	¾	¾	10	<b>769 765</b>	<b>033622220</b>
✓	✓	25	1	1	5	<b>769 772</b>	<b>033622232</b>
✓	✓	32	1¼	1¼	1	<b>769 789</b>	<b>033622225</b>
✓	✓	40	1½	1½	1	<b>769 796</b>	<b>033622240</b>
✓	✓	50	2	2	1	<b>769 802</b>	<b>033622250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524




**Megapress S XL overgangsstykke med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

FKM pakning, skærring, Skillering, kantet

**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4212XL**

	VdS	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	65	2½	2½	1	<b>751 586</b>	<b>033622618</b>
NY	✓	80	3	2	1	<b>789 664</b>	
	✓	80	3	3	1	<b>751 593</b>	<b>033622649</b>
	✓	100	4	4	1	<b>751 609</b>	<b>033622091</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Megapress S indstiksstykke**

- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, Rp-gevind
- fladtættende

**Udstyr**

Kobberpakning, kantet

**model 4312.7**

fv	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	20	¾	½	1	<b>777 722</b>	<b>033634239</b>
✓	25	1	½	1	<b>777 739</b>	<b>033634302</b>

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



NY

**Megapress S XL overgangsstykke med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255, Prestabo
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakninger, skærringe, Skilleringe

**Bemærk**

For hver af pressetilslutningerne skal presværktøjet til det tilsvarende system (Megapress S XL / Prestabo XL) bruges!

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4213XL**

VdS	DN	D	d	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	76,1	1	<b>793 739</b>	
✓	80	3	88,9	1	<b>793 746</b>	
✓	100	4	108,0	1	<b>794 057</b>	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

**PUSH-IN SAMLINGER**


NY

**Megapress S push-in samling**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- til værktøjssæt PT2 push-in samling model 4278.5
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- push-in samling, Rp-gevind

**Udstyr**

FKM pakning, kantet

**Bemærk**

Værktøjer: Se produktgruppe

Systempresværktøjer.

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4312.2**

D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
1½	¾	1	<b>780 470</b>	
2	¾	1	<b>780 487</b>	
2½	¾	1	<b>780 494</b>	
3	¾	1	<b>780 500</b>	
4	¾	1	<b>780 517</b>	
5	¾	1	<b>780 524</b>	
6	¾	1	<b>780 531</b>	

## MUFFER



### Megapress S muffe med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestislutning

#### Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe  
**model 4315**

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	<b>767 617</b>	<b>033615316</b>
	✓	15	½	10	<b>767 624</b>	<b>033615215</b>
✓	✓	20	¾	10	<b>767 631</b>	<b>033615220</b>
✓	✓	25	1	5	<b>767 648</b>	<b>033615225</b>
✓	✓	32	1¼	1	<b>769 659</b>	<b>033615232</b>
✓	✓	40	1½	1	<b>769 666</b>	<b>033615240</b>
✓	✓	50	2	1	<b>769 673</b>	<b>033615250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)  
fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



### Megapress S XL muffe med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestislutning

#### Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe

#### Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgunn Press Booster nødvendig!  
Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

#### model 4215XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	<b>751 739</b>	<b>033615076</b>
✓	80	3	1	<b>751 746</b>	<b>033615089</b>
✓	100	4	1	<b>751 753</b>	<b>033615114</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)



### Megapress S skydemuffe med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestislutning

#### Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe  
**model 4315.5**

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	10	<b>769 680</b>	<b>033616316</b>
	✓	15	½	10	<b>769 697</b>	<b>033616215</b>
✓	✓	20	¾	10	<b>769 703</b>	<b>033616220</b>
✓	✓	25	1	5	<b>769 710</b>	<b>033616225</b>
✓	✓	32	1¼	1	<b>769 727</b>	<b>033616232</b>
✓	✓	40	1½	1	<b>769 734</b>	<b>033616240</b>
✓	✓	50	2	1	<b>769 741</b>	<b>033616250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)  
fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



### Megapress S XL skydemuffe med SC-Contur

- til stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestislutning

#### Udstyr

FKM pakninger, skæreringe, Skilleringe

#### Bemærk

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgunn Press Booster nødvendig!  
Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

#### model 4215.5XL

VdS	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	1	<b>751 760</b>	<b>033616076</b>
✓	80	3	1	<b>751 777</b>	<b>033616089</b>
✓	100	4	1	<b>751 784</b>	<b>033616114</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

**REDUKTIONER**

**Megapress S reduktionsstykke med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakning, skærering, Skillering

**model 4315.1**

	VdS	fv	DN1	D1	DN2	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
		✓	15	½	10	¾	5	<b>770 341</b>	<b>033627666</b>
		✓	20	¾	10	¾	5	<b>770 655</b>	<b>033627737</b>
		✓	20	¾	15	½	5	<b>770 662</b>	<b>033627739</b>
		✓	25	1	10	¾	5	<b>770 679</b>	<b>033627796</b>
		✓	25	1	15	½	5	<b>770 686</b>	<b>033627802</b>
	✓	✓	25	1	20	¾	5	<b>770 693</b>	<b>033627808</b>
	✓	✓	32	1¼	25	1	1	<b>770 709</b>	<b>033627877</b>
<b>NY</b>	✓	✓	40	1½	25	1	1	<b>799 304</b>	
	✓	✓	40	1½	32	1¼	1	<b>770 716</b>	<b>033627920</b>
<b>NY</b>	✓	✓	50	2	25	1	1	<b>799 311</b>	
<b>NY</b>	✓	✓	50	2	32	1¼	1	<b>799 328</b>	
	✓	✓	50	2	40	1½	1	<b>770 723</b>	<b>033627945</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524


**Megapress S XL reduktionsstykke med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- indstiksende, prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakning, skærering, Skillering

**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4215.1XL**

VdS	DN1	D1	DN2	D2	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	50	2	1	<b>752 156</b>	<b>033627616</b>
✓	80	3	50	2	1	<b>752 163</b>	<b>033627644</b>
✓	80	3	65	2½	1	<b>752 170</b>	<b>033627648</b>
✓	100	4	50	2	1	<b>752 187</b>	<b>033627695</b>
✓	100	4	65	2½	1	<b>752 194</b>	<b>033627696</b>
✓	100	4	80	3	1	<b>752 200</b>	<b>033627697</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

**FORSKRUNINGER**

**Megapress S overgangsforskruning med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

**Udstyr**

Flad pakning AFM 34/2, FKM pakning, skærering, Skillering, kantet

**model 4365**

VdS	fv	DN	D	R	PE	art.nr.	VVS-nr.	
	✓	15	½	½	1	<b>770 952</b>	<b>033636215</b>	
	✓	✓	20	¾	¾	1	<b>770 969</b>	<b>033636220</b>
	✓	✓	25	1	1	1	<b>770 976</b>	<b>033636225</b>
	✓	✓	32	1¼	1¼	1	<b>770 983</b>	<b>033636232</b>
	✓	✓	40	1½	1½	1	<b>770 990</b>	<b>033636240</b>
	✓	✓	50	2	2	1	<b>771 003</b>	<b>033636250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



**Megapress S tilslutningsforskruing med SC-Contur**  
 - til stålrør iht. DIN 10220/10255  
 - ulegeret stål, zink-nikkelbelægning  
 - prestilslutning, G-gevind  
 - fladtættende

**Udstyr**

Flad pakning AFM 34/2, FKM pakning, skæring, Skillering, kantet  
**model 4363**

VdS	fv	DN	D	G	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	15	½	¾	1	<b>777 678</b>	<b>033637676</b>
✓	✓	20	¾	1	1	<b>777 685</b>	<b>033637749</b>
✓	✓	25	1	1¼	1	<b>777 692</b>	<b>033637816</b>
✓	✓	32	1¼	1½	1	<b>777 708</b>	<b>033637890</b>
✓	✓	40	1½	2	1	<b>777 746</b>	<b>033637927</b>
✓	✓	50	2	2½	1	<b>777 715</b>	<b>033637958</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

**KAPPER**



**Megapress S kappe med SC-Contur**  
 - til stålrør iht. DIN 10220/10255  
 - ulegeret stål, zink-nikkelbelægning  
 - prestilslutning

**Udstyr**

FKM pakning, skæring, Skillering  
**model 4356**

VdS	fv	DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.	
		✓	10	¾	10	<b>770 730</b>	<b>033629316</b>
		✓	15	½	10	<b>770 747</b>	<b>033629215</b>
✓	✓	20	¾	10	<b>770 754</b>	<b>033629220</b>	
✓	✓	25	1	5	<b>770 761</b>	<b>033629225</b>	
✓	✓	32	1¼	1	<b>770 778</b>	<b>033629232</b>	
✓	✓	40	1½	1	<b>770 785</b>	<b>033629240</b>	
✓	✓	50	2	1	<b>770 792</b>	<b>033629250</b>	

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



**Megapress S XL kappe med SC-Contur**  
 - til stålrør iht. DIN 10220/10255  
 - ulegeret stål, zink-nikkelbelægning  
 - prestilslutning, Rp-gevind

**Udstyr**

FKM pakning, skæring, Skillering, kantet

**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4256XL**

VdS	DN	D	Rp	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	¾	1	<b>751 920</b>	<b>033629065</b>
✓	80	3	¾	1	<b>751 937</b>	<b>033629080</b>
✓	100	4	¾	1	<b>751 951</b>	<b>033629100</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

**FLANGER**



**Megapress S flangeovergang med SC-Contur**  
 - til stålrør iht. DIN 10220/10255  
 - ulegeret stål, zink-nikkelbelægning  
 - flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Fast flange PN 6, FKM pakning, skæring, Skillering  
**model 4359.1**

fv	DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	20	¾	4	1	<b>777 647</b>	<b>033645220</b>
✓	25	1	4	1	<b>770 808</b>	<b>033645225</b>
✓	32	1¼	4	1	<b>770 815</b>	<b>033645232</b>
✓	40	1½	4	1	<b>770 822</b>	<b>033645240</b>
✓	50	2	4	1	<b>770 839</b>	<b>033645250</b>

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

n = antal boltehuller


**Megapress S XL flangeovergang med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Fast flange PN 6, FKM pakning, skærering, Skillering

**Bemærk**

 Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!  
 Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4259.1XL**

DN	D	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	4	130	1	<b>751 890</b>	<b>033645076</b>
80	3	4	150	1	<b>751 906</b>	<b>033645089</b>
100	4	4	170	1	<b>751 913</b>	<b>033645114</b>

n = antal boltehuller

k = hulcirkel-Ø


**Megapress S flangeovergang med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Fast flange PN 10/16, FKM pakning, skærering, Skillering

**model 4359**

VdS	fv	DN	D	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	✓	20	¾	4	75	1	<b>777 654</b>	<b>033644220</b>
✓	✓	25	1	4	85	1	<b>770 846</b>	<b>033644225</b>
✓	✓	32	1¼	4	100	1	<b>770 853</b>	<b>033644232</b>
✓	✓	40	1½	4	110	1	<b>770 860</b>	<b>033644240</b>
✓	✓	50	2	4	125	1	<b>770 877</b>	<b>033644250</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

n = antal boltehuller

k = hulcirkel-Ø


**Megapress S XL flangeovergang med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Fast flange PN 10/16, FKM pakning, skærering, Skillering

**Bemærk**

 Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!  
 Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4259XL**

VdS	DN	D	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	8	145	1	<b>751 869</b>	<b>033644076</b>
✓	80	3	8	160	1	<b>751 876</b>	<b>033644089</b>
✓	100	4	8	180	1	<b>751 883</b>	<b>033644114</b>

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal boltehuller

k = hulcirkel-Ø


**Megapress S flangeovergang med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Fast flange PN 25/40, FKM pakning, skærering, Skillering

**model 4359.6**

fv	DN	D	n	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	20	¾	4	1	<b>777 661<sup>1</sup></b>	<b>033646020</b>
✓	25	1	4	1	<b>770 884<sup>1</sup></b>	<b>033646025</b>
✓	32	1¼	4	1	<b>770 891<sup>2</sup></b>	<b>033646032</b>
✓	40	1½	4	1	<b>770 907<sup>2</sup></b>	<b>033646040</b>
✓	50	2	4	1	<b>770 914<sup>2</sup></b>	<b>033646050</b>

fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524

n = antal boltehuller

<sup>1)</sup> til brug med monterings sæt artikelnr. 494 056

<sup>2)</sup> til brug med monterings sæt artikelnr. 494 063



**Megapress S XL flangeovergang med SC-Contur**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- flangeovergang, prestilslutning

**Udstyr**

Fast flange PN 25/40, FKM pakning, skærring, Skillering

**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgunn Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4259.6XL**

DN	D	n	k [mm]	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	8	145	1	770 921 <sup>1</sup>	033646065
80	3	8	160	1	770 938 <sup>1</sup>	033646080
100	4	8	190	1	770 945	033646100

n = antal boltehuller

k = hulcirkel-Ø

<sup>1)</sup> til brug med monteringsæt artikelnr. 494 087



**Monteringsæt**

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

**Udstyr**

4 skruer, 8 spændeskiver, 4 møtrikker

**model 2259.7**

DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
20/25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930
32/65	6	12	50	1	651 251	035579932



**Monteringsæt**

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

**model 2259.7XL**

til DN	PN	M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 <sup>1</sup>	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 <sup>2</sup>	035579950

<sup>1)</sup> med 8 skruer, 16 spændeskiver og 8 møtrikker

<sup>2)</sup> med 4 skruer, 8 spændeskiver og 4 møtrikker



**Pakning**

- AFM 34/2

**model 2259.9**

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
20	16	10	611 309	035579822
25	16	10	409 128	035579828
32	6	5	650 131	035579735
32	16	10	409 135	035579835
40	6	5	650 148	035579742
40	16	10	409 142	035579842
50	6	5	650 551	035579754
50	16	10	409 258	035579854



**Pakning**

- AFM 34/2

**model 2259.9XL**

DN	PN	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	6	5	650 575	035579676
65	16	10	356 293	035579876
80	6	5	650 582	035579689
80	16	10	356 309	035579889
100	6	5	650 599	035579708
100	16	10	356 316	035579908



**KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL**

**Easytop kuglehaner  
Megapress S-prestilslutning  
3-Delt  
med SC-Contour**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
- kan låses

**Udstyr**

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, FKM pakning (pressamling), skæreringe, Skilleringe, betjeningshåndtag L-from

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)  
driftstemperatur max. 140 °C

**Bemærk**

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4375.8**

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	1	<b>787 226</b>	
20	3/4	1	<b>787 233</b>	
25	1	1	<b>787 240</b>	
32	1 1/4	1	<b>787 653</b>	
40	1 1/2	1	<b>787 660</b>	
50	2	1	<b>787 677</b>	



NY

**Easytop XL kuglehaner  
Megapress S XL prestilslutning  
3-Delt  
med SC-Contour**

- til stålror iht. DIN 10220/10255
- ulegeret stål, zink-nikkelbelægning
- prestilslutning
- kan låses

**Udstyr**

Ventilhus af rustfrit stål, spindel, pakdåse, kugle i rustfrit stål, FKM pakning (pressamling), skæreringe, Skilleringe, betjeningshåndtag L-from

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)  
driftstemperatur max. 140 °C


**Bemærk**

Til Megapress S XL presseforbindelser er Pressgun Press Booster nødvendig!

Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!

**model 4275.8XL**

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2 1/2	1	<b>802 349</b>	
80	3	1	<b>802 554</b>	
100	4	1	<b>802 561</b>	

**REPARATIONSSÆT TIL KUGLEHANER I RUSTFRIT STÅL**


NY

**Reparationssæt**

- ikke egnet til Easytop kuglehaner model 2375.8
- til Easytop kuglehaner model 4275.8, 4375.8
- PTFE

**Udstyr**

En pakning for hver spindel og pakningsboks, 2 pakninger til afspærringsventil

**model 4275.98**

D	PE	art.nr.	VVS-nr.
1/2	1	<b>787 738</b>	
3/4	1	<b>787 745</b>	
1	1	<b>787 752</b>	
1 1/4	1	<b>787 769</b>	
1 1/2, 2	1	<b>787 776</b>	

**NY****Reparationsæt**

- til Easytop XL kuglehane  
model 4275.8XL
- PTFE
- prestilslutning

**Udstyr**

En pakning for hver spindel og  
pakningsboks, 2 pakninger til  
afspæringsventil  
**model 4275.9XL**

DN	D	PE	art.nr.	VVS-nr.
65	2½	1/5	<b>802 578</b>	
80	3	1/5	<b>802 585</b>	
100	4	1/5	<b>802 592</b>	

TILBEHØR  
VÆRKTØJER


**Megapress markeringsskabelon**  
- til markering af stålørernes indstiksydbyde iht. DIN EN 10220/10255  
**model 4294**

D	til yder-Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	



**Markeringspen**  
- til Viega presfittingssystemer  
**model 2490.1**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	035659990



**Megapress markeringspen**  
- til stålør  
**Bemærk**  
ikke beregnet til permanent  
mærkning!  
**model 4290.1**

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	5	750 091	

 TILBEHØR  
PAKNINGER


**Megapress S pakning**  
- FKM  
- temperaturbestandig op til 140°C

**Bemærk**  
Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!  
Kun til udskiftning af Megapress S FKM- pakninger!  
**model 4386**

VdS	fv	DN	D	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
	✓	10	¾	18,0	3	10	771 010	033647110
	✓	15	½	22,3	3,5	10	771 027	033647115
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	771 034	033647120
✓	✓	25	1	34,7	3,5	10	771 041	033647125
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	771 058	033647132
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	771 065	033647140
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	771 072	033647150

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)  
fv = Fjernvarme iht. AGFW FW 524



**Megapress S XL pakning**  
- FKM  
- temperaturbestandig op til 140°C

**Bemærk**  
Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!  
Kun til udskiftning af Megapress S XL FKM-pakninger!  
Ikke egnet til fjernvarmesystemer i henhold til AGFW FW 524!  
**model 4286XL**

VdS	DN	D	Indv Ø	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
✓	65	2½	77,4	6,5	1	758 653	033647176
✓	80	3	90,7	6,5	1	758 660	033647189
✓	100	4	116,5	6,5	1	758 677	033647214

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

