


Geberit Mepla union med udvendigt gevind

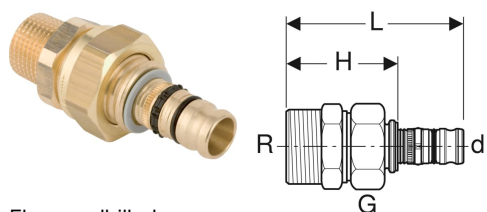

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning af Centellen® R WS 3825

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	WVS nr.	DN	d, ø	R	G	L	H
601.590.00.5	087521617	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.2 cm	4.7 cm
602.590.00.5	087521620	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	7.4 cm	4.7 cm
602.591.00.5	087521621	15 / 20	20 mm	3/4 "	3/4 "	7.4 cm	4.7 cm
603.590.00.5	087521625	20	26 mm	3/4 "	1 "	8.3 cm	5.1 cm
604.590.00.5	087521632	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	8.7 cm	5.9 cm
604.591.00.5	087521633	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	9 cm	6.1 cm
605.590.00.5	087521640	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	9.6 cm	6.2 cm
605.591.00.5	087521641	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	10 cm	6.5 cm
606.590.00.5	087521650	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	12.1 cm	8.3 cm
606.591.00.5	087521651	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	11.4 cm	7.6 cm
607.590.00.5	087521663	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	14.8 cm	8.1 cm