
PAX[®]

Pax Calima[®]

Fulldautomatisk badeværelsesventilator.
Download appen og få flere funktioner
og indstillinger



paxventilation.dk

Grundindstillet til kontinuerlig drift eller vælg profil via Pax appen



Pax Calima[®]

Innovation i alle detaljer

Pax Calima er en multifunktionel badeværelsesventilator, der er klar til brug umiddelbart efter tilslutning. I standardudførelsen arbejder Calima fuldautomatisk både ved fugt og lys i tre hastighedsniveauer.

Pax Calima er grundindstillet til at klare de fleste behov. Ventilatoren arbejder kontinuerligt med en konstantdrift på ca. 30 m³/t. Ved forandring i lyset, når en lampe tændes eller der opstår skygger, ved at nogen bevæger sig i rummet, øges luftgennemstrømningen til ca. 60 m³/t. Hvis fugtniveauet stiger hurtigt, f.eks. ved brusebad stiger luftgennemstrømningen til ca. 95 m³/t. Når fugten er væk vender ventilatoren tilbage til konstantdrift ca. 30 m³/t.

Det betyder, at der hele tiden skabes en sund luftcirkulation og et bedre indeklima i hele huset.

Pax Calima er ekstremt lydsvag og naturligvis godkendt til brug i vådrum.

Pax-appen giver mulighed for endnu flere funktioner

Ønsker du flere funktioner og anvendelsesområder, så download vores smarte app Pax Wireless. Ved hjælp af den kan ventilatoren også programmeres til varmekyldning, kalenderfunktion, boosttilstand og udluftningsfunktion.

Via appen kan ventilatoren også parres med alle vores håndklædetørrere, der er udstyret med Pax timer Momento II™. Dermed starter håndklædetørreren automatisk, når fugtniveauet i rummet stiger.

Innovation i alle detaljer

Pax Calima er udviklet og produceret i Sverige og vi har som sædvanligt været kompromisløse i valg af materialer i henhold til vores miljø- og kvalitetsbevidsthed. Calima er fyldt med den allernyeste teknologi og har mere end 20 procent bedre ydelse end tidligere modeller. Derudover har Pax Calima et minimalt energiforbrug og er meget let at rengøre.

En ventilator med uanede muligheder

Pax Calima er ikke kun udviklet til det almindelige boligmarked. Det indbyggede 12V input gør det muligt, at anvende ventilatoren i f.eks. både og campingvogne uden, at dræne batterierne. Pax Calima er måske en af de mest alsidige ventilatorer, vi har udviklet.

Som sædvanligt når det handler om Pax produkter, har hver eneste ventilator gennemgået en grundig kvalitets- og sikkerhedskontrol. Det er derfor, vi giver hele 5 års garanti på din Pax Calima.

Det får du med en Pax Calima[®]:

- 1. Fuldautomatisk badeværelsesventilator klar til, at anvende i sin grundindstilling.**
- 2. Mulighed for flere indstillinger og justeringer via appen Pax Wireless.**
- 3. Enkel installation og brug.**
- 4. Meget støjsvag 17-20 dB(A) 3 m.**
- 5. Effektiv 110 m³/t fritblæsende.**
- 6. Energieffektiv, max. 4 watt.**
- 7. Boost-funktion.**
- 8. Separat 12 V input.**
- 9. Tryk og sikker. Hver ventilator er grundig testet.**

Pak ud og installer, tænd og den er klar!





Pax-appen giver
mulighed for endnu
flere funktioner

**Justeringer/indstillinger
via appen:**

Justering af luftmængde
Kalenderfunktion
Forceret ventilation
Efterløbstid
Forsinket start
Lysfølsomhed
Fugtfølsomhed



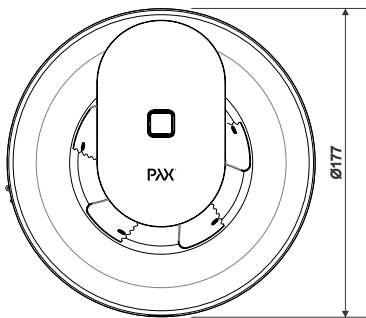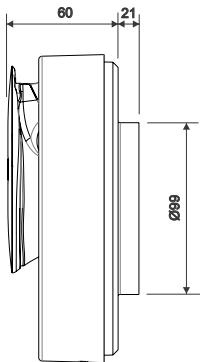

Model

Varenummer
DB nummer
VVS nummer
EAN nummer
Flerpolet afbryder
Kapacitet, fritblæsende
Kapacitet, fritblæsende
Maks. tryk
Strømforbrug
Lydniveau, min. hastighed
Spænding

Motortype, kugleleje
Bluetooth
Kapslingsklasse
Isoleringsklasse
Mærkning
Kanaldimension
Temperaturområde
Elinstallation
Nettovægt

Pax Calima® hvid

1550-1
1808646
353412500
7391477155014
Ja
110 m³/t
30 l/s
25 Pa
4 W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12 V DC
EC
BTLE4
IP44
Klasse II (skal ikke jordes)
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Aut. el-installatør
0,38 kg

Pax Calima® sort

1530-1
2131831
353412501
7391477153010
Ja
110 m³/t
30 l/s
25 Pa
4 W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12 V DC
EC
BTLE4
IP44
Klasse II (skal ikke jordes)
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Aut. el-installatør
0,38 kg

Separat
12 V-indgang til
f.eks. båd eller
campingvogn



RH%



Light



Timer



Speed 1, 2, 3



Bluetooth



Heat transfer

Grundindstilling ved levering:

Fuldautomatisk.

Indstillet til kontinuerlig drift (grundventilation) på lav hastighed og lys- og fugtsensor aktiveret.

Ved aktivering af lyssensoren øges hastigheden til den mellemste hastighed med en efterløbstid på 15 minutter.

Ved aktivering af fugtsensoren øges hastigheden til den højeste hastighed.

Ekstra funktioner uden app:

– Boostfunktion, afbryderstyret forcering via T-kobling.

Placering

Loft- eller vægmonteres med egen separat kanal, med eller uden naturligt aftræk.

Fler-polet afbryder:

Indbygget for 100-240V, 50-60Hz. (OBS: Ikke ved 12V)

Tilbehør

– Vindstop Calima varenr. 8127-1

– Dækplade hvid varenr. 8143-6
Til kanaldimension Ø140-160 mm

– Dækplade sort varenr. 8143-8
Til kanaldimension Ø140-160 mm

