


## Geberit Mepla kugleventil med betjeningshåndtag

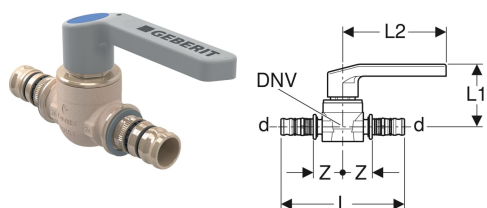

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

### Egenskaber

- Godkendelse iht. DVGW

### Leverancens indhold

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
601.020.00.2	087546516	12	8	16 mm	10.1 cm	6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 bar
602.020.00.2	087546520	15	15	20 mm	12 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
603.020.00.2	087546526	20	15	26 mm	12 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
604.020.00.2	087546532	25	20	32 mm	12 cm	6.5 cm	9.5 cm	3 cm	10 bar
605.020.00.2	087546540	32	25	40 mm	13.9 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.5 cm	10 bar
606.020.00.2	087546550	40	32	50 mm	15.9 cm	7.7 cm	12.4 cm	3.9 cm	10 bar