

PRODUKTDATABLAD

DULUX D 10 W/830

OSRAM DULUX D | Kompaktrør, 2 rør med 2-stiftsokkel til drift med konventionel forkobling



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

PRODUKTEGENSKABER

- Farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$
- Kort og kompakt med 2 rør
- Kompaktrør med 2-stift G24d sokkel



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominal spænding	64 V
Wattforbrug	10,70 W
Nominal wattforbrug	10,70 W
Nominal strømstyrke	0,19 A

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	600 lm
Lumen ved 25 °C	600 lm
Målt lumenstrøm	600 lm
Nominal farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,75
Farvetemperaturer	LUMILUX varmt hvidt
Farvetemperatur	3000 K
Lumen	600 lm
Farvegengivelsesindex	≥80

Dimensioner

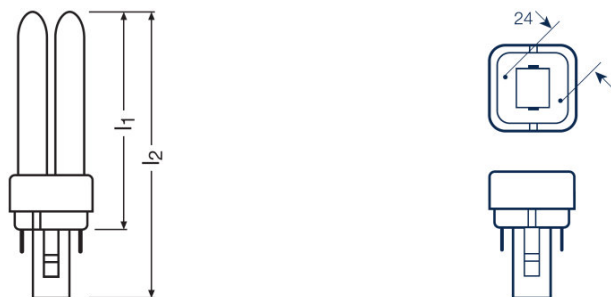

Diameter	12,0 mm
Total længde	109,5 mm
Længde	110,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	95 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	87,00 mm
Udvendig kolbe	T12X2

Maksimum diameter	11,0 mm
--------------------------	---------

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-1
Kviksølvindhold	1,6 mg
Kviksølvfri	ikke relevant

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Velegnet indendørs	Ja


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	13 kWh/1000h
Energiklasse	G

Internationale Koder


Internationalt kodesystem for lyskilder	FSQ-10/830-I-G24d-1
--	---------------------

Lys distribution

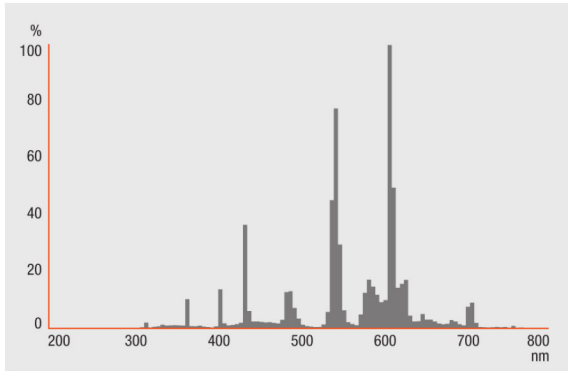


Spectral power distribution

Ledning

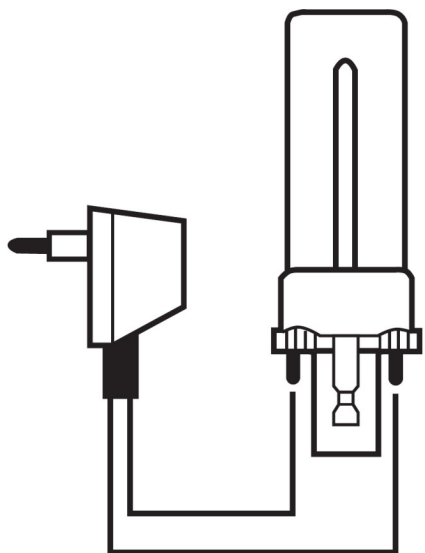

Wiring diagram

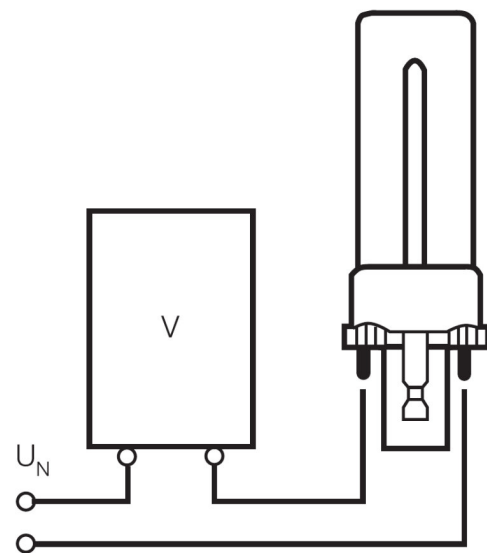

Wiring diagram

UDSTYR/TILBEHØR

– Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger

SIKKERHEDSANVISNING

Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300025681	Folding carton box 1	120 mm x 36 mm x 36 mm	47,40 g	0.16 dm ³
4050300257952	Shipping carton box 10	164 mm x 120 mm x 112 mm	478,00 g	2.20 dm ³
4050300271156	Shipping carton box 50	368 mm x 184 mm x 138 mm	2212,00 g	9.34 dm ³
4008321042552	Shipping carton box 200	- x - x -		

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.