


Geberit Silent-PP buksegrenrør 87,5°



Eksempelbillede

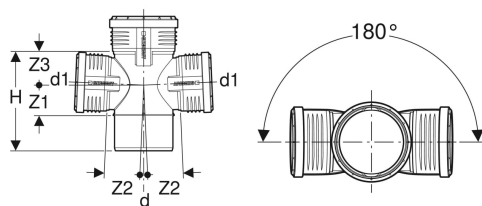

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VWS nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.665.14.1	184841124	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	180 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm