


Raxofix med SC-Contur Rørledningsteknik

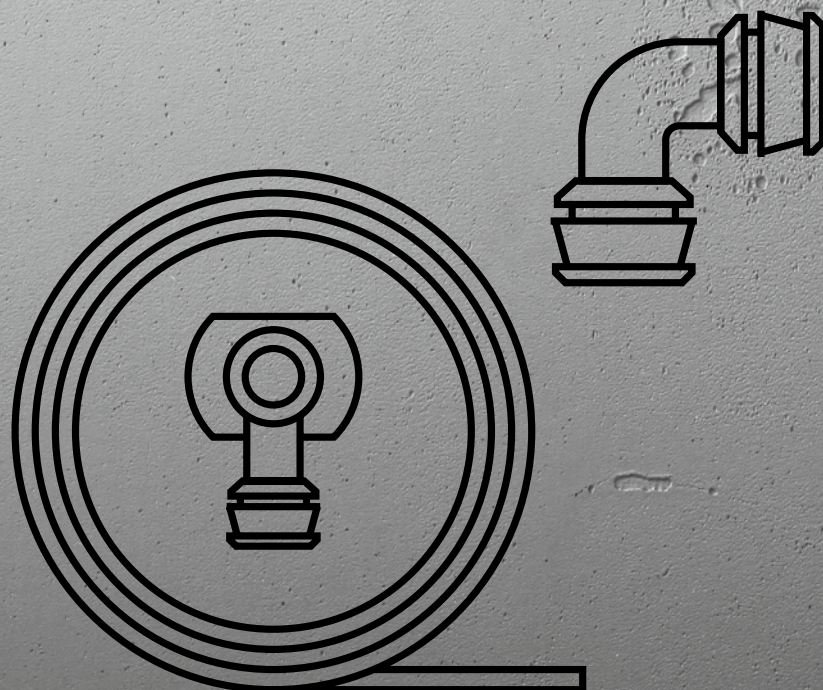

Flowoptimeret presfittingsystem med presfittings af siliciumbrønde og af multilayerrør og massive kunststofrør. Flerlags kompositrør, formstabilt, med iltpærre, farve: grå. Presfitting med PPSU-støttebøsninger til sikring af tætheden og forbindelsens mekaniske belastningsevne. Sikker og hurtig montering uden behov for udvidelse/kalibrering ved hjælp af presteknologi uden O-ring i alle rørdimensioner. Rør er beskyttet med beskyttelseskapper. Velegnet til fordelingsledninger og stigstreng i skakte og installationsvæge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, grøn prik på prestilslutningen, systemgodkendelser

Presfittings med SC-Centur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykzoner:

Min. vandtryk: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. vandtryk: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. lufttryk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. lufttryk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimension

d16–63

Værktøj

Funktionssikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Ved presning af presfittings anbefaler Viega at bruge Viega presværktøj. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

Anvendelsesområder massivt plastrør

Brugsvand

Anvendelsesområder flerlags kompositrør

Brugsvand

Varme anlæg

Regnvand

Trykluft anlæg

Note

Presfittingsystemet Raxofix er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalg i henhold til DIN EN 12502-1 og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Driftsbetingelser for drikkevandsinstallationer

Driftstemperatur maks. 70 °C / 158 °F

Driftstryk maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Driftsbetingelser for varmeinstallationer

Driftstemperatur maks. 80 °C / 176 °F

Driftstryk maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Blandingsinstallationerne er godkendte uafhængigt af strømningsretningen.

Materiale presfitting

Siliciumbrønde: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----|
| Rør | 156 |
| Bøjninger | 157 |
| T-stykker | 158 |
| Overgangsstykker/-bøjninger | 159 |
| Muffer | 160 |
| Forskruninger | 161 |
| Kapper, prop | 161 |
| Vægfitting | 162 |
| Monteringsenheder | 163 |
| Væggennemføringer | 165 |
| Fordeler | 167 |
| Afspærringsventiler i rødgods, fra 2017 | 169 |
| Kuglehæner i rødgods, fra 2017 | 169 |
| Friløbsventiler til indbygning, lige indbygningsventiler | 170 |
| Tilslutningssæt til vandmålere | 170 |
| Kryds-T-stykker | 170 |
| Radiatortilslutninger | 171 |
| Fodpanel radiatortilslutningsstykker | 173 |
| Varmekredsfordeler | 174 |
| Tilbehør | |
| Moneringstilbehør | 175 |
| Værktøjer | 175 |
| Combi PB rør, koblingsdåser, tilbehør | 178 |



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

RØR



Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer
- formstabil
- uden: beskyttelsesrør

model 5302

| d | s | V [l/m] | L [m] | version | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|---------|----------|----------------|------------------|
| 16 | 2,2 | 0,106 | 100 | sølvgrå | 100/2000 | 645 717 | 086862016 |
| 20 | 2,8 | 0,163 | 75 | sølvgrå | 75/1200 | 760 441 | 086862120 |
| 25 | 2,7 | 0,305 | 50 | sølvgrå | 50/800 | 714 604 | 086862125 |
| 32 | 3,2 | 0,522 | 50 | sølvgrå | 50/300 | 687 946 | 086862032 |



Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, brugsvandsledning varm iht. DIN 1988-200 (tabel 9) ingen krav til isolering mod varmeafgivelse
- formstabil

Udstyr

Gråt beskyttelsesrør

model 5301

| d | s | V [l/m] | L [m] | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|---------|----------------|------------------|
| 16 | 2,2 | 0,106 | 50 | 50/1000 | 645 748 | 086863016 |
| 20 | 2,8 | 0,163 | 50 | 50/800 | 645 755 | 086863020 |



Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, brugsvandsledning varm iht. DIN 1988-200 (tabel 9) ingen krav til isolering mod varmeafgivelse
- formstabil

Udstyr

6 mm grå isolering ($\lambda=0,040$ W/mK)

model 5302.6

| d | s | V [l/m] | L [m] | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|--------|----------------|------------------|
| 16 | 2,2 | 0,106 | 50 | 50/700 | 645 786 | 086862616 |
| 20 | 2,8 | 0,163 | 50 | 50/500 | 645 793 | 086862620 |



Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, Centralvarmeledninger i henhold til GEG (bilag 8 til §§ 69, 70 og 71 stk. 1) i bygningsdele mellem opvarmede rum hos forskellige brugere
- formstabil

Udstyr

9 mm grå isolering ($\lambda=0,040$ W/mK)

model 5302.5

| d | s | V [l/m] | L [m] | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|--------|----------------|------------------|
| 16 | 2,2 | 0,106 | 50 | 50/500 | 645 809 | 086862516 |
| 20 | 2,8 | 0,163 | 50 | 50/500 | 645 816 | 086862520 |
| 25 | 2,7 | 0,305 | 25 | 25/350 | 648 114 | 086862525 |
| 32 | 3,2 | 0,522 | 25 | 25/200 | 743 284 | 086862532 |



Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, brugsvandsledning varm iht. DIN 1988-200 (tabel 9) 50 % krav til isolering, Varme- og brugsvandsledning (varm) i henhold til GEG 50% isoleringskrav (tillæg 8 til §§ 69, 70 og 71 stk. 1)
- formstabil

Udstyr

13 mm grå isolering ($\lambda=0,040$ W/mK)

model 5302.4

| d | s | V [l/m] | L [m] | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|--------|----------------|------------------|
| 16 | 2,2 | 0,106 | 50 | 50/400 | 717 926 | 086862216 |
| 20 | 2,8 | 0,163 | 50 | 50/300 | 717 933 | 086862220 |
| 25 | 2,7 | 0,305 | 25 | 25/250 | 743 291 | 086862225 |
| 32 | 3,2 | 0,522 | 25 | 25/150 | 743 307 | 086862232 |


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer, brugsvandsledning kold iht. DIN 1988-200 tabel 8, drikkevandsledning varm iht. DIN 1988-200 tabel 9, 100 % isoleringskrav, Varme- og brugsvandsledning (varm) i henhold til GEG 100% isoleringskrav (tillæg 8 til §§ 69, 70 og 71 stk. 1)
- formstabil

Udstyr

 26 mm grå isolering ($\lambda=0,040$ W/mK)

model 5302.3

| d | s | V [l/m] | L [m] | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|--------|----------------|------------------|
| 16 | 2,2 | 0,106 | 25 | 25/150 | 717 940 | 086862316 |
| 20 | 2,8 | 0,163 | 25 | 25/150 | 718 053 | 086862320 |
| 25 | 2,7 | 0,305 | 25 | 25/100 | 743 314 | 086862325 |


Raxofix flerlagsrør

- til brugsvands- og varmeinstallationer
- formstabil
- uden: beskyttelsesrør

model 5303

| d | s | V [l/m] | L [m] | version | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|---------|-----|----------------|------------------|
| 16 | 2,2 | 0,106 | 5 | sølvgrå | 120 | 645 847 | 086860016 |
| 20 | 2,8 | 0,163 | 5 | sølvgrå | 120 | 645 854 | 086860020 |
| 25 | 2,7 | 0,305 | 5 | sølvgrå | 45 | 645 861 | 086860025 |
| 32 | 3,2 | 0,522 | 5 | sølvgrå | 35 | 645 878 | 086860032 |
| 40 | 3,5 | 0,855 | 5 | sølvgrå | 20 | 645 885 | 086860040 |
| 50 | 4 | 1,385 | 5 | sølvgrå | 15 | 645 892 | 086860050 |
| 63 | 4,5 | 2,255 | 5 | sølvgrå | 5 | 645 908 | 086860063 |


Beskyttelsesrør

- PE sort

model 2004

| til d | d | L [m] | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|-------|--------|----------------|------------------|
| 16 | 25 | 50 | 50/500 | 105 761 | 086818016 |
| 20 | 28 | 50 | 50/400 | 110 604 | 086818020 |
| 25 | 34 | 25 | 25 | 103 460 | 086818025 |


BØJNINGER

Raxofix bøjning 90°
med SC-Contur

- siliciumbronze
- prestislutning

model 5316

| d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----------------|------------------|
| 16 | 10 | 647 001 | 086870016 |
| 20 | 5 | 647 018 | 086870020 |
| 25 | 5 | 647 025 | 086870025 |
| 32 | 5 | 647 032 | 086870032 |
| 40 | 1 | 647 049 | 086870040 |
| 50 | 1 | 647 056 | 086870050 |
| 63 | 1 | 647 063 | 086870063 |


Raxofix bøjning 45°
med SC-Contur

- siliciumbronze
- prestislutning

model 5326

| d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----------------|------------------|
| 25 | 5 | 647 070 | 086871025 |
| 32 | 5 | 647 087 | 086871032 |
| 40 | 1 | 647 094 | 086871040 |
| 50 | 1 | 647 100 | 086871050 |
| 63 | 1 | 647 117 | 086871063 |

T-STYKKER



NY

Raxofix T-stykke med SC-Contour
- siliciumbrønde
- prestilslutning
model 5318

| d1 | d2 | d3 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | 16 | 16 | 10 | 647 278 | 086880016 |
| 16 | 20 | 16 | 5 | 647 285 | 086880017 |
| 20 | 16 | 16 | 5 | 647 308 | 086880018 |
| 20 | 16 | 20 | 5 | 647 315 | 086880241 |
| 20 | 20 | 16 | 5 | 647 322 | 086880019 |
| 20 | 20 | 20 | 5 | 647 292 | 086880020 |
| 25 | 16 | 16 | 5 | 647 346 | 086880026 |
| 25 | 16 | 20 | 5 | 647 353 | 086880021 |
| 25 | 16 | 25 | 5 | 647 360 | 086880304 |
| 25 | 20 | 20 | 1 | 647 377 | 086880022 |
| 25 | 20 | 25 | 5 | 647 384 | 086880023 |
| 25 | 25 | 16 | 5 | 647 391 | 086880024 |
| 25 | 25 | 20 | 5 | 738 457 | 086880542 |
| 25 | 25 | 25 | 5 | 647 339 | 086880025 |
| 32 | 16 | 25 | 1 | 647 414 | 086880027 |
| 32 | 16 | 32 | 1 | 647 421 | 086880028 |
| 32 | 20 | 20 | 1 | 647 438 | 086880339 |
| 32 | 20 | 32 | 1 | 647 445 | 086880029 |
| 32 | 25 | 25 | 1 | 647 452 | 086880030 |
| 32 | 25 | 32 | 1 | 647 469 | 086880031 |
| 32 | 32 | 32 | 1 | 647 407 | 086880032 |
| 40 | 16 | 40 | 1 | 790 424 | 086880033 |
| 40 | 20 | 40 | 1 | 647 483 | 086880034 |
| 40 | 25 | 32 | 1 | 647 490 | 086880035 |
| 40 | 25 | 40 | 1 | 647 506 | 086880036 |
| 40 | 32 | 32 | 1 | 647 513 | 086880038 |
| 40 | 32 | 40 | 1 | 647 520 | 086880039 |
| 40 | 40 | 40 | 1 | 647 476 | 086880040 |
| 50 | 16 | 50 | 1 | 790 431 | 086880045 |
| 50 | 25 | 50 | 1 | 647 544 | 086880047 |
| 50 | 32 | 50 | 1 | 647 551 | 086880048 |
| 50 | 40 | 50 | 1 | 647 568 | 086880049 |
| 50 | 50 | 50 | 1 | 647 537 | 086880050 |
| 63 | 25 | 63 | 1 | 647 582 | 086880060 |
| 63 | 32 | 63 | 1 | 647 599 | 086880061 |
| 63 | 40 | 63 | 1 | 647 605 | 086880062 |
| 63 | 50 | 63 | 1 | 647 612 | 086880064 |
| 63 | 63 | 63 | 1 | 647 575 | 086880063 |



Raxofix T-stykke med SC-Contour
- siliciumbrønde
- prestilslutning, Rp-gevind
model 5317

| d1 | Rp | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 16 | 5 | 647 124 | 086881017 |
| 20 | ½ | 20 | 5 | 647 131 | 086881020 |
| 25 | ½ | 25 | 5 | 647 148 | 086881024 |
| 25 | ¾ | 25 | 5 | 647 155 | 086881025 |
| 32 | ¾ | 32 | 5 | 647 179 | 086881031 |
| 32 | 1 | 32 | 1 | 647 186 | 086881032 |
| 40 | ¾ | 40 | 1 | 647 193 | 086881037 |
| 50 | 1 | 50 | 1 | 647 223 | 086881048 |
| 63 | 1 | 63 | 1 | 647 230 | 086881060 |



Raxofix T-stykke med SC-Contour
- siliciumbrønde
- R-gevind, prestilslutning
Udstyr
Kantet
model 5326.4

| R | d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|----|----|---------|-----------|
| ½ | 16 | 16 | 5 | 647 629 | 086882016 |
| ¾ | 16 | 16 | 5 | 647 636 | 086882017 |
| ¾ | 20 | 20 | 5 | 647 643 | 086882021 |



Beskyttelsesmanchet
- til Raxofix og Sanfix P T-stykker
- kunststof

Bemærk
Må kun anvendes i forbindelse med rør i beskyttelsesrør!
model 2118.5

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|---------|-----------|
| 16/20 | 10 | 374 525 | 086934820 |

OVERGANGSSTYKKER/-BØJNINGER



Raxofix indstiksstykke med SC-Contur
 - til alle Viega systemer af metal
 - siliciumbronze
 - prestilslutning, indstiksende
model 5313

| d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | 15 | 5 | 646 554 | 086886016 |
| 16 | 18 | 5 | 646 561 | 086886018 |
| 20 | 18 | 5 | 646 578 | 086886019 |
| 20 | 22 | 5 | 646 585 | 086886020 |
| 25 | 22 | 5 | 646 592 | 086886025 |
| 32 | 28 | 5 | 646 608 | 086886032 |
| 40 | 35 | 1 | 646 615 | 086886040 |
| 50 | 42 | 1 | 646 622 | 086886050 |



Raxofix overgangsstykke med SC-Contur
 - til alle Viega systemer af metal
 - siliciumbronze
 - prestilslutning
Udstyr
 EPDM pakning
model 5313P

| | d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|-----------|
| | 16 | 15 | 5 | 646 707 | 086885016 |
| | 16 | 18 | 5 | 646 714 | 086885017 |
| | 20 | 15 | 5 | 646 721 | 086885018 |
| | 20 | 18 | 5 | 646 738 | 086885019 |
| | 20 | 22 | 5 | 646 745 | 086885020 |
| | 25 | 22 | 5 | 646 752 | 086885025 |
| | 32 | 28 | 5 | 646 769 | 086885032 |
| | 40 | 28 | 1 | 646 776 | 086885039 |
| | 40 | 35 | 1 | 646 783 | 086885040 |
| | 50 | 35 | 1 | 646 790 | 086885049 |
| NY | 63 | 54 | 1 | 790 417 | |



NY

Raxofix overgangsstykke med SC-Contur
 - siliciumbronze
 - prestilslutning, Rp-gevind
Udstyr
 Kantet
model 5312

| d | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 5 | 646 158 | 086883017 |
| 16 | ¾ | 5 | 646 165 | 086883018 |
| 20 | ½ | 5 | 646 172 | 086883020 |
| 20 | ¾ | 5 | 646 189 | 086883021 |
| 25 | ¾ | 5 | 646 196 | 086883025 |
| 25 | ½ | 5 | 799 151 | 086883024 |
| 25 | 1 | 5 | 646 202 | 086883026 |
| 32 | 1 | 5 | 646 219 | 086883032 |
| 32 | 1¼ | 5 | 646 226 | 086883033 |
| 40 | 1¼ | 1 | 646 233 | 086883040 |
| 40 | 1½ | 1 | 728 182 | 086883041 |
| 50 | 1¼ | 1 | 646 240 | 086883049 |
| 50 | 1½ | 1 | 646 257 | 086883050 |
| 63 | 2 | 1 | 646 264 | 086883063 |



NY

Raxofix overgangsstykke med SC-Contur
 - siliciumbronze
 - prestilslutning, R-gevind
Udstyr
 Kantet
model 5311

| d | R | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ¾ | 5 | 725 563 | 086884016 |
| 16 | ½ | 5 | 646 288 | 086884017 |
| 16 | ¾ | 5 | 646 295 | 086884018 |
| 20 | ½ | 5 | 646 301 | 086884020 |
| 20 | ¾ | 5 | 646 318 | 086884021 |
| 25 | ¾ | 5 | 646 325 | 086884025 |
| 25 | ½ | 5 | 799 168 | 086884024 |
| 25 | 1 | 5 | 646 332 | 086884026 |
| 25 | 1¼ | 5 | 762 766 | 086884027 |
| 32 | 1 | 5 | 646 349 | 086884032 |
| 40 | 1¼ | 1 | 646 356 | 086884040 |
| 40 | 1½ | 1 | 728 175 | 086884041 |
| 50 | 1½ | 1 | 646 363 | 086884050 |
| 63 | 2 | 1 | 646 370 | 086884063 |



Raxofix overgangsbojning 90° med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, R-gevind

Udstyr

Kantet

model 5314

| d | R | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|----|---------|-----------|
| 16 | 3/8 | 5 | 725 556 | 086874016 |
| 16 | 1/2 | 5 | 645 984 | 086874017 |
| 16 | 3/4 | 5 | 645 991 | 086874018 |
| 20 | 1/2 | 5 | 646 004 | 086874020 |
| 20 | 3/4 | 5 | 646 011 | 086874021 |
| 25 | 3/4 | 5 | 646 028 | 086874025 |
| 25 | 1 | 5 | 646 035 | 086874026 |
| 32 | 1 | 5 | 646 042 | 086874032 |
| 40 | 1 1/4 | 1 | 646 059 | 086874040 |



Raxofix overgangsbojning 90° med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Kantet

model 5314.11

| d | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|----|---------|-----------|
| 16 | 1/2 | 5 | 646 103 | 086873017 |
| 20 | 1/2 | 5 | 646 110 | 086873020 |
| 20 | 3/4 | 5 | 646 127 | 086873021 |
| 25 | 3/4 | 5 | 646 134 | 086873025 |
| 32 | 1 | 5 | 646 141 | 086873032 |

MUFFER



Raxofix muffe med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning

model 5315

| d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | 16 | 10 | 646 806 | 086872016 |
| 20 | 16 | 5 | 646 820 | 086872019 |
| 20 | 20 | 5 | 646 813 | 086872020 |
| 25 | 16 | 5 | 646 844 | 086872023 |
| 25 | 20 | 5 | 646 851 | 086872024 |
| 25 | 25 | 5 | 646 837 | 086872025 |
| 32 | 20 | 5 | 646 875 | 086872030 |
| 32 | 25 | 5 | 646 882 | 086872031 |
| 32 | 32 | 5 | 646 868 | 086872032 |
| 40 | 16 | 5 | 781 941 | 086872035 |
| 40 | 32 | 1 | 646 905 | 086872039 |
| 40 | 40 | 1 | 646 899 | 086872040 |
| 50 | 40 | 1 | 646 929 | 086872049 |
| 50 | 50 | 1 | 646 912 | 086872050 |
| 63 | 50 | 1 | 646 943 | 086872062 |
| 63 | 63 | 1 | 646 936 | 086872063 |



Raxofix overgang med SC-Contur

- til overgang til Sanfix
- siliciumbrønze
- prestilslutning

model 5315.9

| d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | 16 | 5 | 646 639 | 086872216 |
| 20 | 20 | 5 | 646 653 | 086872220 |



Raxofix overgangsstykke med SC-Contur

- til Raxofix rør til Sanfix Fosta rør
- siliciumbrønze

model 5313.8

| d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--------|--------|----|---------|---------|
| 16x2,2 | 16x2,2 | 1 | 712 341 | |
| 20x2,8 | 20x2,8 | 1 | 712 655 | |



Raxofix reparationskobling med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning

Bemærk

d2 til presning med presbakker til Viega metalsystemer!

model 5315.3

| d1 | d2 | d3 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | 15 | 16 | 1 | 692 445 | 086872416 |
| 20 | 18 | 20 | 1 | 692 438 | 086872420 |
| 25 | 22 | 25 | 1 | 646 950 | 086872425 |
| 32 | 28 | 32 | 1 | 646 967 | 086872432 |
| 40 | 35 | 40 | 1 | 646 974 | 086872440 |
| 50 | 42 | 50 | 1 | 646 981 | 086872450 |
| 63 | 54 | 63 | 1 | 646 998 | 086872463 |


Raxofix overgangsstykke

- til Raxofix rør til andre rørmærker eller Viegatherm rør
- siliciumbrønze

Bemærk

Kun til de anførte rørdimensioner for andre rørmærker!

model 5313.5

| d Viega | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---------|------|----|---------|-----------|
| 16x2,2 | 16x2 | 1 | 684 037 | 086893016 |

d = d andre rørmærker

FORSKRUNINGER

Raxofix tilslutningsforskruning med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning

model 5363

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|----|---------|-----------|
| 16 | 1/2 | 5 | 646 400 | 086877017 |
| 16 | 3/4 | 5 | 646 417 | 086877018 |
| 20 | 1/2 | 5 | 646 424 | 086877020 |
| 20 | 3/4 | 5 | 646 431 | 086877021 |
| 25 | 3/4 | 5 | 762 759 | 086877025 |
| 25 | 1 | 5 | 646 448 | 086877026 |
| 25 | 1 1/4 | 5 | 646 455 | 086877027 |
| 25 | 1 1/2 | 5 | 646 462 | 086877028 |
| 32 | 1 1/4 | 5 | 646 486 | 086877033 |
| 32 | 1 1/2 | 5 | 646 493 | 086877034 |
| 40 | 1 1/4 | 1 | 646 509 | 086877040 |
| 40 | 1 1/2 | 1 | 646 516 | 086877041 |
| 50 | 1 3/4 | 1 | 646 523 | 086877053 |
| 50 | 2 3/8 | 1 | 646 530 | 086877058 |
| 63 | 2 3/8 | 1 | 646 547 | 086877068 |


Raxofix tilslutningsforskruning 90° med SC-Contur

- siliciumbrønze
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Udstyr

EPDM pakning

model 5355

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|----|---------|-----------|
| 16 | 1/2 | 1 | 646 387 | 086878017 |
| 16 | 3/4 | 1 | 646 394 | 086878018 |


Overgangsnippel

- rødgods eller siliciumbrønze
- R-gevind, G-gevind

Udstyr

Rejftet gevind, kantet

model 3246

| R | G | MIK | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|-----|----|---------|-----------|
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 1 | 449 339 | 048248304 |
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 10 | 441 524 | 048248333 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 449 346 | 048248306 |

MIK = med indvendig konus


Raxofix tilslutningsforskruning med SC-Contur

- til fordeler
- siliciumbrønze
- prestilslutning, Viega indstik

model 5329

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|----|---------|-----------|
| 16 | 3/4 | 10 | 647 865 | 086875016 |
| 20 | 3/4 | 10 | 647 872 | 086875020 |

KAPPER, PROP

Prop

- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof

model 5359.1

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|---------|-----------|
| 16 | 10 | 678 234 | 086838016 |
| 20 | 10 | 678 241 | 086838020 |
| 25 | 10 | 678 753 | 086838025 |
| 32 | 5 | 678 760 | 086838032 |
| 40 | 5 | 678 777 | 086838040 |
| 50 | 5 | 678 784 | 086838050 |
| 63 | 5 | 678 791 | 086838063 |



Raxofix prop med SC-Contur
 - til rørende
 - messing
 - prestilslutning
model 5356

| d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 16 | 5 | 648 015 | 086894016 |
| 20 | 5 | 648 022 | 086894020 |
| 25 | 5 | 648 039 | 086894025 |
| 32 | 1 | 648 046 | 086894032 |
| 40 | 1 | 648 053 | 086894040 |
| 50 | 1 | 648 060 | 086894050 |

VÆGFITTINGS



Raxofix vægfitting med SC-Contur
 - siliciumbrønde
 - prestilslutning, Rp-gevind
model 5325.5

| d | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 5 | 645 915 | 086888517 |
| 20 | ½ | 5 | 645 922 | 086888520 |
| 20 | ¾ | 5 | 645 939 | 086888521 |



Raxofix vægfitting lang med SC-Contur
 - siliciumbrønde
 - prestilslutning, Rp-gevind
model 5325

| | d | Rp | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----|---------|-----------|
| | 16 | ½ | 70 | 5 | 692 902 | 086888617 |
| NY | 16 | ½ | 90 | 1 | 799 182 | |



Raxofix vægfitting med SC-Contur
 - til indbygningsarmatur, cisternetilslutning
 - siliciumbrønde
 - prestilslutning, R-gevind
model 5325.4

| d | R | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 5 | 724 443 | 086888417 |
| 20 | ½ | 5 | 724 450 | 086888420 |



Raxofix dobbelt vægfitting med SC-Contur
 - siliciumbrønde
 - Rp-gevind
Bemærk
 Til montering af dobbelte vægfitTINGS med d25 prestilslutninger på væg, skal 2 stk. gummiplader model 2141.6 lægges under.
model 5325.7

| d1 | Rp | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 16 | 5 | 645 946 | 086888717 |
| 20 | ½ | 16 | 5 | 645 953 | 086888718 |
| 20 | ½ | 20 | 5 | 645 960 | 086888720 |
| 25 | ½ | 20 | 5 | 678 470 | 086888723 |
| 25 | ½ | 25 | 5 | 678 463 | 086888724 |



Raxofix vægfitting T-stykke med SC-Contur
 - siliciumbrønde
 - prestilslutning, Rp-gevind
model 5324.3

| d | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 1 | 647 803 | 086889317 |
| 20 | ½ | 1 | 647 810 | 086889320 |



Raxofix vægfitting T-stykke med SC-Contur
 - siliciumbrønde
 - prestilslutning, Rp-gevind
model 5325.8

| d1 | Rp | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 16 | 5 | 647 698 | 086889817 |
| 20 | ½ | 20 | 5 | 647 704 | 086889820 |
| 20 | ¾ | 20 | 5 | 647 711 | 086889821 |



Trykprøvestuds
 - til tæthedsprøvning
 - kunststof
 - G-gevind
 - varmtvandsbestandig
Udstyr
 Pakning, gevindindsats af metal
model 1516.113

| | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|----|---------|-----------|
| | ¾ | 10 | 116 644 | 013785103 |
| NY | ½ | 10 | 100 766 | 013785104 |
| | ¾ | 10 | 107 666 | 013785106 |


Trykprøvestuds

- kunststof
- G-gevind

Udstyr

Pakning
model 1516

| G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|--------|---------|-----------|
| 3/8 | 10 | 107 796 | 013785003 |
| 1/2 | 10/100 | 100 124 | 013785004 |
| 3/4 | 10 | 102 746 | 013785006 |


Beskyttelsesmanchet

- til vægfitting d16xRp1/2
- kunststof

model 2125.59

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 10 | 351 496 | 035526515 |


Lyddæmper

- til alle Viega vægfittings Rp 1/2 DN12 og DN15
- gummi

model 2141.5

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|-------|---------|-----------|
| | 1/100 | 586 713 | 086888984 |


Lyddæmper

- til Sanpress dobbelt vægfitting model 2228.7, Sanpress Inox dobbelt vægfitting model 2325.7, Raxofix dobbelt vægfitting model 5325.7
- gummi

model 5325.75

| d | til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|----|---------|-----------|
| 16 | 15/18 | 5 | 657 116 | 086888996 |
| 20 | 22 | 5 | 660 383 | 086888998 |


Lyddæmper

- gummi

model 2134.5

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 2 | 591 311 | 086888980 |


Lydisolerende fastgørelsessæt

- til alle Viega vægfittings

model 2141.7

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 684 198 | 086888990 |


Gummipladesæt

- til M4-skruer

model 2141.6

| AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 2 | 1 | 684 211 | 086888991 |

AS = Antal i et sæt

MONTERINGSENHEDER

Raxofix monteringsenhed med SC-Contur

- forzinket stål
- Rp-gevind, prestilslutning
- lyddæmpende

Udstyr

Vægfitting, forsænket holder
model 5323

| d | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|----|---------|-----------|
| 16 | 1/2 | 5 | 645 977 | 086896017 |



Raxofix monteringsenhed med SC-Contur

- forzinket stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- lyddæmpende, kan afkortes ved udstandset markering

Udstyr

Vægfittings, holder
model 5321.61

| d | Rp | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|----------------|------------------|
| 16 | ½ | 80/100/150 | 1 | 690 144 | 086896218 |



Raxofix monteringsenhed med SC-Contur

- forzinket stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- lyddæmpende

Udstyr

Vægfittings, forsænket holder
model 5321.71

| d | Rp | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|----------------|------------------|
| 16 | ½ | 70/100/150 | 1 | 660 659 | 086896217 |



Raxofix monteringsenhed med SC-Contur

- forzinket stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- lyddæmpende

Udstyr

Forsænket holder, vægfittings
model 5321.81

| d | Rp | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|----------------|------------------|
| 16 | ½ | 150 | 1 | 684 020 | 086896216 |



Holder

- til murværksinstallation, installationsvæg, forskellige indstiksmål
- forzinket stål
- lyddæmpende

model 2021.7

| indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------------|----|----------------|------------------|
| 70/100/150 | 1 | 651 350 | 086896290 |



Holder

- til fastgørelse af vægfittings
- forzinket stål
- lyddæmpende, variable indstiksmål

Udstyr

Gummipladesæt
model 2141.3

| indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------------|----|----------------|------------------|
| 80-150 | 1 | 581 701 | 035605350 |



Holder

- til sidefastgørelse
- til holder model 2141.3
- forzinket stål

model 2141.4

| PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----------------|------------------|
| 1 | 586 706 | 035605304 |


Holder

- til Raxofix vægfitting model 5325.4, Raxofix dobbelt vægfitting model 5325.6
- forzinket stål
- lydæmpende, variable indstiksmål

Udstyr

Gummipladesæt
model 5321.91

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|----------|
| | 1 | 724 467 | 08688994 |

VÆGGENNEMFØRINGER

Raxofix dobbelt væggenemføring med SC-Contur

- i forbindelse med sikring mod overspænding model 2132
- siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Monteringssæt
model 5332.81

| d | Rp | G | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | ¾ | 25 | 1 | 647 735 | 086895225 |


Raxofix væggenemføring med SC-Contur

- i forbindelse med sikring mod overspænding model 2132
- siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Monteringssæt
model 5332.11

| d | Rp | G | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | ¾ | 18 | 1 | 647 759 | 086895018 |
| 16 | ½ | ¾ | 25 | 1 | 647 766 | 086895025 |
| 16 | ½ | ¾ | 35 | 1 | 647 773 | 086895035 |
| 16 | ½ | ¾ | 55 | 1 | 647 780 | 086895055 |


Raxofix dobbelt væggenemføring med SC-Contur

- i forbindelse med sikring mod overspænding model 2132
- siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind
- vinklet
- uden: monteringsæt

model 5332.4

| d | Rp | G | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---|----|----|---------|---------|
| 16 | ½ | ¾ | 35 | 1 | 689 582 | |
| 16 | ½ | ¾ | 47 | 1 | 673 994 | |
| 20 | ½ | ¾ | 47 | 1 | 724 474 | |


Raxofix væggenemføring med SC-Contur

- i forbindelse med sikring mod overspænding model 2132
- siliciumbrønse
- prestilslutning, Rp-gevind

Udstyr

Monteringssæt
model 5332.31

| d | Rp | G | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | ¾ | 30 | 1 | 647 797 | 086895255 |


Væggenemføring

- i forbindelse med sikring mod overspænding model 2132
- til brug med sænkfræser model 94980
- rødgods, forzinket stål
- G-gevind
- kan forkortes

model 2032.1

| G1 | G2 | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|---------|
| ½ | ¾ | 35 | 1 | 764 067 | |
| ½ | ¾ | 47 | 1 | 764 074 | |


Sikring mod overspænding

- til væggenemføring
- forzinket stål

model 2132

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 25 | 344 931 | 035538825 |



Væggenemføring
 - rødgods
 - variabel
Udstyr
 Monteringssæt
Bemærk
 Leveres uden fra fabrik sikring mod
 overspænding!
model 2132.9

| Rp | G | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|-----|----|---------|-----------|
| 1/2 | 3/4 | 120 | 1 | 470 913 | 087060312 |



Væggenemføring
 - rødgods
 - variabel
Udstyr
 Monteringssæt, sikring mod
 overspænding
model 2132.91

| Rp | G | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|-----|----|---------|-----------|
| 1/2 | 3/4 | 120 | 1 | 490 454 | 087060412 |



Forlænger
 - til væggenemføring
 - rødgods
model 2032.9

| Rp | G | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|----|----|---------|-----------|
| 1/2 | 3/4 | 25 | 1 | 322 960 | 087071025 |
| 1/2 | 3/4 | 50 | 1 | 276 430 | 087071050 |



Monteringssæt
 - til væggenemføring
 - variabel
model 1526.414-897

| G | NV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|----|----|---------|-----------|
| 3/4 | 29 | 10 | 104 887 | 087075014 |

NV = nøglevidde



Monteringssæt
 - til væggenemføring
model 1526.424-897

| G | NV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|----|----|---------|-----------|
| 3/4 | 33 | 10 | 120 849 | 087077024 |

NV = nøglevidde



Monteringssæt
 - til væggenemføring
 - G-gevind
model 2032.19

| G | NV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|----|----|---------|-----------|
| 3/4 | 33 | 10 | 109 851 | 087079019 |

NV = nøglevidde



Isoleringsflange
 - til armaturtilslutning Rp1/2,
 fugtspærre til let konstruktioner
 - selvklæbende
model 1526.8

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 50 | 193 133 | 087074000 |

FORDELER


Fordeler

- rødgods
- G-gevind

Udstyr


Holdere af forzinket stål, isoleringsindlæg, afgange til tilslutningsforskrutninger med Viega indstik

model 2005

| G | NK | NV | L1 | L2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|----|-----|-----|----|---------|-----------|
| ¾ | 2 | 2 | 120 | 120 | 1 | 128 272 | 045837022 |
| ¾ | 3 | 3 | 180 | 180 | 1 | 122 348 | 045837033 |
| ¾ | 4 | 4 | 240 | 240 | 1 | 113 674 | 045837044 |
| ¾ | 5 | 4 | 300 | 240 | 1 | 133 351 | 045837054 |
| ¾ | 5 | 5 | 300 | 300 | 1 | 126 704 | 045837055 |
| ¾ | 6 | 4 | 360 | 240 | 1 | 131 371 | 045837064 |

NK = fordelerafgange kold

NV = fordelerafgange varm

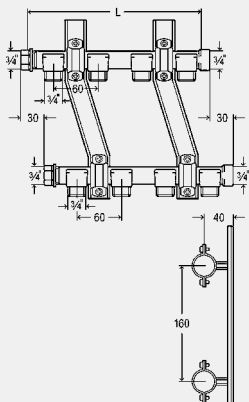
Fordeler

- rødgods
- G-gevind

Udstyr

Afgange til tilslutningsforskrutninger med Viega indstik

model 2005.7

| G | n | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|---|----|---------|-----------|
| ¾ | 1 | 1 | 107 161 | 045833001 |
| ¾ | 2 | 1 | 104 658 | 045833002 |
| ¾ | 3 | 1 | 106 027 | 045833003 |


Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbrønde
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Tilslutning fra siden eller fra oven

model 5326.05

| d | G | n | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|---|----|---------|-----------|
| 16 | ¾ | 4 | 1 | 645 595 | 045841304 |


Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbrønde
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Tilslutning fra siden eller fra oven

model 5326.07

| d | G | n | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|---|----|---------|-----------|
| 16 | ¾ | 3 | 1 | 645 601 | 045841303 |


Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbrønde
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Sidetilslutning

model 5326.06

| d | G | n | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|---|----|---------|-----------|
| 16 | ¾ | 2 | 1 | 645 618 | 045841302 |



Holder

- til fordeler
- forzinket stål

Udstyr

Isoleringsindlæg
model 2005.9

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 112 257 | 045898006 |



Raxofix kryds med SC-Contur

- siliciumbrønse
 - R-gevind, prestilslutning
- model 5318.9**

| R | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|----|---------|-----------|
| ½ | 16 | 5 | 647 650 | 086887017 |



Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbrønse
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Forskruning G¾, EPDM pakning
model 5326.08

| d | G | n | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|---|----|---------|-----------|
| 16 | ¾ | 3 | 1 | 645 625 | 045842003 |



Raxofix fordeler med SC-Contur

- siliciumbrønse
- prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Forskruning G¾, EPDM pakning
model 5326.09

| d | G | n | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|---|----|---------|-----------|
| 16 | ¾ | 5 | 1 | 645 632 | 045842005 |



Raxofix udvidelse med SC-Contur

- siliciumbrønse
 - R-gevind, prestilslutning
- model 5326.31**

| R | d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|----|----|---------|-----------|
| ½ | 16 | 16 | 5 | 647 674 | 086890017 |



Raxofix udvidelse med SC-Contur

- siliciumbrønse
 - indstiksende, prestilslutning
- model 5326.32**

| d1 | d2 | d3 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|-----------|
| 15 | 16 | 16 | 5 | 647 681 | 086890216 |

AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS, FRA 2017


Easytop skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G¼ prop med [DVGW-godkendelse](#) model 5337.5

| DN | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 15 | 16 | 5 | 758 103 | 035607316 |
| 15 | 20 | 5 | 758 110 | 035607320 |
| 20 | 25 | 5 | 758 127 | 035607325 |
| 25 | 32 | 5 | 758 134 | 035607332 |
| 32 | 40 | 1 | 758 141 | 035607340 |
| 40 | 50 | 1 | 758 158 | 035607350 |
| 50 | 63 | 1 | 758 165 | 035607363 |


Easytop KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbageløbssikring) med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., prøveudtagningstilslutning, G¼ prop med [DVGW-godkendelse](#) model 5338.5

| DN | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 15 | 16 | 5 | 758 172 | 035607416 |
| 15 | 20 | 5 | 758 189 | 035607420 |
| 20 | 25 | 5 | 758 196 | 035607425 |
| 25 | 32 | 5 | 758 202 | 035607432 |
| 32 | 40 | 1 | 758 219 | 035607440 |
| 40 | 50 | 1 | 758 226 | 035607450 |
| 50 | 63 | 1 | 758 233 | 035607463 |


Easytop tilbageløbssikring med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlag (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, prøveudtagningstilslutning, G¼ prop med [DVGW-godkendelse](#) model 5339.4

| DN | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 15 | 16 | 5 | 758 240 | 035607716 |
| 15 | 20 | 5 | 758 257 | 035607720 |
| 20 | 25 | 5 | 758 264 | 035607725 |
| 25 | 32 | 5 | 758 271 | 035607732 |
| 32 | 40 | 1 | 758 288 | 035607740 |
| 40 | 50 | 5 | 758 295 | 035607750 |
| 50 | 63 | 1 | 758 301 | 035607763 |

KUGLEHANER I RØDGODS, FRA 2017


Easytop kuglehane med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), kugle i rustfrit stål, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød med [DVGW-godkendelse](#) model 5375

| DN | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 15 | 16 | 1 | 746 612 | 035609516 |
| 15 | 20 | 1 | 746 629 | 035609520 |
| 20 | 25 | 1 | 746 636 | 035609525 |
| 25 | 32 | 1 | 746 643 | 035609532 |
| 32 | 40 | 1 | 746 650 | 035609540 |
| 40 | 50 | 1 | 746 667 | 035609550 |
| 50 | 63 | 1 | 746 674 | 035609563 |

FRILØBSVENTILER TIL INDBYGNING, LIGE INDBYGNINGSVENTILER



Easytop freløbsventil til indbygning med SC-Contur

- Raxofix prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og -overdel i rødgods eller siliciumbrønde i henhold til metalvurderingsgrundlag (UBA), overdel, beskyttelse med DVGW-godkendelse
model 5340

| d | IBD | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|--------|----|---------|-----------|
| 16 | 45-130 | 1 | 649 685 | 035604016 |
| 20 | 45-130 | 1 | 649 692 | 035604020 |
| 25 | 45-130 | 1 | 649 708 | 035604025 |

IBD = indbygningsdybde

TILSLUTNINGSSÆT TIL VANDMÅLERE



Tilslutningssæt

- til vandmåler

Udstyr

Kuglehane, forskrøning 90°, lang nippel 80 mm
model 2026.9

| Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| ¾ | 1 | 277 529 | 045887006 |



Tilslutningsforskruing 90°

- til vandmåler

- rødgods

- G-gevind

- selvtættende

model 2026.8

| G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|---------|-----------|
| ¾ | 1 | 274 423 | 045867006 |



Tilslutningsforskruing

- til vandmåler

- rødgods

- G-gevind

model 2026.7

| G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|---------|-----------|
| ¾ | 1 | 274 665 | 045866006 |

KRYDS-T-STYKKER



Raxofix kryds-T-stykke til varmeinstallation med SC-Contur

- til krydsning af ledninger med bibeholdelse af byggehøjden, aftageligt isoleringselement til en 9 mm tyk Exzentroflex-isolering eller isolering rundt om

- messing

- prestilslutning

Udstyr

Isoleringsboks

model 5349


| d1 | d2 | d3 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | 16 | 16 | 1 | 647 933 | 086891216 |
| 20 | 16 | 16 | 1 | 647 940 | 086891221 |
| 20 | 16 | 20 | 1 | 647 957 | 086891222 |
| 20 | 20 | 20 | 1 | 647 964 | 086891220 |
| 25 | 16 | 25 | 1 | 730 772 | |
| 25 | 20 | 25 | 1 | 730 789 | |

RADIATORILSLUTNINGER



Raxofix tilslutningsblok til radiator
 - til direkte Raxofix prestilslutning
 - flerlagsrør
Udstyr
 Isoleringsboks
model 5397.6

| H | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|----|---------|-----------|
| 180 | 1 | 659 042 | 402097180 |
| 250 | 1 | 659 158 | 402097250 |



Raxofix tilslutningsblok til radiator
 - til direkte Raxofix prestilslutning,
 montering i udsparring, mur eller
 gulv
 - flerlagsrør
Udstyr
 Fastgørelse af forzinket stål,
 isoleringsboks
model 5397.7

| d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 16 | 1 | 698 454 | 402097416 |



Raxofix tilslutningsblok til radiator
 - til montering i udsparring, mur eller
 gulv
 - rustfrit stål
 - Raxofix prestilslutning
Udstyr
 Fastgørelse af forzinket stål,
 isoleringsboks
model 5375.31

| d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | 15 | 1 | 698 461 | 402122016 |



Raxofix tilslutningsforskruning med SC-Contur
 - til eurokonus
 - messing
 - prestilslutning, G-gevind
model 5381

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|----|---------|-----------|
| 16 | 3/4 | 10 | 647 889 | 086876018 |
| 20 | 3/4 | 10 | 647 896 | 086876021 |



Raxofix tilslutningsforskruning
 - til Raxofix-multilayer rør med Euro-
 konus
 - ikke egnet til fleksibelt rør
model 5381.5

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|----|-----------------------|-----------|
| 16 | 3/4 | 10 | 647 902 ¹⁾ | 086879018 |
| 20 | 3/4 | 10 | 647 919 ¹⁾ | 086879021 |

¹⁾ forniklet messing



Raxofix tilslutningsbøjning til radiator med SC-Contur
 - til gulv- og vægttilslutning
 - rustfrit stål
 - prestilslutning
model 5375.21P

| d1 | d2 | D | H | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 16 | 15 | 52 | 350 | 2 | 645 649 | 402122366 |



Tilslutningsforskruing
 - til kobberør, stålrør, eurokonus
 - forniklet messing
 - eurokonus
model 94385.2

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|----|----------------|------------------|
| 15 | ¾ | 10 | 636 050 | 402119415 |



Tilslutningsforskruing
 - til kobberør, stålrør
 - forniklet messing
model 94576.1

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|----|----------------|------------------|
| 15 | ½ | 10 | 112 059 | 402119015 |



Adaptersæt
 - til tilslutningsstykke til radiatorven-
 til til radiatorventil med R½-gevind
 - messing
 - selvtættende
model 1096.8

| G1 | G2 | AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----------------|------------------|
| ½ | ¾ | 2 | 10 | 357 122 | 402119933 |

AS = Antal i et sæt



Adaptersæt
 - til tilslutningsstykke til radiatorven-
 til til radiatorventil med R¾-gevind
model 1096.9

| AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----------------|------------------|
| 2 | 10 | 308 872 | 402119936 |

AS = Antal i et sæt



Dobbelt nippel
 - til forskruing
 - forniklet messing
 - R-gevind, G-gevind, Viega indstik
model 1021.1-260

| R | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|---|----|----------------|------------------|
| ½ | ¾ | 10 | 108 311 | 402102033 |
| ¾ | ¾ | 10 | 143 084 | 402102133 |



Adaptersæt
 - til varmekredsfordeler, forskruing
 med Eurokonus
 - messing
model 1022.7

| G1 | G2 | AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----------------|------------------|
| ¾ | ¾ | 2 | 1 | 279 547 | 045918006 |

AS = Antal i et sæt



Roset
 - til radiatortilslutning med rør d16, gulv-/vægafslutning
model 1079.1

| L | B | H | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----|----------------|------------------|
| 60 | 45 | 10 | 17 | 10 | 351 694 | 402099145 |



Dobbeltrosen
 - til radiatortilslutning med rør d16, gulv-/vægafslutning
model 1079.3

| L | B | H | d | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|----|----|----|-------------|----|----------------|------------------|
| 110 | 60 | 10 | 17 | 50 | 10 | 351 748 | 402099265 |



Roset
 - til radiatortilslutning med radiatortilslutningsbøjning/rør eller blanke kobberør, gulv-/
 vægafslutning
model 1079.5

| L | B | H | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----|----------------|------------------|
| 60 | 45 | 10 | 15 | 10 | 132 781 | 402099115 |


Dobbeltroset

- til radiatortilslutning med radiatortilslutningsbøjning/rør eller blanke kobberør, gulv-/vægafslutning

| model | L | B | H | d | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--------|-----|----|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1079.6 | 110 | 60 | 10 | 15 | 50 | 10 | 135 959 | 402099215 |
| 1079.7 | 110 | 60 | 10 | 15 | 40 | 10 | 264 581 | 402099205 |

FODPANEL RADIATORILSLUTNINGSSTYKKER

Fodpanel radiatortilslutningsstykke


- til radiator med ventil der tilsluttes fornedet, bevægelseskompensation op til 2 mm aksialt
 - til Sanpress stikadapter model 2233.5, stikadapter model 2233.6, Raxofix stikadapter model 5322.3
 - rødgods

Udstyr

Tilslutningsvinkel af forniklet messing, kan højdejusteres og drejes 360°, forskruninger G½x15, forlænget skydekontur

Bemærk

Radiatortilslutningsmål: Afstand fra væg 65–140 højde 180–275.

model 2277.2


| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 662 509 | 402042100 |


Raxofix stikadapter med SC-Contur

- til bevægelseskompensation op til 2 mm

- til fodpanel radiatortilslutningsstykke model 2277.2

- siliciumbronze
 - prestilslutning

Udstyr

Forlænget skydekontur

model 5322.3

| d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 16 | 2 | 662 547 | 086890416 |
| 20 | 2 | 662 554 | 086890420 |


Stikadapter

- til fodpanel radiatortilslutningsstykke model 2277.2

- rødgods eller siliciumbronze
 - endestykke

model 2233.6

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 2 | 663 346 | 035750900 |


Raxofix fodpanel radiatortilslutningsstykke med SC-Contur

- messing
 - prestilslutning, G-gevind

Udstyr

Klemforskrunding G½x15

model 5373

| d1 | G | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 16 | 1 | 647 971 | 086891017 |
| 20 | ½ | 20 | 1 | 647 988 | 086891020 |



Radiator tilslutningsæt

- forniklet messing
- kan afspærres, vinklet

Udstyr

Forskrninger til adaptersæt model 1022.6 og 1022.5
model 2272.5

| d | G | L1 | L2 | AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|-----|-----|----|----|----------------|------------------|
| 15 | ¾ | 121 | 123 | 2 | 1 | 360 399 | 402050015 |

AS = Antal i et sæt



Adaptersæt

- til radiator med ventil med Rp½
 - matforniklet messing
 - Viega indstik
- model 1022.6**

| R | G | AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|---|----|----|----------------|------------------|
| ½ | ¾ | 2 | 1 | 153 687 | 402119934 |

AS = Antal i et sæt



Adaptersæt

- til radiator med ventil med udvendigt gevind G¾
 - i forbindelse med adaptersæt model 1096.9
 - matforniklet messing
 - Viega indstik
- model 1022.5**

| G1 | G2 | AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----------------|------------------|
| ¾ | ¾ | 2 | 1 | 137 342 | 402119906 |

AS = Antal i et sæt

VARMEKREDSFORDELER



Fordeler

- til varmeinstallation
- rustfrit stål
- eurokonus, fladtættende omløber G1

Udstyr

Tilslutning fra venstre og højre, holdere af forzinket stål, udluftningsventil, forberedelse til måletud med R½-prop
model 1078

| n | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----------------|------------------|
| 2 | 1 | 586 225 | 086891402 |
| 3 | 1 | 586 232 | 086891403 |
| 4 | 1 | 586 249 | 086891404 |
| 5 | 1 | 587 550 | 086891405 |
| 6 | 1 | 587 567 | 086891406 |
| 7 | 1 | 587 574 | 086891407 |
| 8 | 1 | 587 581 | 086891408 |
| 9 | 1 | 587 598 | 086891409 |
| 10 | 1 | 587 604 | 086891410 |
| 11 | 1 | 587 611 | 086891411 |
| 12 | 1 | 587 628 | 086891412 |

TILBEHØR
 MONTERINGSTILBEHØR


Trykprøvestuds
 - til flerlagsrør, raxinox rør
 - ikke egnet til kontinuerlig drift
 - messing
 - genanvendelig
model 2169

| d | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 1 | 483 531 | 402129316 |
| 20 | ½ | 1 | 483 548 | 402129320 |
| 25 | ½ | 1 | 483 852 | 402129325 |
| 32 | ½ | 1 | 483 869 | 402129332 |



Reserveledsæt
 - reservedel til trykprøvestuds
 model 2169
Udstyr
 10 ekstra pakninger, Armaturfedt
model 2169.21

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|---------|---------|
| 16 | 1 | 775 865 | |
| 20 | 1 | 775 872 | |



Befæstelsesrørbøjle
 - til rør i beskyttelsesrør
 - nylon
model 2035.5

| til d | Ø | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|---|-----|-----|---------|-----------|
| 16/20 | 8 | 60 | 250 | 193 485 | 086997019 |
| 16/20 | 8 | 80 | 50 | 100 759 | 086997020 |
| 16/20 | 8 | 110 | 50 | 308 155 | 086997021 |



Befæstelsesrørbøjle
 - til rør i beskyttelsesrør
 - nylon
model 2035.6

| til d | Ø | L | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|---|-----|-------------|-----|---------|-----------|
| 16/20 | 8 | 60 | 50 | 100 | 193 492 | 086998019 |
| 16/20 | 8 | 80 | 50 | 50 | 101 886 | 086998020 |
| 16/20 | 8 | 110 | 50 | 50 | 308 131 | 086998021 |

 TILBEHØR
 VÆRKTØJER


Presbakke Picco
til Raxofix og Raxinox
 - anbefales til Pressgun Picco 6
 Plus, Pressgun Picco 6,
 Pressgun Picco, Batteridrevet
 presmaskine Picco, Ridgid RP 210
 - fosfateret stål
model 5384.7

| | RA | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|----|---------|-----------|
| | 16 | 1 | 645 243 | 086898616 |
| | 20 | 1 | 645 250 | 086898620 |
| | 25 | 1 | 645 267 | 086898625 |
| | 32 | 1 | 645 274 | 086898632 |
| | 40 | 1 | 645 281 | 086898640 |

RA = til Raxofix



Presbakke PT2
til Raxofix og Raxinox
 - anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E,
 Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), akku-presmaskine af producent
 Holger Clasen, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201,
 AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B,
 RP 330C/330B, RP 340
 - fosfateret stål
model 5399.7

| | RA | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|----|---------|-----------|
| | 16 | 1 | 645 311 | 086898716 |
| | 20 | 1 | 645 328 | 086898720 |
| | 25 | 1 | 645 335 | 086898725 |
| | 32 | 1 | 645 342 | 086898732 |
| | 40 | 1 | 645 359 | 086898740 |
| | 50 | 1 | 645 366 | 086898750 |
| | 63 | 1 | 645 373 | 086898763 |

RA = til Raxofix



NY

Presbakkesæt

PT2

til Raxofix og Raxinox

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), akku-presmaskine af producent Holger Clasen, Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats PT2-presbakker model 2202.1, lågindlæg model 2202.60, presbakke PT2 artikel 645 311, 645 328, 645 335

model 2202.33

| RA | Ri | AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|-------|----|----|---------|-----------|
| 16-25 | 16/20 | 3 | 1 | 793 500 | 035657128 |

RA = til Raxofix

Ri = til Raxinox

AS = Antal i et sæt



NY

Presringsæt

til Raxofix og Raxinox

- med systemkasse model 2202, kuffertindsats presringe model 2202.4, lågindlæg model 2202.90, presring artikel 645 410, 645 427, 645 434, 645 441

Udstyr

Pladsholder for træbakke artikel 622 657 (model 2496.1) og artikel 472 733 (model 2296.2)

model 2202.43

| TB | til d | AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|-------|----|----|---------|-----------|
| P1/Z1 | 16-32 | 4 | 1 | 793 555 | 035650632 |

TB = til træbakke

AS = Antal i et sæt



Presring

til Raxofix og Raxinox

- fosfateret stål

model 5396.1

| TB | RA | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|----|----------------------|-----------|
| P1/Z1 | 16 | 1 | 645 410 ¹ | 086899716 |
| P1/Z1 | 20 | 1 | 645 427 ¹ | 086899720 |
| P1/Z1 | 25 | 1 | 645 434 ¹ | 086899725 |
| P1/Z1 | 32 | 1 | 645 441 ¹ | 086899732 |
| Z2 | 40 | 1 | 645 458 ² | 086899740 |
| Z2 | 50 | 1 | 645 465 ² | 086899750 |
| Z2 | 63 | 1 | 645 472 ² | 086899763 |

TB = til træbakke

RA = til Raxofix

¹⁾ til træbakke P1, Picco artikelnr. 622 657, træbakke PT2 artikelnr. 472 733

²⁾ til træbakke PT2 artikelnr. 472 740


**Trækbakke
PT2**
til Viega systempresringe

- anbefales til Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Presmaskine PT3-H/EH, PT3-AH, Presmaskine type 2 (PT2), akku-presmaskine af producent Holger Clasen, Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- ikke egnet til Sanpress XL (rødgods)
- fosfateret stål

Bemærk

Arbejde i jordområde skal udføres med Akku-presmaskiner!

model 2296.2

| type | PPM | RA | MP | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|------|----------|-------|-----|----|----------------|------------------|
| Z1 | 12-35 | 16-32 | ¾-¾ | 1 | 472 733 | 088219812 |
| Z2 | 42-108,0 | 40-63 | 1-2 | 1 | 472 740 | 088219816 |

PPM = til presfittings i presssystemer af metal

RA = til Raxofix

MP = til Megapress


Trækbakke
P1, Picco
til Viega systempresringe

- anbefales til Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Batteridrevet presmaskine Picco, Ridgid RP 210

- fosfateret stål

model 2496.1

| PPM | RA | MP | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|-------|-----|----|----------------|------------------|
| 12-35 | 16-32 | ¾-¾ | 1 | 622 657 | 088219822 |

PPM = til presfittings i presssystemer af metal

RA = til Raxofix

MP = til Megapress


**Raxofix håndpresværktøj
model 5382.5**

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|----------------|------------------|
| 16 | 1 | 645 519 | 086898416 |
| 20 | 1 | 645 526 | 086898420 |


Rørsaks

- til Viega kunststofrør

Udstyr

Rørskærer til beskyttelsesrør

model 5341

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|----------------|------------------|
| 12-25 | 1 | 652 005 | 086898825 |


Rørsaks

- til Viega kunststofrør

model 2040

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|----------------|------------------|
| 12-25 | 1 | 117 047 | 087161032 |


Rørskærer til beskyttelsesrør

- til beskyttelsesrør

model 2041.5

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|----------------|------------------|
| 15-42 | 1 | 446 475 | 087161142 |


Klinge

- til Rørskærer til beskyttelsesrør
model 2041.5

model 2041.6

| AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----------------|------------------|
| 2 | 1 | 446 482 | 087162142 |

AS = Antal i et sæt



Rørskærer
- til kunststofrør
model 2191

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|---------|-----------|
| 6-42 | 1 | 571 368 | 086898840 |
| 6-63 | 1 | 571 375 | 086898863 |



Bukkeværktøj
- til flerlagsrør
- stål
model 5331

| bøjningsradius | til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----------------|-------|----|---------|-----------|
| 2xd | 16 | 1 | 586 393 | 086898916 |
| 2,3xd | 20 | 1 | 692 919 | 086898920 |



Indvendigt bukkeværktøjssæt
- til flerlagsrør
- kunststof
Udstyr
Genlukkelig kunststofboks
model 5331.2

| til d | L [m] | AS | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|-------|----|----|---------|-----------|
| 16/20 | 1,5 | 2 | 1 | 712 679 | 086898950 |

AS = Antal i et sæt



Sænkfræser
- til afkortning af forlængere, lange vægffittings og tilslutningsvinkler
Udstyr
Unbrakonøgle
model 94980

| Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|------|---------|-----------|
| ½ | 1/40 | 131 111 | 087179004 |



Spånefang
- til sænkfræser model 94980
- kunststof
- dybdejusterbar
model 94981

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 138 783 | 087181043 |

COMBI PB RØR, KOBLINGSÅSER, TILBEHØR



Rør
Combi PB
- til brugsvands- og varmeinstallationer
- polybuten
Udstyr
Udvendig iltpærrelag
model 5307

| d | s | V [l/m] | L [m] | version | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|---------|----------|---------|-----------|
| 16 | 1,8 | 0,121 | 100 | grå | 100/1000 | 696 443 | 086826016 |



Rør
Combi PB
- til brugsvands- og varmeinstallationer
- polybuten
Udstyr
Gråt beskyttelsesrør, udvendig iltpærrelag
model 5306

| d | s | V [l/m] | L [m] | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 16 | 1,8 | 0,121 | 75 | 75/600 | 696 450 | 086824016 |



Rør
Combi PB
 - til brugsvands- og varmeinstallationer
 - polybuten
Udstyr
 9 mm grå isolering ($\lambda=0,040$ W/mK)
model 5306.1

| d | s | V [l/m] | L [m] | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|---------|-------|-----|---------|-----------|
| 16 | 1,8 | 0,121 | 50 | 150 | 698 065 | 086825016 |



Koblingsdåse
PB
lækagesikker
 - til fleksibel Polybuten, Indbygning i våd-, let konstruktion og installationsvægsystem
 - ikke egnet til flerlagsrør
 - rødgods
 - Rp-gevind
 - lyddæmpende
Udstyr
 Vinkel af rødgods, trykprøvestuds
model 5330

| d | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 1 | 687 915 | 086839016 |



Fastgørelsessmøtrik
 - til koblingsdåse PB model 5330
model 5330.61

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 698 256 | 086839990 |



Tætningsflange
 - til koblingsdåse PB model 5330
 - gummi
 - selvklæbende
model 5330.62

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 10 | 688 417 | 086839980 |



Monteringsbeslag
 - til fastgørelse af koblingsdåse, let konstruktion og murværksinstallationer
 - forzinket stål
model 5330.6

| indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------------|----|---------|-----------|
| 150/160 | 5 | 688 400 | 086839970 |



Tilslutningsforskrining
PB
 - til fleksibel Polybuten
 - ikke egnet til flerlagsrør
 - rødgods
 - G-gevind
model 5328

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|----|---------|-----------|
| 16 | ¾ | 1 | 688 431 | 086837018 |



Overgangsstykke
PB
 - til fleksibel Polybuten
 - ikke egnet til flerlagsrør
 - rødgods
model 5311.1

| d | Rp | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 10 | 702 199 | 086831016 |



Overgangsstykke
PB
 - til fleksibel Polybuten
 - ikke egnet til flerlagsrør
 - rødgods
model 5312.1

| d | R | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|----|---------|-----------|
| 16 | ½ | 10 | 702 205 | 086830016 |



Muffe PB
 - til fleksibel Polybuten
 - ikke egnet til flerlagsrør
 - rødgods
model 5315.1

| d1 | d2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 16 | 16 | 10 | 700 003 | 086835016 |



Reparationssæt PB
 - til muffe
Udstyr
 Kappe, klemring, låsering
model 5319.91


| d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 16 | 1 | 702 212 | 086836016 |



Fordeler
 - rødgods
 - G-gevind
Udstyr
 Holdere af forzinket stål, isoleringsindlæg, afgange til tilslutningsforskrutninger med Viega indstik
model 2005

| G | NK | NV | L1 | L2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|----|-----|-----|----|---------|-----------|
| ¾ | 2 | 2 | 120 | 120 | 1 | 128 272 | 045837022 |
| ¾ | 3 | 3 | 180 | 180 | 1 | 122 348 | 045837033 |
| ¾ | 4 | 4 | 240 | 240 | 1 | 113 674 | 045837044 |
| ¾ | 5 | 4 | 300 | 240 | 1 | 133 351 | 045837054 |
| ¾ | 5 | 5 | 300 | 300 | 1 | 126 704 | 045837055 |
| ¾ | 6 | 4 | 360 | 240 | 1 | 131 371 | 045837064 |

NK = fordelerafgange kold
 NV = fordelerafgange varm

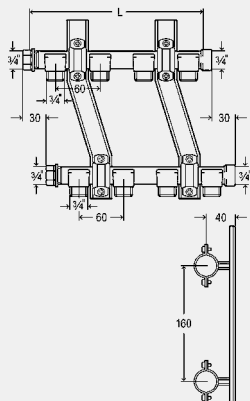

Fordeler
 - rødgods
 - G-gevind
Udstyr
 Afgange til tilslutningsforskrutninger med Viega indstik
model 2005.7

| G | n | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|---|----|---------|-----------|
| ¾ | 1 | 1 | 107 161 | 045833001 |
| ¾ | 2 | 1 | 104 658 | 045833002 |
| ¾ | 3 | 1 | 106 027 | 045833003 |



Klemningsforskrutning
 - til Viega PB rør 16x1,8 mm
 - ikke egnet til flerlagsrør
 - rødgods
 - Viega indstik
model 1019.2

| d | G | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|----|---------|-----------|
| 16 | ¾ | 10 | 701 512 | 086834018 |



**Klemringsforskrunding
Combi PB**
 - til andre rørmærker
 - ikke egnet til PE-Xc/Al/PE-Xc
 - rødgods
 - Viega indstik
model 1019.3

| d | G | s | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|---|-----|----|---------|-----------|
| 15 | ¾ | 2,5 | 10 | 717 179 | 086834576 |



Fræseværktøj
 - til boremaskine
 - forzinket stål
model 5330.63

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 688 370 | 086839998 |



Monteringshjælp
 - til montering/afmontering af
 tilslutningsdåse
 - kunststof
model 5330.64

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 707 491 | 086839900 |



Monteringstang
 - til solid plastic rør
 - stål
model 2040.8

| til d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|---------|-----------|
| 16-20 | 1 | 264 482 | 087167020 |



