




EXIT ZONE

Nødlampe EZ-L110 2x6W

LED

KABINET:	Polycarbonat
KABINETFARVE:	Lys grå
MÅL:	Se tegning
LYSKILDE:	2 x 6W LED
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC
Pb-AKKU:	12V/7Ah (1h)
LYSUDBYTTE (Net / Nød):	100%
ISOLATIONSKLASSE:	I
KAPSLINGSKLASSE:	IP 65
ARTIKELNUMMER:	EZ-L110 (800020)
VÆGT:	4200gram

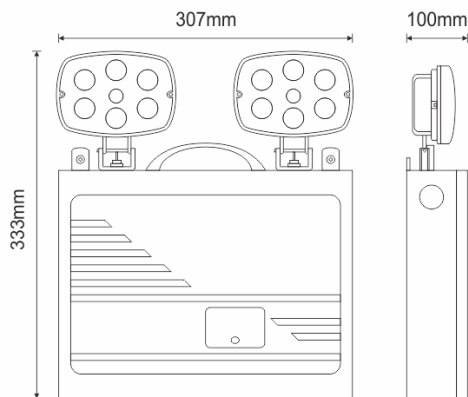

EZ-L110 2X6W nødlampe er specielt udviklet til oplysning af større områder. Lampehovedet er drejbart.

Hvert lampehoved har en effekt på 6 watt (LED) i nøddrift.

Fakta

Tilslutningsklemmer: 3 x 2,5mm²
Forsyningsspænding: 230V AC
Lyskilde: 2 x 6W LED

Montering

V På væg

Tilbehør

- Boldgitter (Varenr. 600020)
400x400x180mm
- Batteri 7Ah (Varenr. W620024)



05.06a




EXIT ZONE

EZ-L110 - 2x6W


Afstandstabel

Højde h [m]	Hældning	A	B	C	Dækningsområde m ²
4,0	55°	7,5	15,0	13,0	195
5,0	55°	8,0	16,0	15,0	240
6,0	65°	8,0	16,0	17,0	272
7,0	65°	8,0	16,0	17,0	272
8,0	65°	7,5	15,0	18,0	270

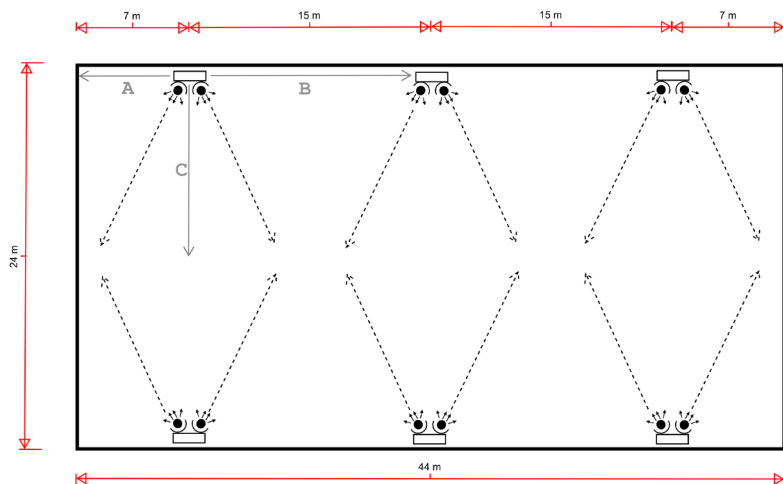

Eksempel på placering i hal i 4 meters højde

Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.1

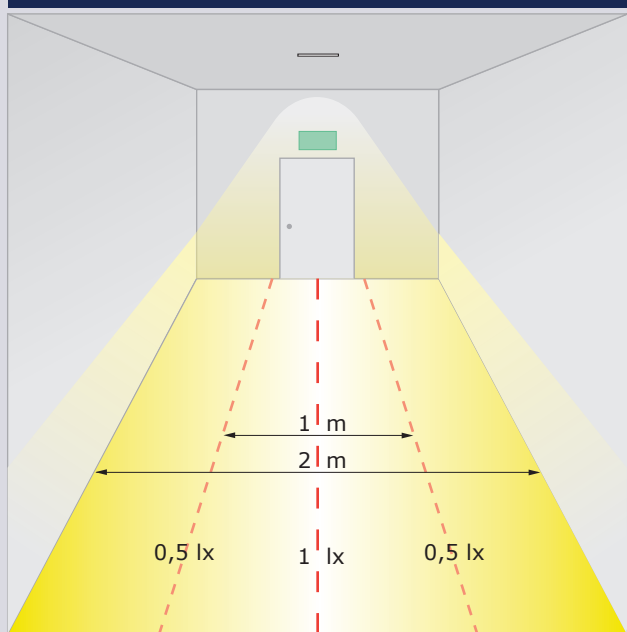

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: LED 2 x 6W
- Refleksionsgrad: 0
- Min. belysningsstyrke på gulvets midterlinje: 1lx
- Min. belysningsstyrke på det halve af flugtvejen: 0,5lx
- Sammenlignelighed på midterlinje max. 40:1

Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

