



MASTER Value LED-glaspærer

MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærens velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


| Generelle oplysninger | | Lyseffekt (nominel) (nom.) | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------------|
| Sokkel | E27 [E27] | | 136 lm/W |
| CE-mærke | Ja | Farveensartethed | <6 |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja | Farvegengivelsesindeks (nom.) | 90 |
| Nominel levetid (nom.) | 15000 h | LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Interval mellem tænd/sluk | 20000X | Drift og el | |
| | Sphere | Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Plan | MASTER Value | Power (Rated) (Nom) | 5,9 W |
| Lysteknisk | | Lyskildens strømstyrke (nom.) | 35 mA |
| Farvekode | 940 [CCT af 4000 K] | Wattforbrugsækvivalent | 60 W |
| Lysstrøm (nom.) | 806 lm | Opstarttid (nom.) | 0,5 s |
| Farvebetegnelse | Kold-hvid (CW) | Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0,5 s |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K | Effektfaktor (nom.) | 0,7 |

MASTER Value LED-glaspærer

| | |
|---|--------------------------|
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-omgivelsestemperatur (maks.) | 45 °C |
| T-omgivelsestemperatur (min.) | -20 °C |
| T-kappe, maks. (nom.) | 80 °C |
| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
| Dæmpbar | Kun med visse lysdæmpere |
| Mekanik og armaturhus | |
| Lyskildefinish | Matteret |
| Lyskildeform | A60 [A 60mm] |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Energy Efficiency Class | D |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 6 kWh |

| | |
|--|--|
| | 1189719 |
| Produktdata | |
| Fuldstændig produktkode | 871951444991600 |
| Ordreprodukt navn | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G |
| EAN/UPC – produkt | 8719514449916 |
| Ordrekode | 44991600 |
| Lokal ordrekode | 2057816575 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| SAP-materiale | 929003527102 |
| Kopier nettovægt (stykke) | 0,030 kg |


Målskitse




MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G | 60 mm | 104 mm |

Fotometriske data

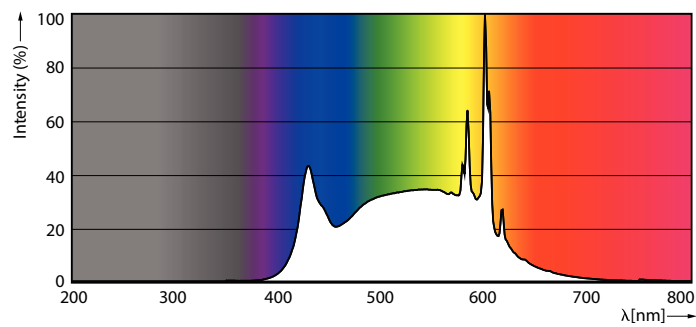


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER Value LED-glasrør

Fotometriske data



Technical Parameters 43 Page 11

General uniform lighting

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

