


Geberit Silent-Pro sweptentry grenrør til skakt 87,5° til venstre



Eksempelbillede

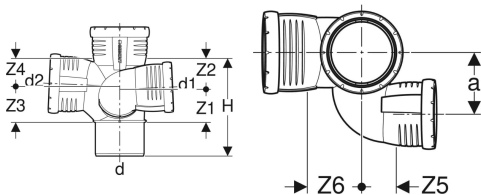

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Optimalt lyddæpende
- Med swept entry

- Fittings svejset
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
393.464.14.1	183656089	90 / 70 / 90	90 mm	75 mm	90 mm	8.2 cm	17.7 cm	6.2 cm	5.4 cm	6.7 cm	4.9 cm	4.2 cm	7 cm
393.554.14.1	183656107	100 / 70 / 90	110 mm	75 mm	90 mm	9.2 cm	21.2 cm	7.7 cm	6.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	8.1 cm
393.564.14.1	183656108	100 / 70 / 100	110 mm	75 mm	110 mm	7.7 cm	21.2 cm	6.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	7.7 cm