


DuraSquare Håndvask, møbelhåndvask # 2353600041 / 2353600070

|< 600 mm >|

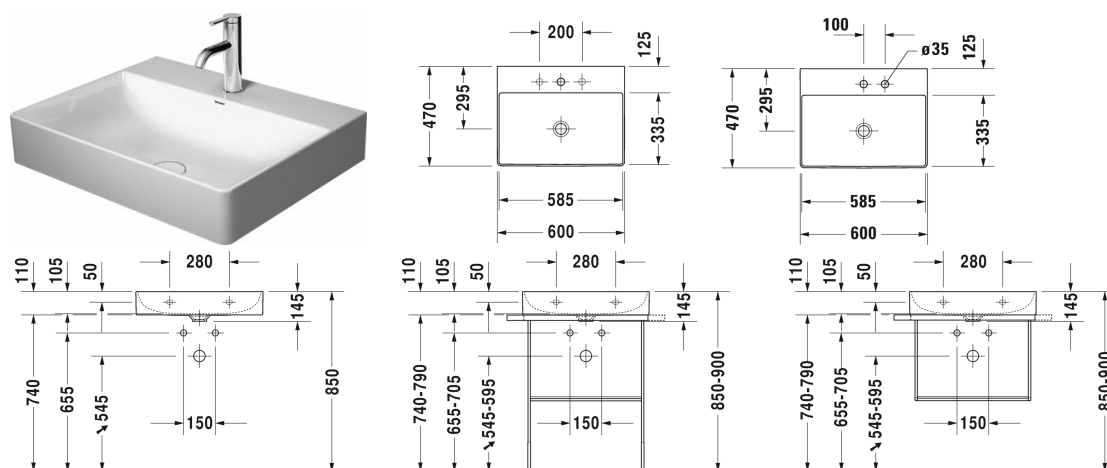

Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
uden overløb, med platform til hanehul, Inkl bundventil med keramisk skjuler, glaseret på undersiden, 600 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	600 x 470 mm	13,200 kg	2353600041
⊗	600 x 470 mm	13,200 kg	2353600070
Infobox			
Farver til glasindsats matcher lakoverflader på møbler se side XXX , Metalkonsol: Håndklædeholder kan monteres højre eller venstre, Produceret i specialmaterialet DuraCeram			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Håndklædeholder firkantet rør 14 mm, passer til håndvaske # 045460, 235060, 235360, 235660, 236860	550 mm	0,400 kg	003037
Vandlås		1,500 kg	005036
Matchende produkter			
Glasindsats Sikkerhedsglas, til metalkonsol # 003101, 003102, 570 x 380 mm	570 x 380 mm		009964

DuraSquare Håndvask, møbelhåndvask # 2353600041 / 2353600070

| < 600 mm > |

Metalkonsol vægmonteret ** Inklusiv fastgørelse, til håndvask # 235360, Håndklædeholder højre/venstre, vendbar, 665 x 451 mm	665 x 451 mm	003102
Metalkonsol gulvstående ** højde justerbar +50 mm, Inklusiv fastgørelse, til håndvask # 235360, Håndklædeholder højre/venstre, vendbar, 665 x 451 mm	665 x 451 mm	003101
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	XS4061
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	XS4161
Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	XS4442
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur L keramisk kartusche, Fremspring 136 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11030001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002
1-grebs håndvaskarmatur L keramisk kartusche, Fremspring 136 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11030002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		TU1020002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.