


Geberit Silent-Pro sweptentry grenrør til skakt 87,5° til højre



Eksempelbillede

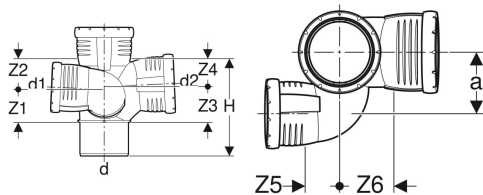

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lydæmpning

Egenskaber

- Optimalt lydæmpende
- Med swept entry

- Fittings svejset
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
393.463.14.1	183656589	90 / 70 / 90	90 mm	75 mm	90 mm	8.2 cm	17.7 cm	6.7 cm	4.9 cm	6.2 cm	5.4 cm	4.2 cm	7 cm
393.553.14.1	183656607	100 / 70 / 90	110 mm	75 mm	90 mm	9.2 cm	21.2 cm	7.7 cm	6.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	8.1 cm
393.563.14.1	183656608	100 / 70 / 100	110 mm	75 mm	110 mm	9.2 cm	21.2 cm	6.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	7.7 cm