


Geberit CleanLine80 rende til brusenicher

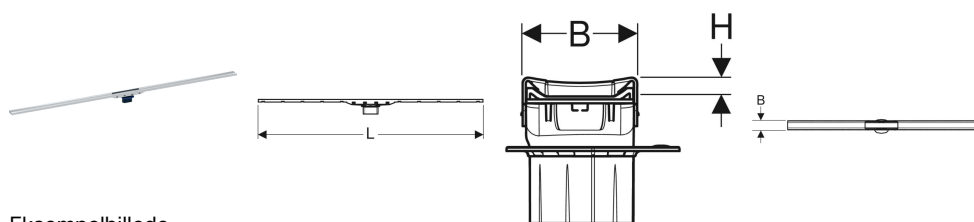

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnede til barrier-free konstruktion

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Med integreret fald
- Rende til brusenicher kan afkortes

- Egnede til flisekonstruktioner på gulvet fra 10–35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Vandudledning over det færdige gulv ved anvendelse af gummimanchetten
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Med anti-fingerprint-belægning

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Leverancens indhold

- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Sugkop
- Gummimanchet

Skal bestilles ekstra

- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L	B	H
154.440.KS.1	155441300	Ramme: poleret rustfrit stål, belagt Flade: børstet rustfrit stål, belagt	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.440.39.1	155441304	Ramme: champagne / poleret, belagt Flade: champagne / børstet, belagt	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.KS.1	155441330	Ramme: poleret rustfrit stål, belagt Flade: børstet rustfrit stål, belagt	30-130 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.39.1	155441334	Ramme: champagne / poleret, belagt Flade: champagne / børstet, belagt	30-130 cm	4.4 cm	1 cm
154.440.QC.1	155441303	Ramme: sort krom / børstet, belagt Flade: sort krom / børstet, belagt	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.QC.1	155441333	Ramme: sort krom / børstet, belagt Flade: sort krom / børstet, belagt	30-130 cm	4.4 cm	1 cm



- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.